



K A L A N T O

PRODUKTKATALOG

LERNE UNS **BESSER** KENNEN.

KALANTO.PL



Kalanto Sp. z o.o.
NIP: PL6452593013



ks. Edwarda Płonki 8
42-609 Tarnowskie Góry



www.kalanto.pl
kontakt@kalanto.pl

**BESUCHEN SIE
UNSERE WEBSEITE**

Löffeltyp: **Tieflöffel**

Einsatzbereich

Der Tieflöffel für Maschinen von 0–9 Tonnen ist ein zuverlässiges Werkzeug für intensive Erdarbeiten. Er wurde im Hinblick auf Effizienz und Langlebigkeit konzipiert und eignet sich ideal für Fundamentaushub, Grabenarbeiten sowie die Vorbereitung des Untergrunds.

Ausführung





Hergestellt aus hochfestem Stahl und mit zusätzlicher Verstärkung der Schneidkante bietet der Löffel eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen. Die optimierte Geometrie ermöglicht ein schnelles Befüllen und leichtes Entleeren des Materials, was die Arbeitszeit verkürzt und den Kraftstoffverbrauch der Maschine reduziert. Kompatibel mit den meisten Minibaggern und Baggern im Gewichtsbereich von 0–9 Tonnen.



DBS-S1- (0-2T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [Stk]
DBS-S1-V1-200	200	19	19,5	2
DBS-S1-V1-230	230	20	22	2
DBS-S1-V1-250	250	21	25	2
DBS-S1-V1-300	300	25	31	3
DBS-S1-V1-400	400	30	43	3
DBS-S1-V1-500	500	37	55	4
DBS-S1-V1-600	600	42	67	4
DBS-S1-V1-700	700	46	79	4
DBS-S1-V1-800	800	53	91	5




* Gewicht ohne Adapter angegeben

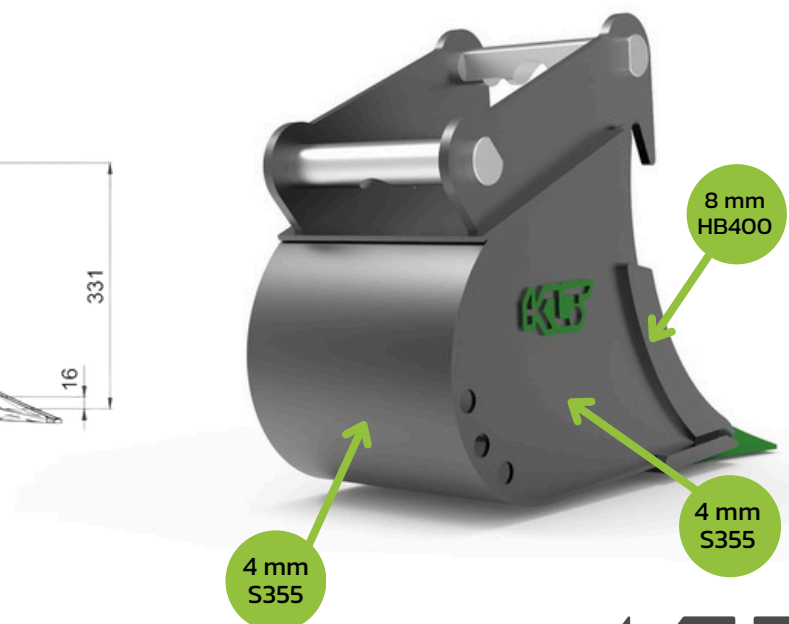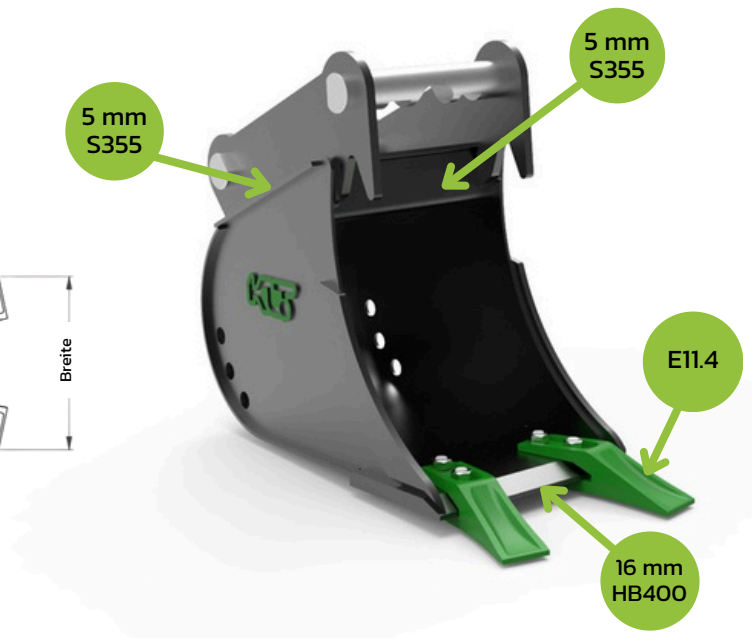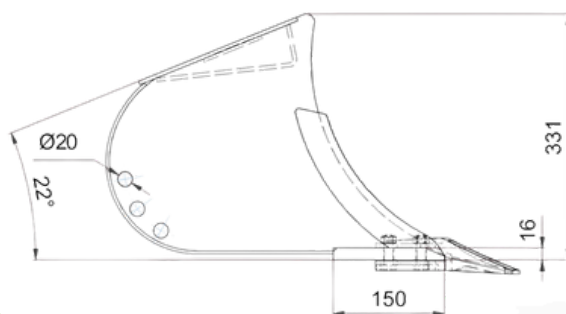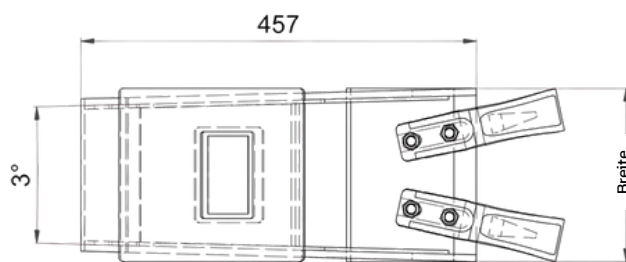

DBS-S2- (2-3T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [Stk]
DBS-S2-V1-250	250	28	30,5	2
DBS-S2-V1-300	300	33	38,7	3
DBS-S2-V1-400	400	39	55,6	3
DBS-S2-V1-500	500	46	72,8	4
DBS-S2-V1-600	600	53	90,1	4
DBS-S2-V1-700	700	60	107,4	4
DBS-S2-V1-800	800	67	124,7	5




* Gewicht ohne Adapter angegeben

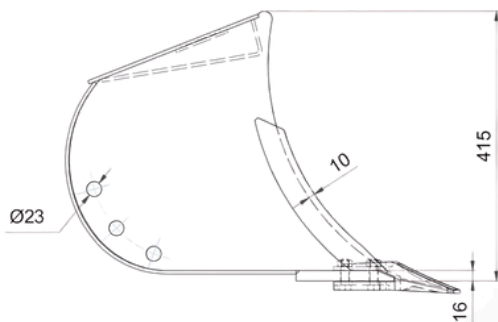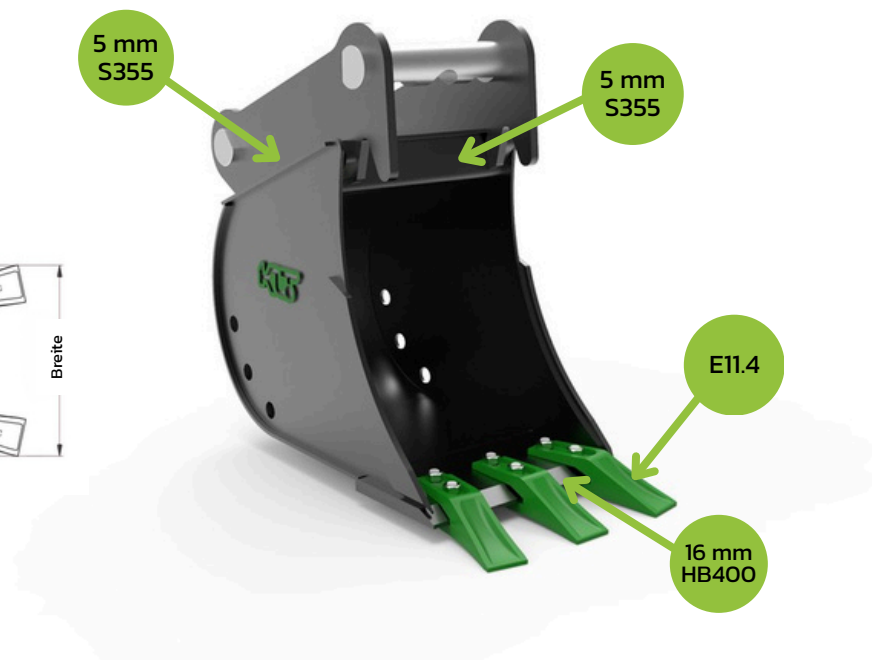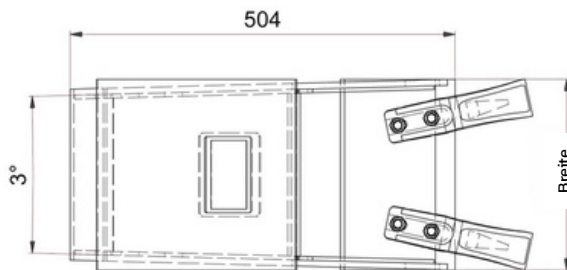

DBS-S3- (3-4T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [Stk]
DBS-S3-V1-250	250	39	44,3	2
DBS-S3-V1-300	300	45	55,2	3
DBS-S3-V1-400	400	54	80,1	3
DBS-S3-V1-500	500	64	105,9	4
DBS-S3-V1-600	600	73	132,1	4
DBS-S3-V1-700	700	83	158,4	5
DBS-S3-V1-800	800	92	184,7	5
DBS-S3-V1-900	900	101	211	5



* Gewicht ohne Adapter angegeben

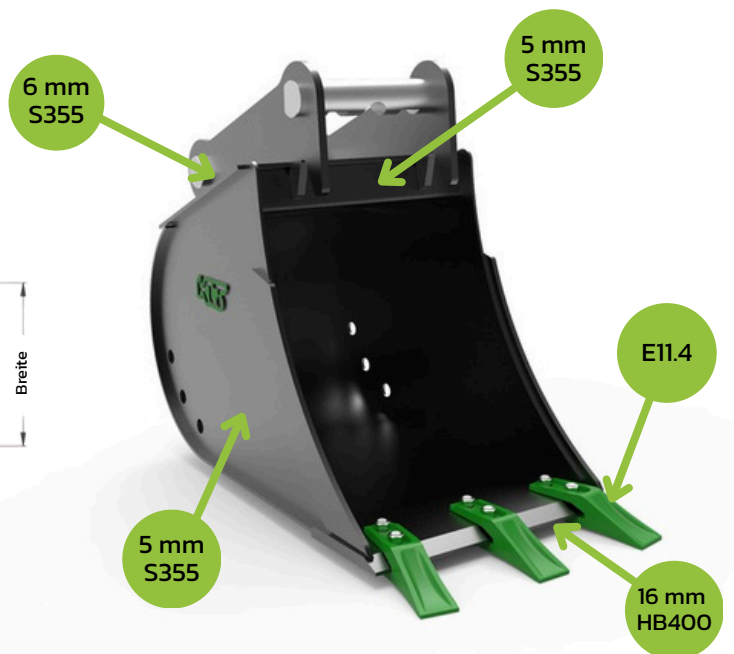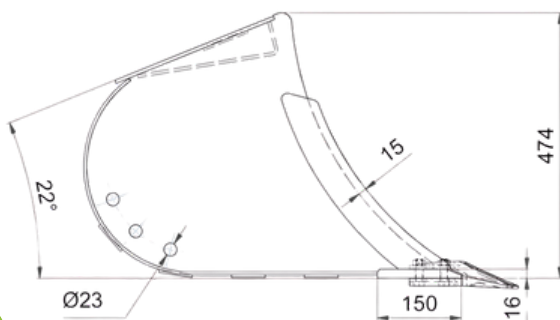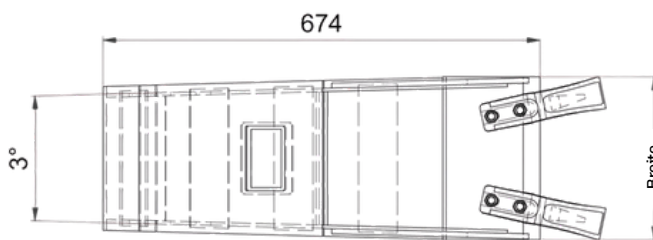

DBS-S4- (4-6T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [Stk]
DBS-S4-V1-300	300	62	67,4	3
DBS-S4-V1-400	400	73	98,6	3
DBS-S4-V1-500	500	85	131,2	4
DBS-S4-V1-600	600	96	164,6	4
DBS-S4-V1-700	700	110	198,3	5
DBS-S4-V1-800	800	119	232,1	5
DBS-S4-V1-900	900	131	265,8	5
DBS-S4-V1-1000	1000	141	299,6	5



* Gewicht ohne Adapter angegeben

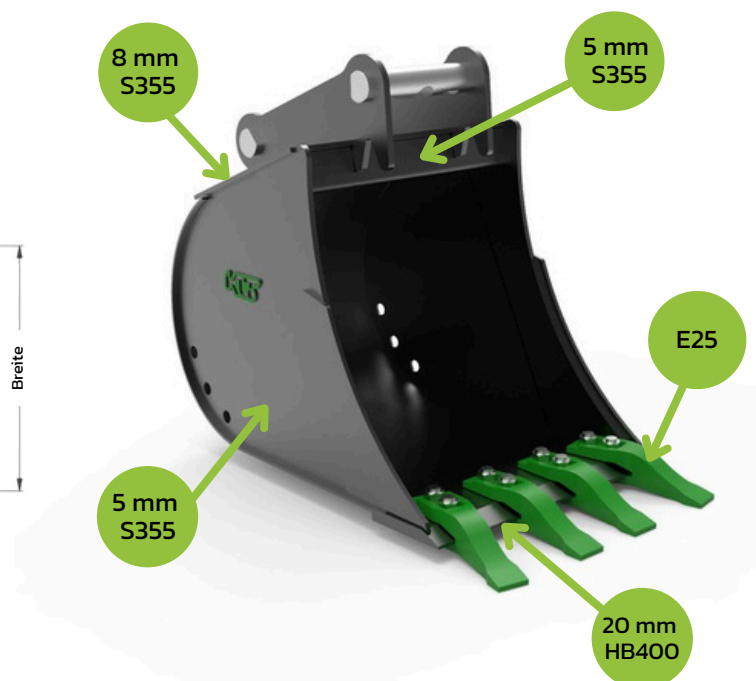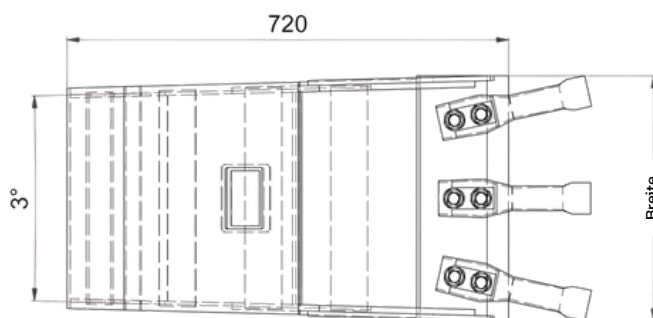

DBS-S5- (6-9T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [Stk]
DBS-S5-V1-300	300	89	77,8	3
DBS-S5-V1-400	400	100	114,6	3
DBS-S5-V1-500	500	116	153,1	4
DBS-S5-V1-600	600	131	192,8	4
DBS-S5-V1-700	700	151	233,3	5
DBS-S5-V1-800	800	164	273,9	5
DBS-S5-V1-900	900	180	314,5	5
DBS-S5-V1-1000	1000	195	355,1	6
DBS-S5-V1-1100	1100	213	395,8	6

* Gewicht ohne Adapter angegeben

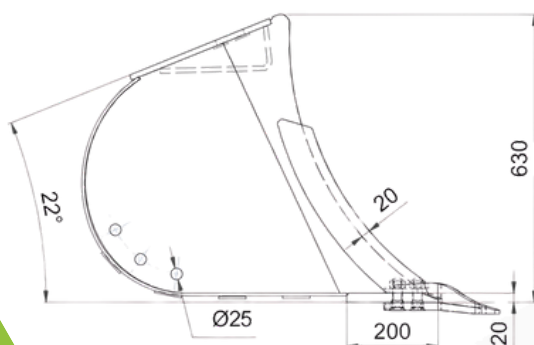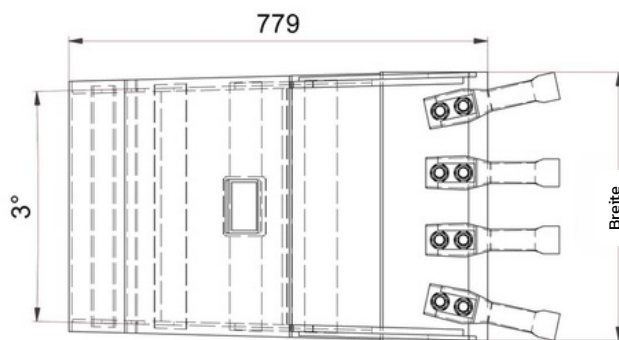

Löffeltyp: **Sieblöffel**

Einsatzbereich

Die Sieblöffel für Maschinen von 0–9 Tonnen wurden zur Trennung größerer Bodenfraktionen von feinkörnigen Materialien entwickelt. Sie eignen sich ideal für Reinigungsarbeiten, das Sieben von Erde, Sand oder Bauschutt sowie für die Sortierung von Materialien auf der Baustelle.

Ausführung





Hergestellt aus verschleißfestem Stahl und mit speziellen Öffnungen in Boden- und Seitenkonstruktion ausgestattet, ermöglichen die Sieblöffel eine effiziente Materialtrennung. Dank der verstärkten Bauweise behalten sie ihre Stabilität und Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.



SBS-S1- (0-2T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [Stk]
SBS-S1-V1-500	500	41	48	4
SBS-S1-V1-600	600	46	59	4
SBS-S1-V1-700	700	53	70,5	4
SBS-S1-V1-800	800	59,2	82	5




* Gewicht ohne Adapter angegeben

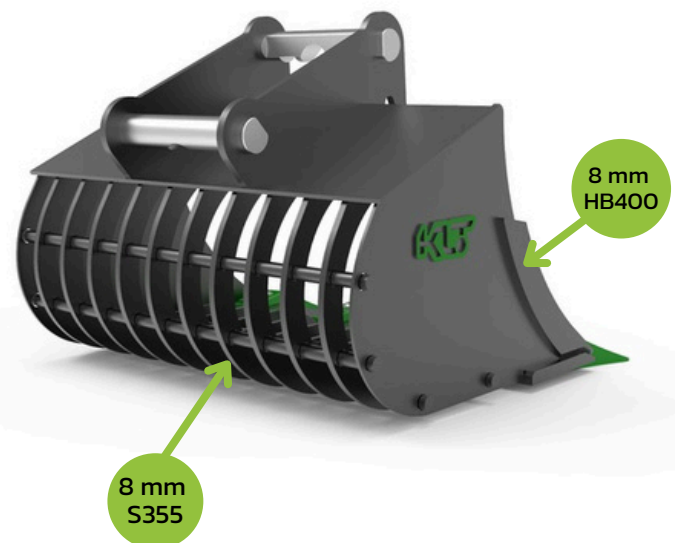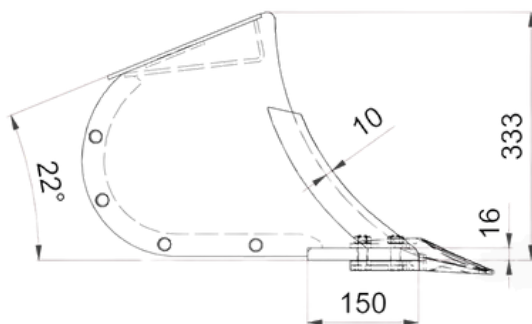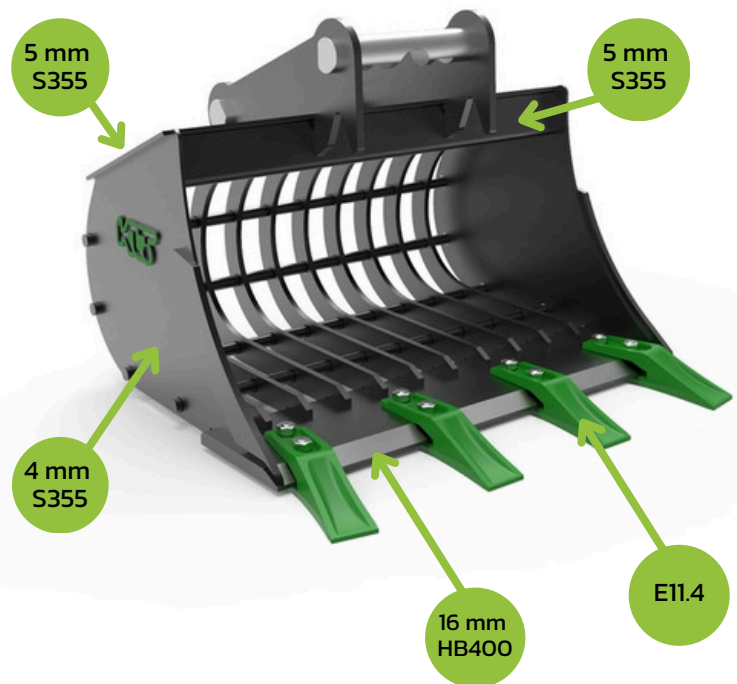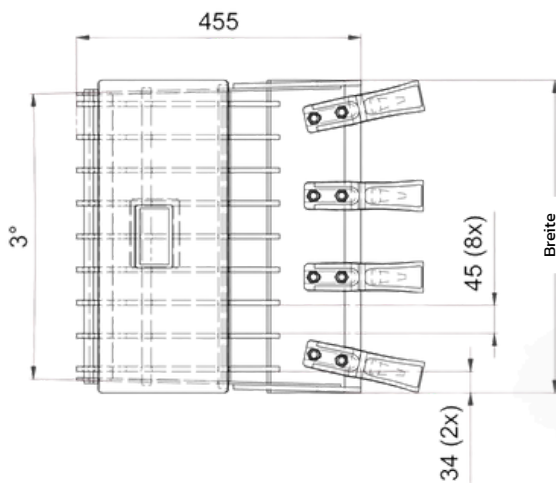

SBS-S2- (2-3T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [Stk]
SBS-S2-V1-500	500	53	66,3	4
SBS-S2-V1-600	600	61	82,1	4
SBS-S2-V1-700	700	68	98	4
SBS-S2-V1-800	800	79	113,8	5
SBS-S2-V1-1000	1000	97	145,5	5




* Gewicht ohne Adapter angegeben

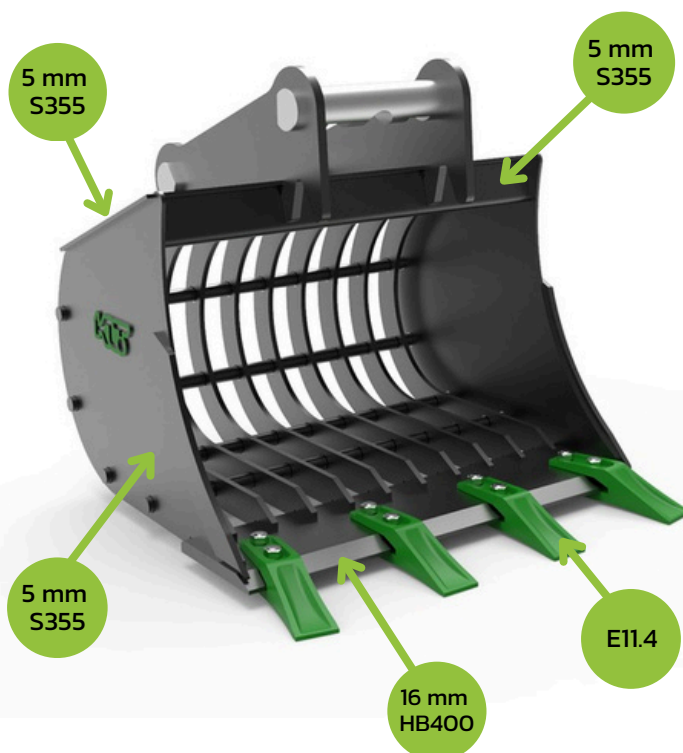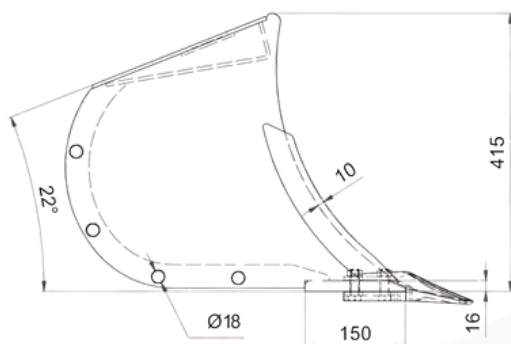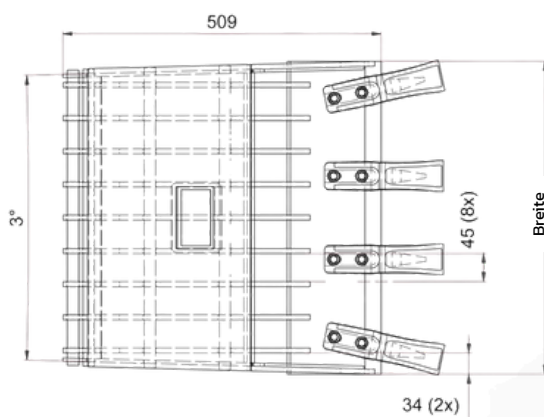

SBS-S3- (3-4T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [Stk]
SBS-S3-V1-600	600	80	117	4
SBS-S3-V1-700	700	90	140,5	5
SBS-S3-V1-800	800	99	164	5





* Gewicht ohne Adapter angegeben

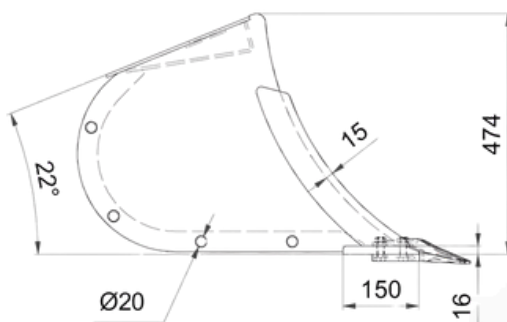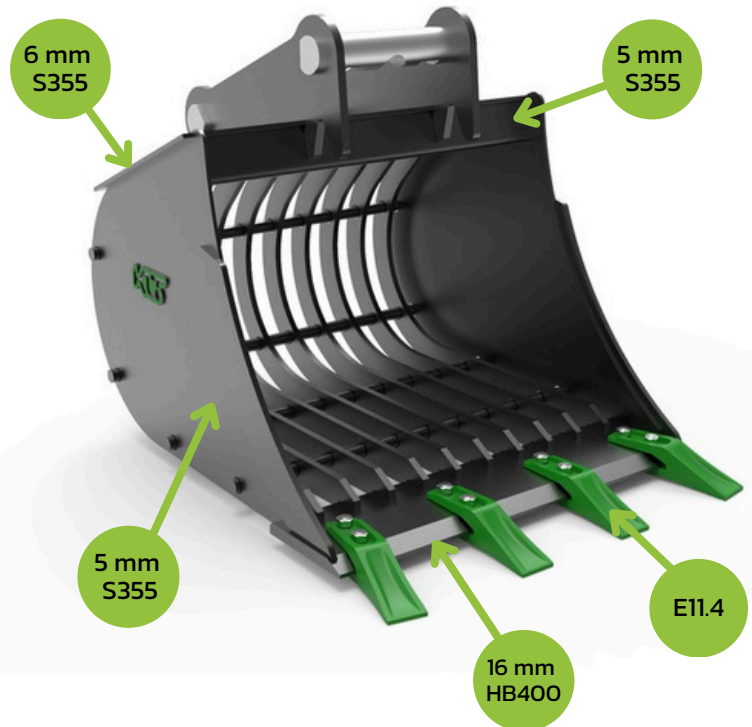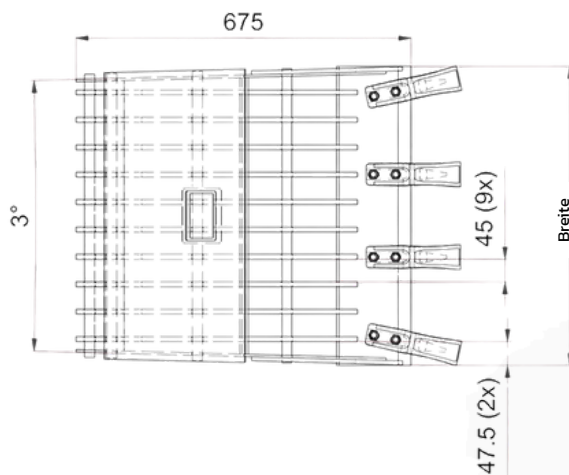

SBS-S4- (4-6T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [Stk]
SBS-S4-V1-600	600	112	146,2	4
SBS-S4-V1-700	700	127	176,6	5
SBS-S4-V1-800	800	136	207	5
SBS-S4-V1-900	900	151	237,2	5
SBS-S4-V1-1000	1000	165	267,6	5




* Gewicht ohne Adapter angegeben

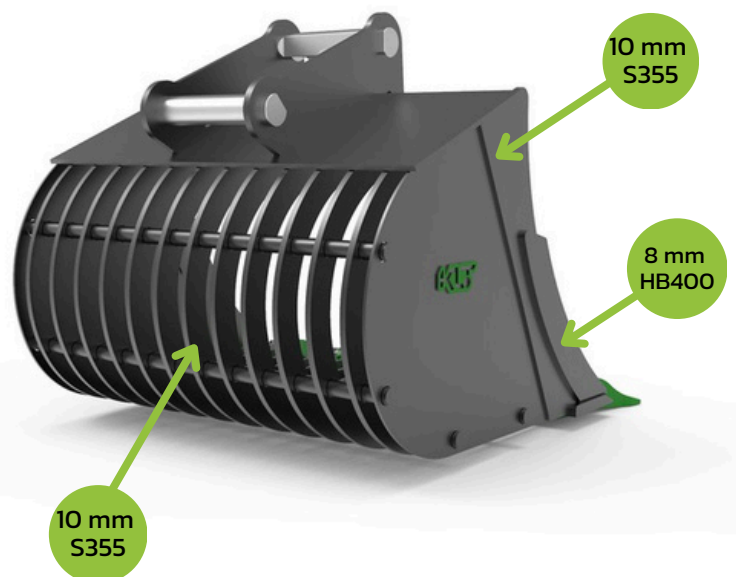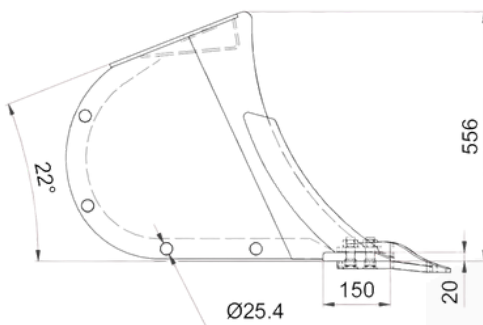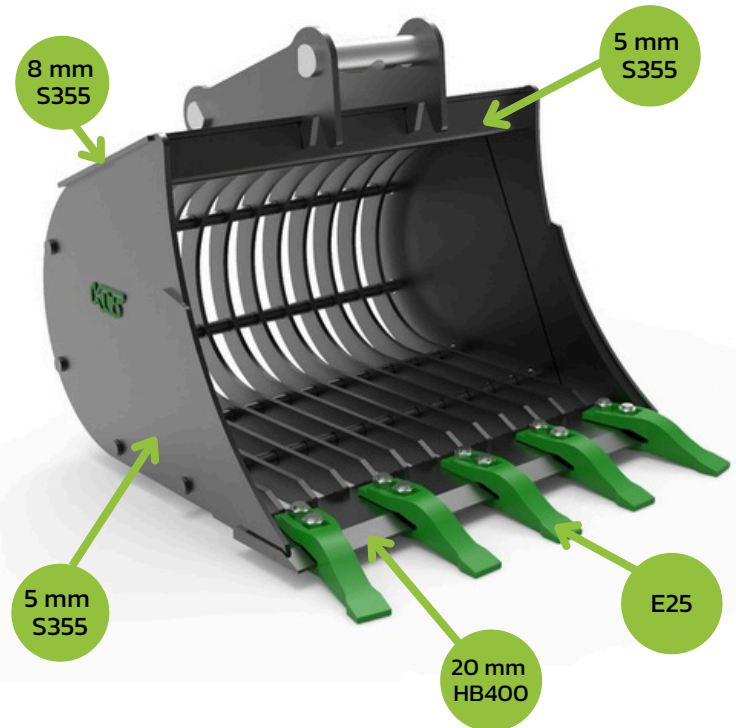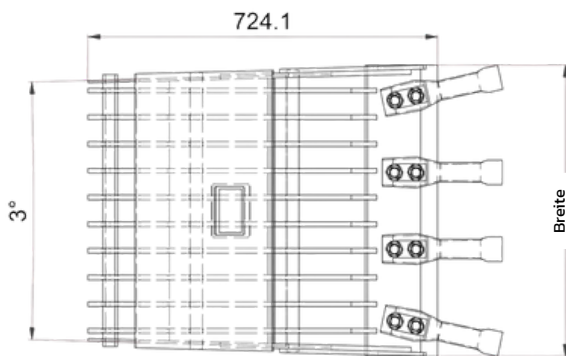

SBS-S5- (6-9T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [Stk]
SBS-S5-V1-800	800	195	246,9	5
SBS-S5-V1-900	900	217	283,8	5
SBS-S5-V1-1000	1000	232	320,7	5
SBS-S5-V1-1100	1100	256	357,6	6
SBS-S5-V1-1200	1200	272	394,6	6

* Gewicht ohne Adapter angegeben

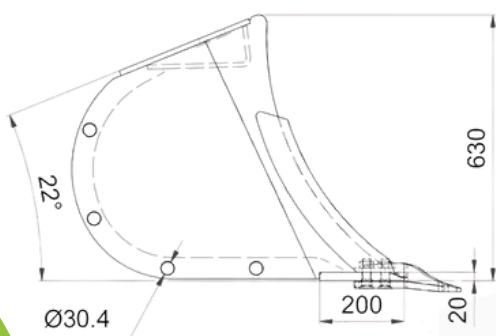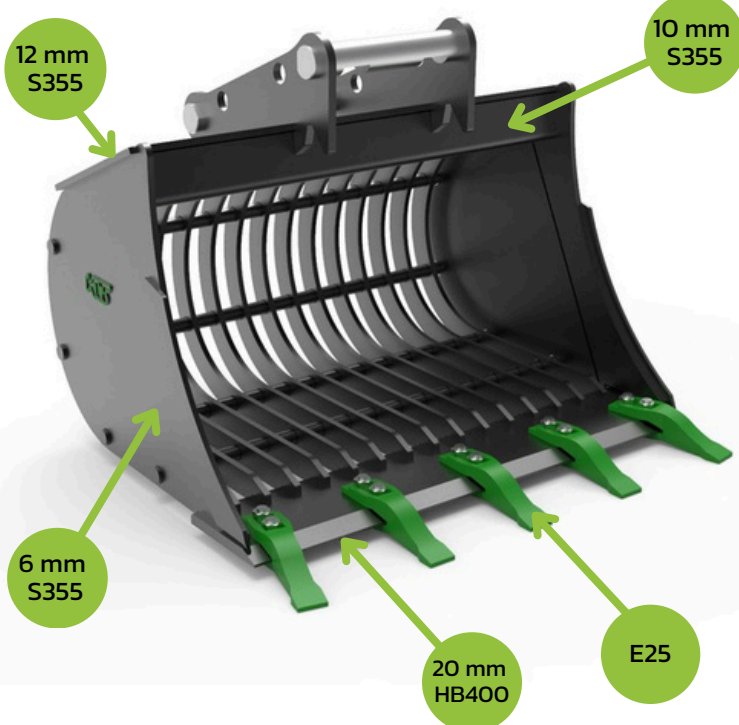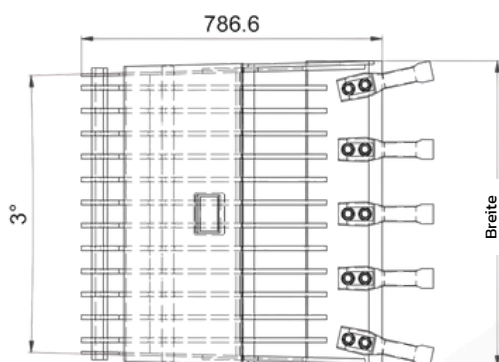

Löffeltyp: Grabenräumlöffel

Einsatzbereich

Grabenräumlöffel sind ein unverzichtbares Werkzeug für das Profilieren und Planieren von Böschungen, Gräben und Dämmen. Sie eignen sich ebenfalls für die Geländereinigung sowie zur Vorbereitung des Untergrunds für weitere Bauarbeiten.

Ausführung




Die breite und leichte Konstruktion ermöglicht einen schnellen Materialtransport sowie eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung. Die stabile Stahlkonstruktion und die verstärkten Schneidkanten gewährleisten eine hohe Verformungsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer.



TBS-S1- (0-2T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht * [kg]	Volumen [l]
TBS-S1-V1-800	800	41	68,5
TBS-S1-V1-900	900	45	77,5
TBS-S1-V1-1000	1000	50	86,5
TBS-S1-V1-1100	1100	54	95,5
TBS-S1-V1-1200	1200	57	104,5





* Gewicht ohne Adapter angegeben

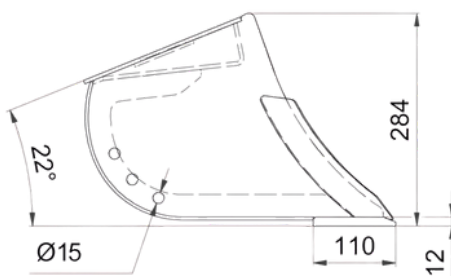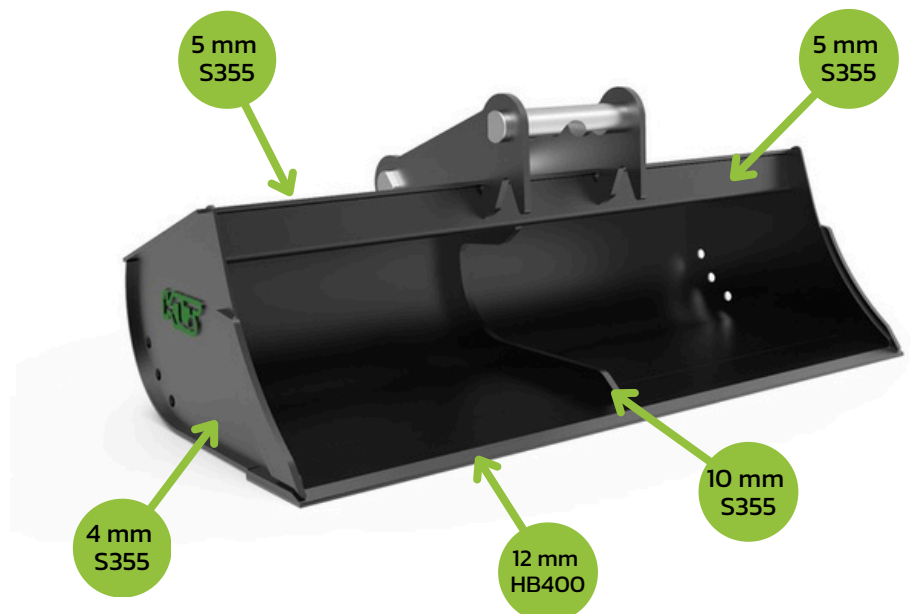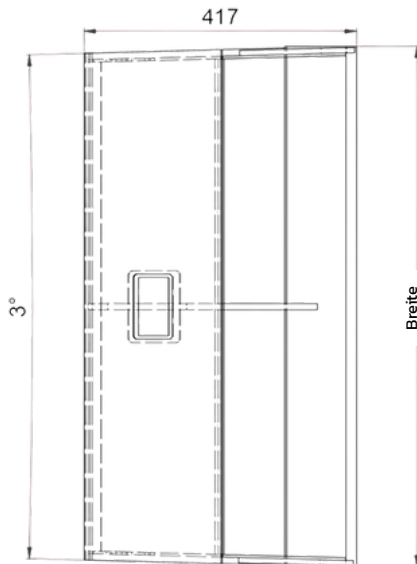

TBS-S2- (2-3T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht * [kg]	Volumen [l]
TBS-S2-V1-1000	1000	71	118,1
TBS-S2-V1-1100	1100	77	131,1
TBS-S2-V1-1200	1200	83	144,1
TBS-S2-V1-1300	1300	90	157,1
TBS-S1-V1-1400	1400	96	170,2





* Gewicht ohne Adapter angegeben

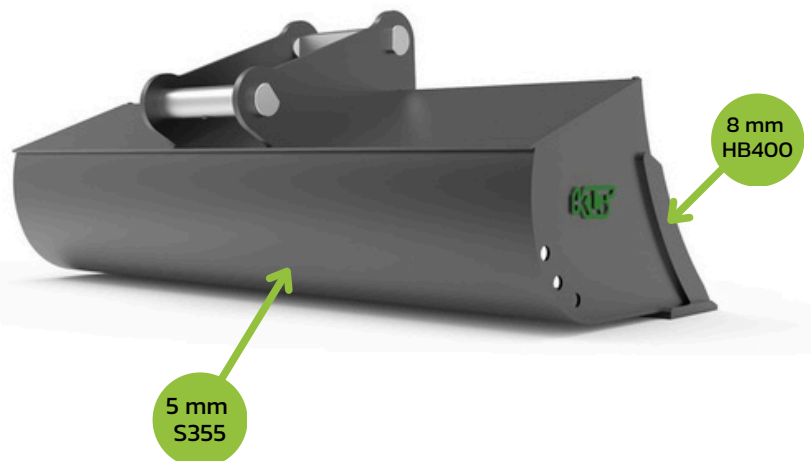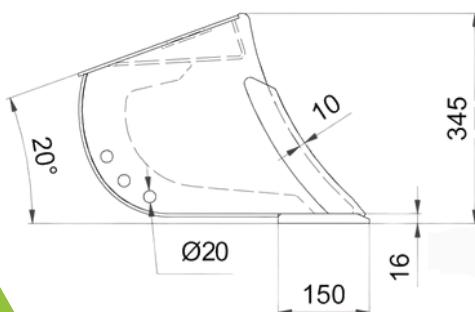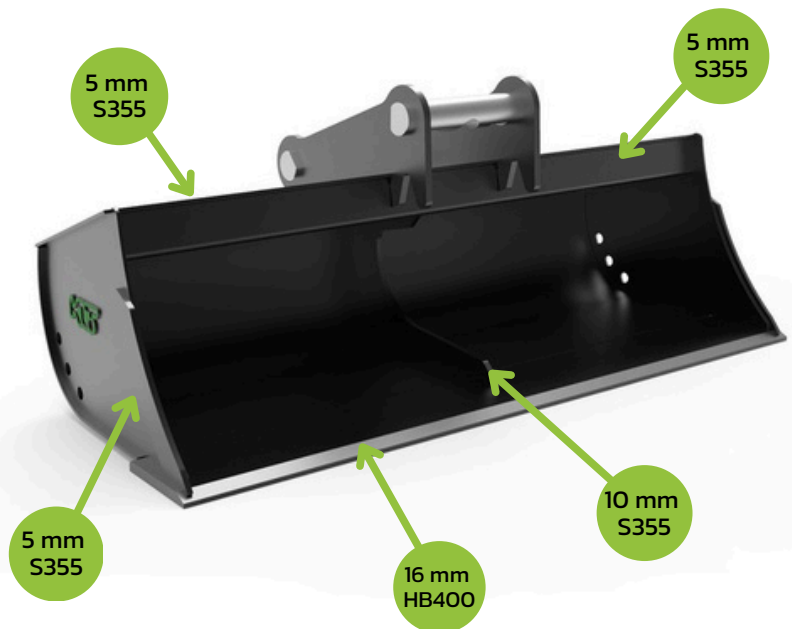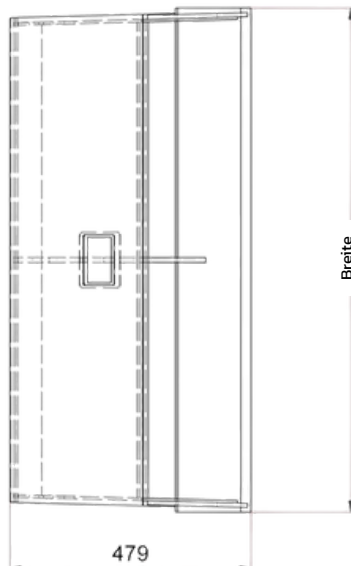

TBS-S3- (3-4T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht * [kg]	Volumen [l]
TBS-S3-V1-1000	1000	93	132,7
TBS-S3-V1-1100	1100	101	147,4
TBS-S3-V1-1200	1200	109	162
TBS-S3-V1-1300	1300	117	176,7
TBS-S3-V1-1400	1400	125	191,3
TBS-S3-V1-1500	1500	134	206
TBS-S3-V1-1600	1600	142	220,6





* Gewicht ohne Adapter angegeben

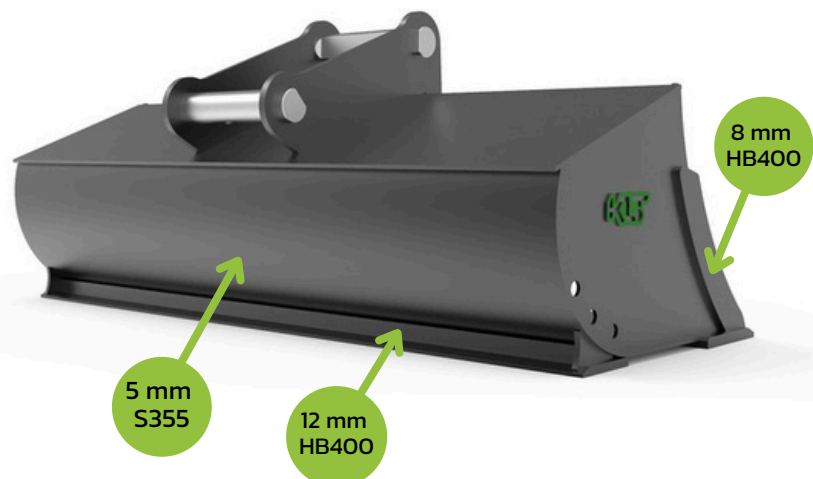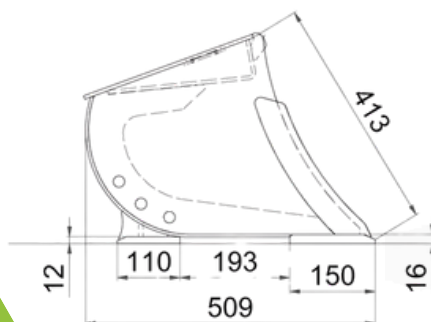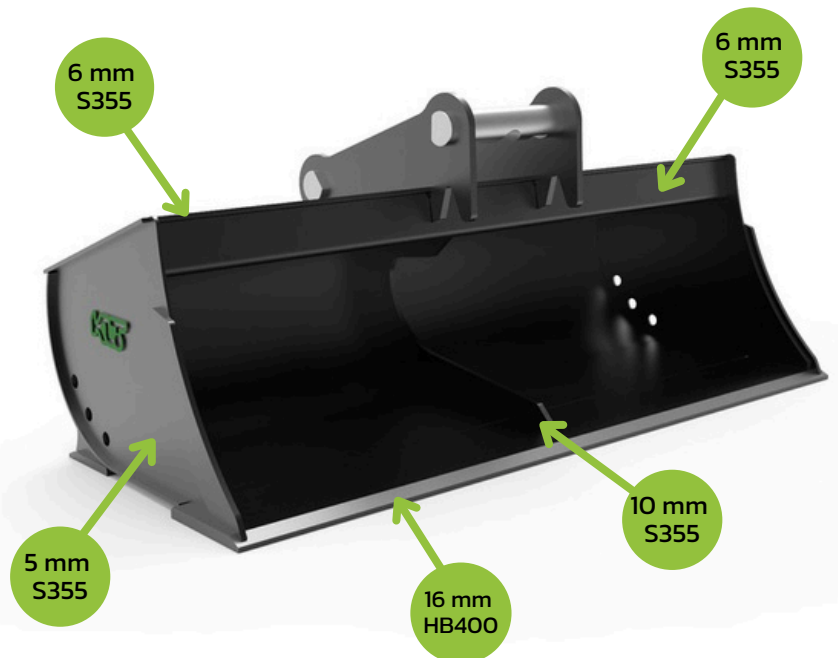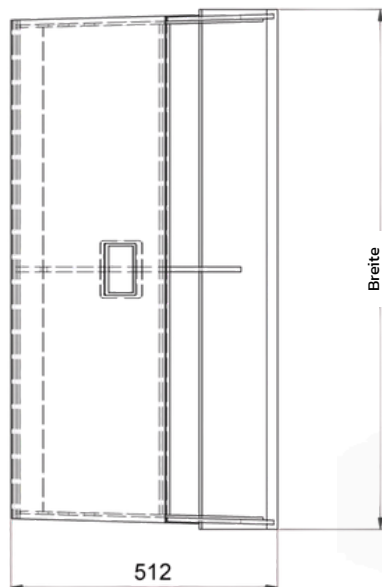

TBS-S4- (4-6T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht * [kg]	Volumen [l]
TBS-S4-V1-1000	1000	103	153,6
TBS-S4-V1-1100	1100	112	170,6
TBS-S4-V1-1200	1200	120	187,6
TBS-S4-V1-1300	1300	129	204,5
TBS-S4-V1-1400	1400	136	221,5
TBS-S4-V1-1500	1500	145	238,5
TBS-S4-V1-1600	1600	154	255,5





* Gewicht ohne Adapter angegeben

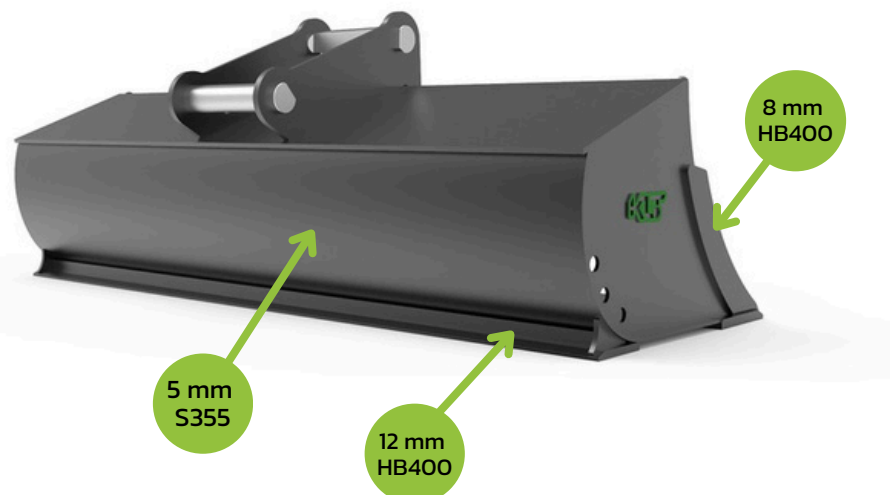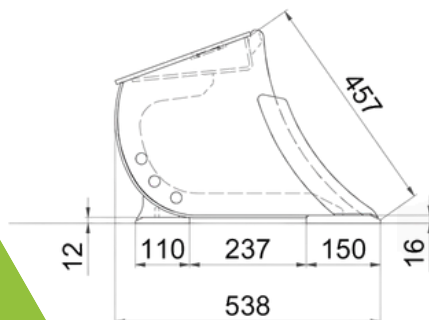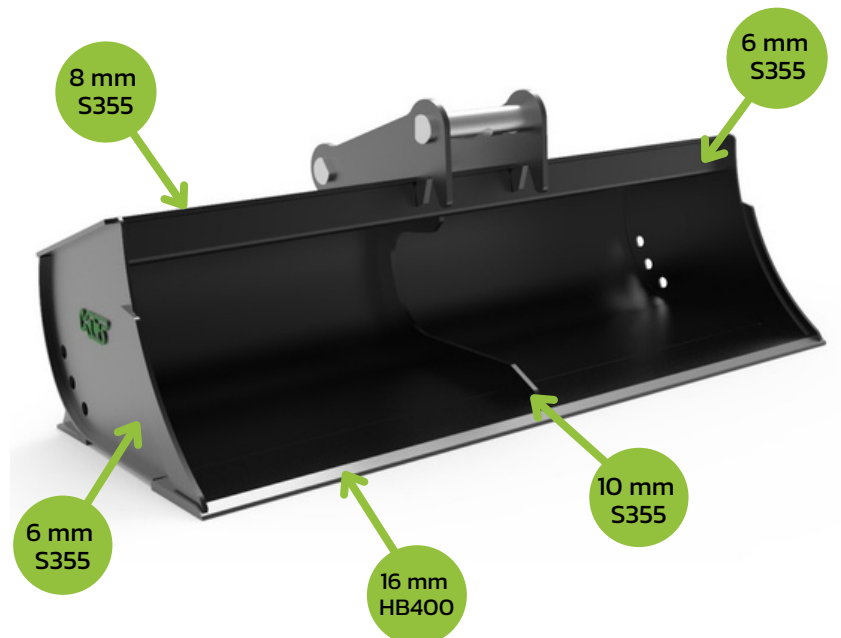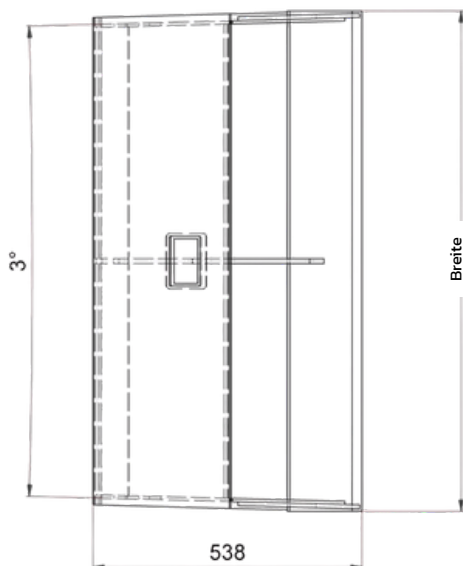

TBS-S5- (6-9T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht * [kg]	Volumen [l]
TBS-S5-V1-1200	1200	140	231,4
TBS-S5-V1-1300	1300	152	252,3
TBS-S5-V1-1400	1400	162	273,3
TBS-S5-V1-1500	1500	172	294,2
TBS-S5-V1-1600	1600	182	315,1
TBS-S5-V1-1800	1800	201	357

* Gewicht ohne Adapter angegeben

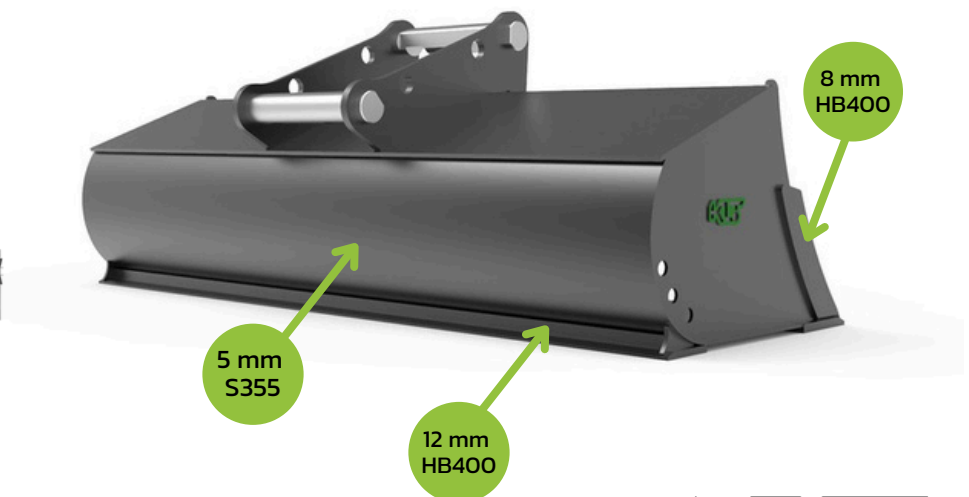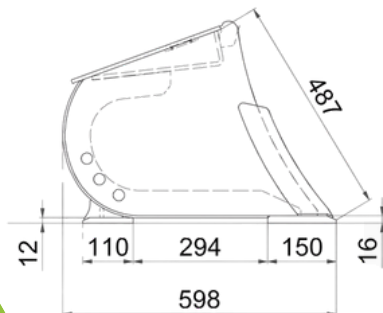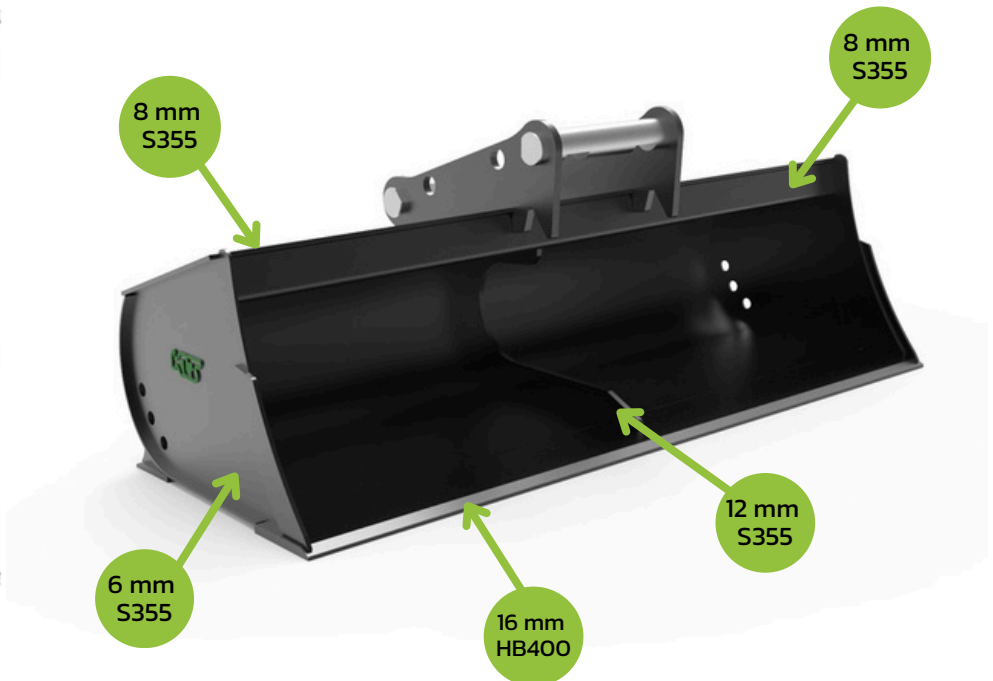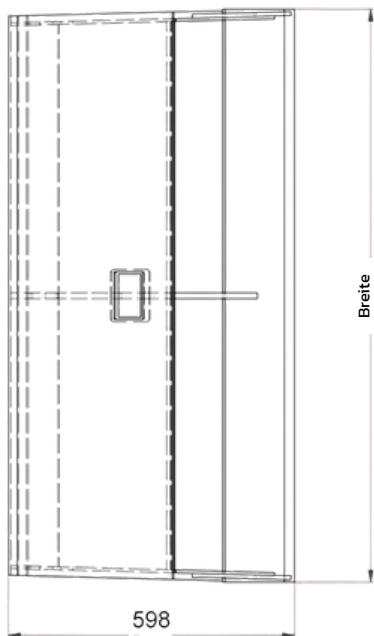


Löffeltyp: Hydraulischer Grabenräumlöffel

Einsatzbereich

Hydraulische Grabenräumlöffel sind für das präzise Profilieren und Formen des Geländes in schwer zugänglichen Bereichen bestimmt. Durch die Möglichkeit der Neigungsverstellung eignen sie sich ideal für die Herstellung von Böschungen, Entwässerungsgräben sowie für Abschlussarbeiten.

Ausführung





Ausgestattet mit Hydraulikzylindern ermöglichen sie ein sanftes Schwenken des Löffels in beide Richtungen, was den Einsatzbereich erweitert und die Arbeitszeit reduziert. Hochwertiger Stahl, eine verstärkte Konstruktion und präzise Verarbeitung gewährleisten Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

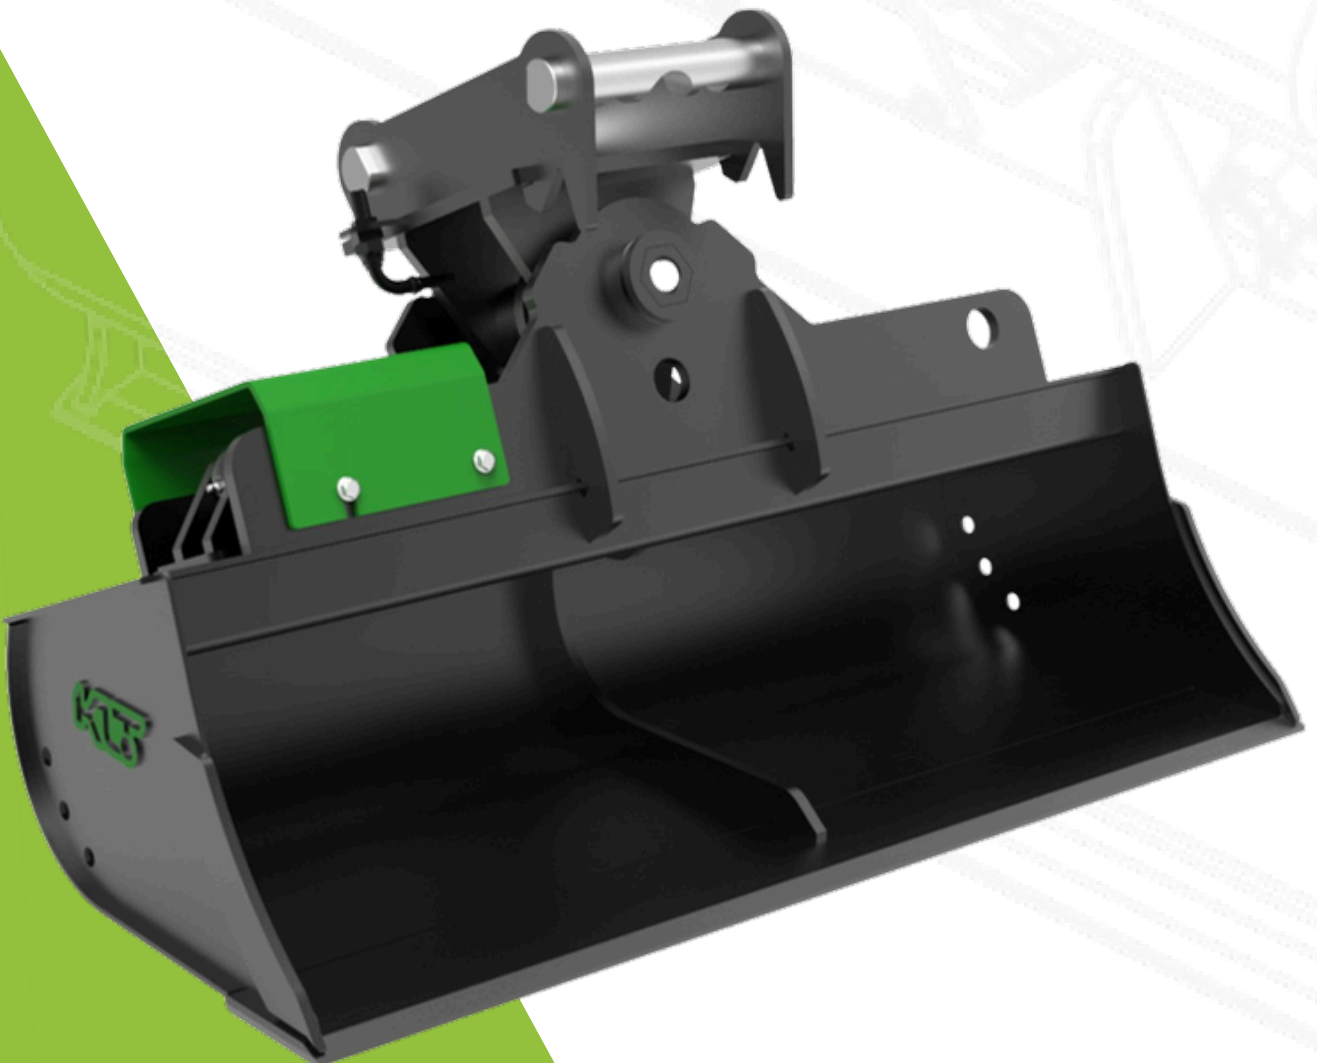

THBS-S1- (0-2T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht * [kg]	Volumen [l]
THBS-S1-V1-800	800	88	68,5
THBS-S1-V1-900	900	92	77,5
THBS-S1-V1-1000	1000	97	86,5
THBS-S1-V1-1100	1100	103	95,5
THBS-S1-V1-1200	1200	108	104,5





* Gewicht ohne Adapter angegeben

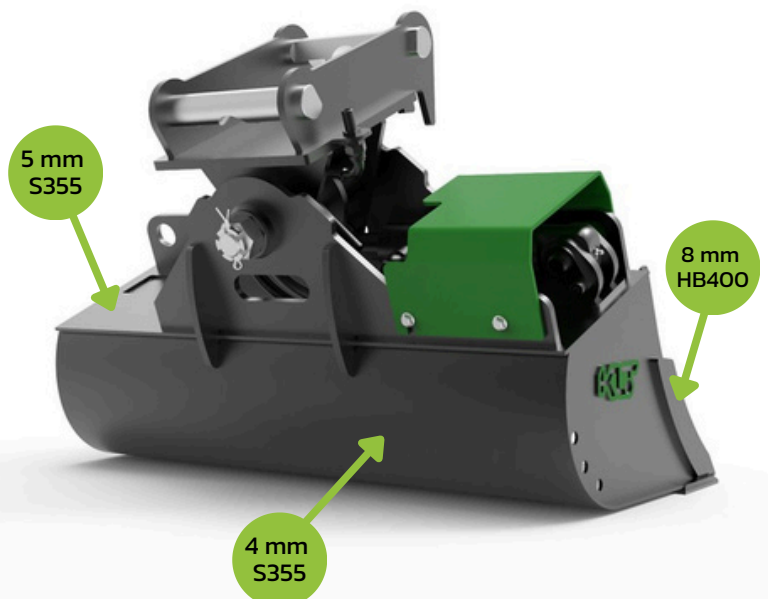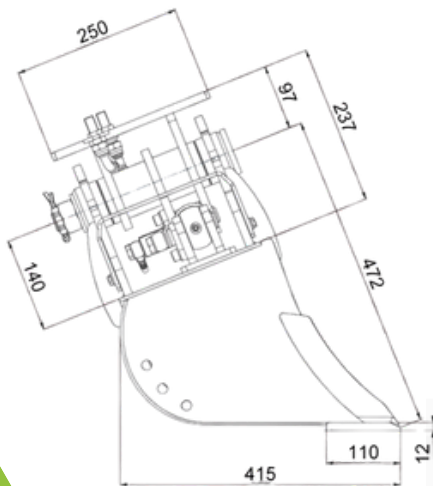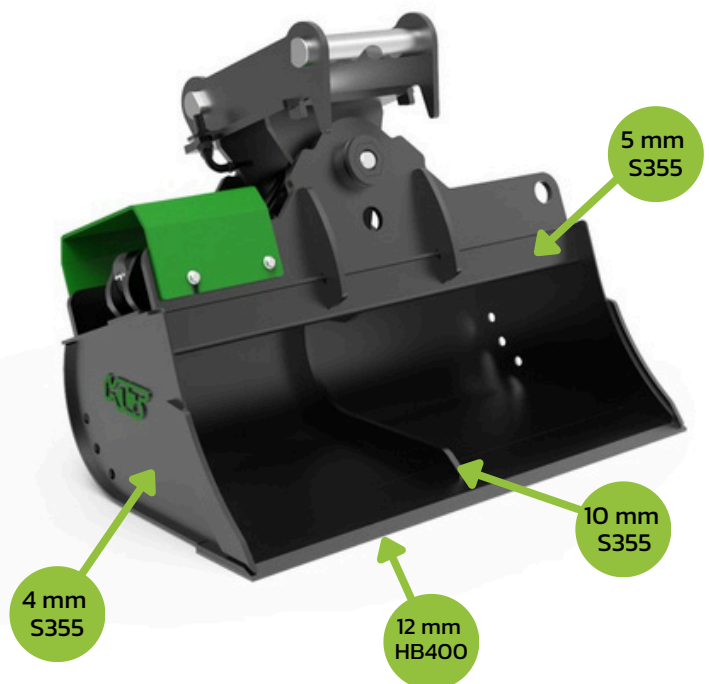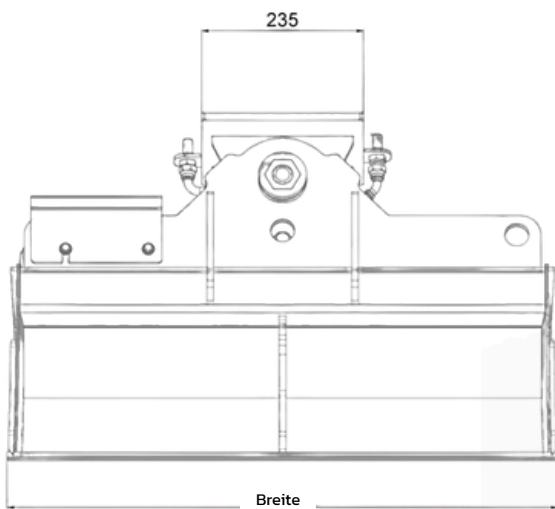

THBS-S2- (2-3T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht * [kg]	Volumen [l]
THBS-S2-V1-1000	1000	120	118,1
THBS-S2-V1-1100	1100	126	131,1
THBS-S2-V1-1200	1200	133	144,1
THBS-S2-V1-1300	1300	140	157,1
THBS-S2-V1-1400	1400	146	170,2





* Gewicht ohne Adapter angegeben

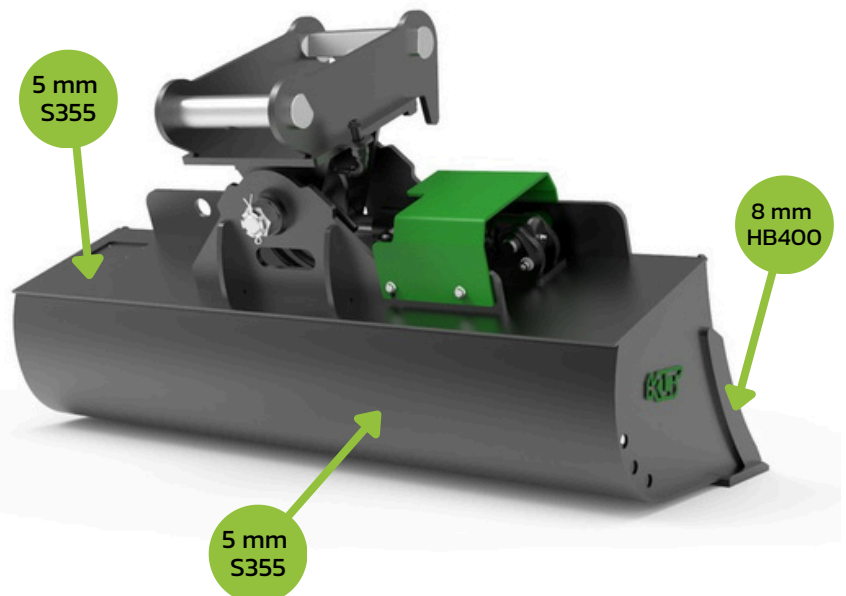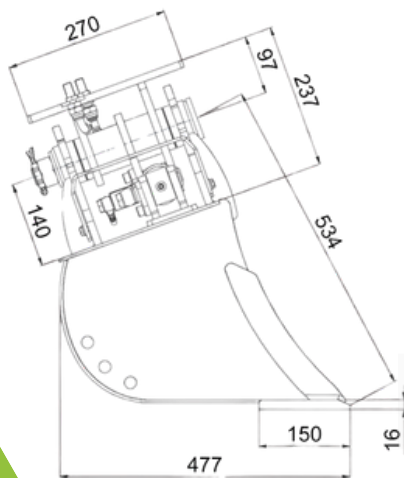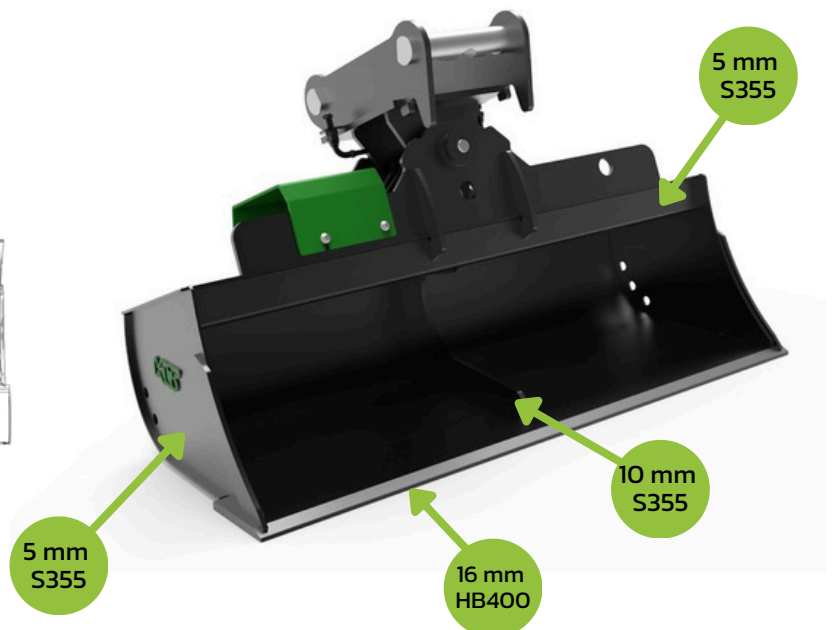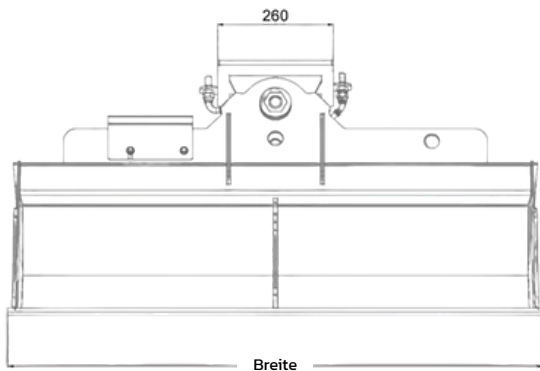

THBS-S3-V1- (3-4T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht * [kg]	Volumen [l]
THBS-S3-V1-1000	1000	151	132,7
THBS-S3-V1-1100	1100	160	147,4
THBS-S3-V1-1200	1200	169	162
THBS-S3-V1-1300	1300	178	176,7
THBS-S3-V1-1400	1400	187	191,3
THBS-S3-V1-1500	1500	196	206
THBS-S3-V1-1600	1600	205	220,6




* Gewicht ohne Adapter angegeben

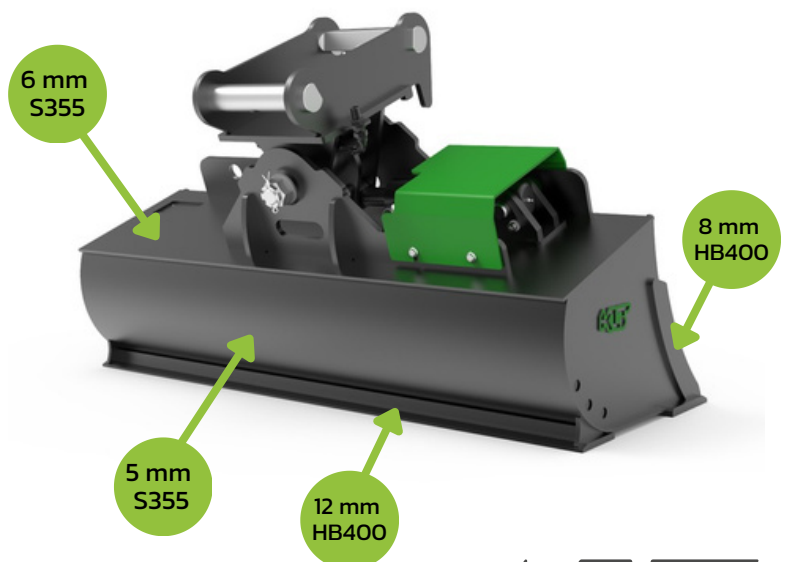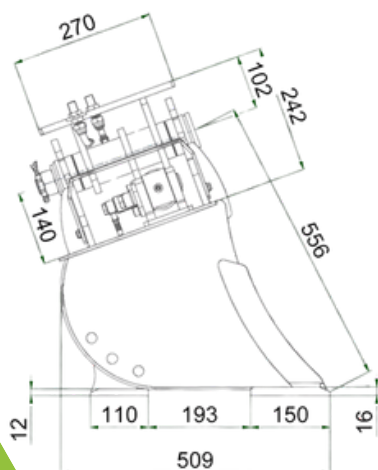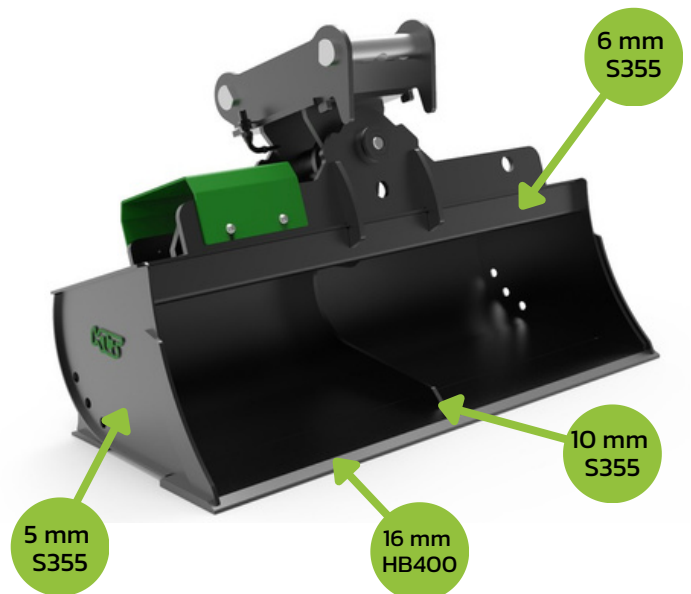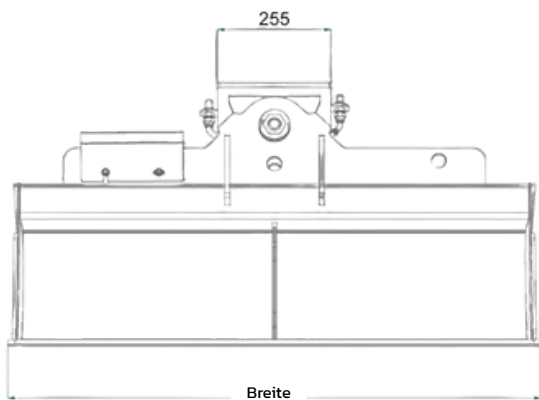

THBS-S4- (4-6T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht * [kg]	Volumen [l]
THBS-S4-V1-1000	1000	205	153,6
THBS-S4-V1-1100	1100	214	170,6
THBS-S4-V1-1200	1200	223	187,6
THBS-S4-V1-1300	1300	233	204,5
THBS-S4-V1-1400	1400	241	221,5
THBS-S4-V1-1500	1500	252	238,5
THBS-S4-V1-1600	1600	262	255,5





* Gewicht ohne Adapter angegeben

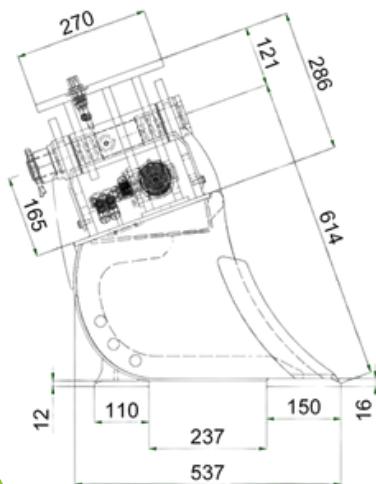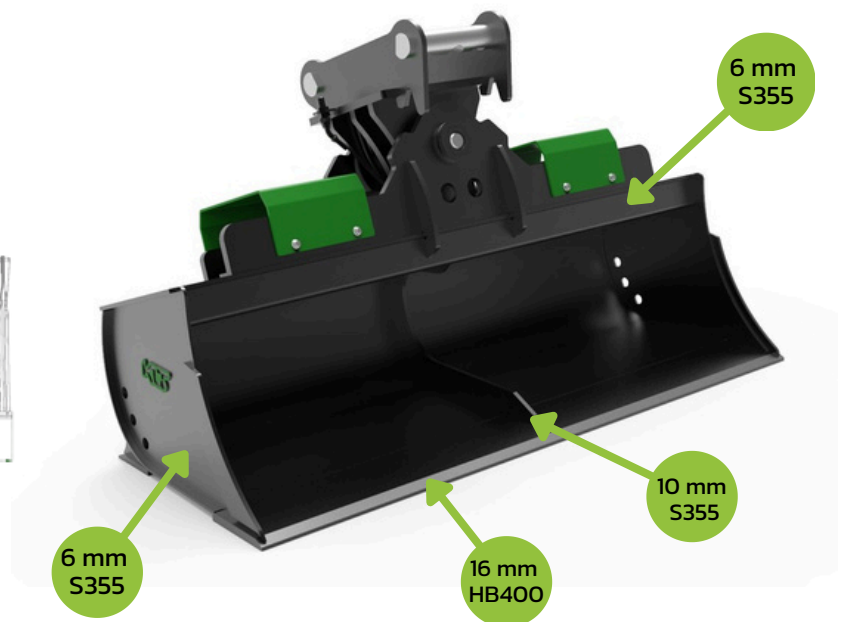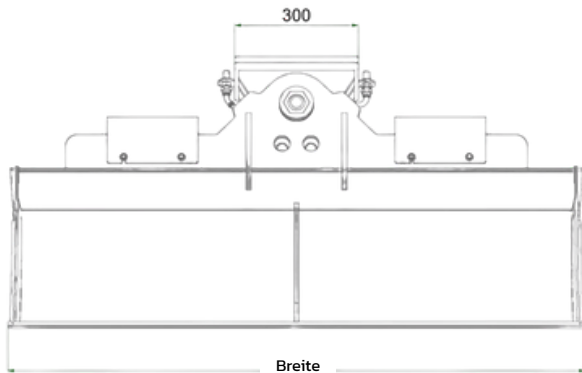

THBS-S5-V1- (6-9T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht * [kg]	Volumen [l]
THBS-S5-V1-1200	1200	252	231,4
THBS-S5-V1-1300	1300	264	252,3
THBS-S5-V1-1400	1400	275	273,3
THBS-S5-V1-1500	1500	286	294,2
THBS-S5-V1-1600	1600	297	315,1
THBS-S5-V1-1800	1800	317	357

* Gewicht ohne Adapter angegeben

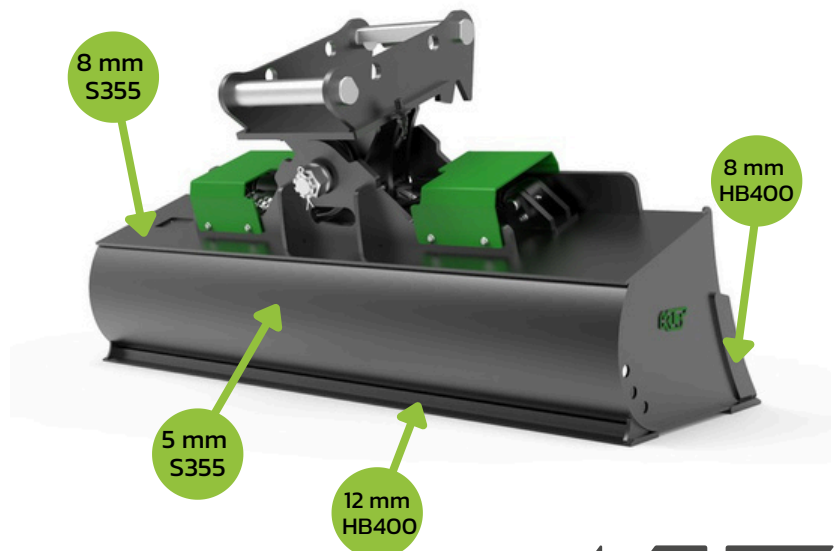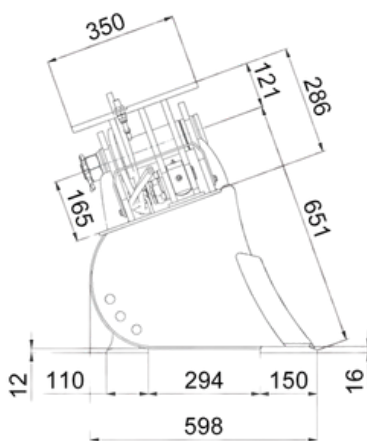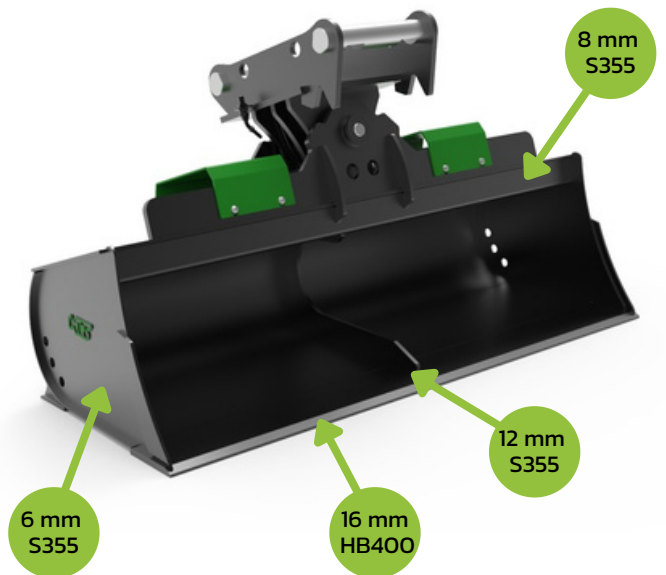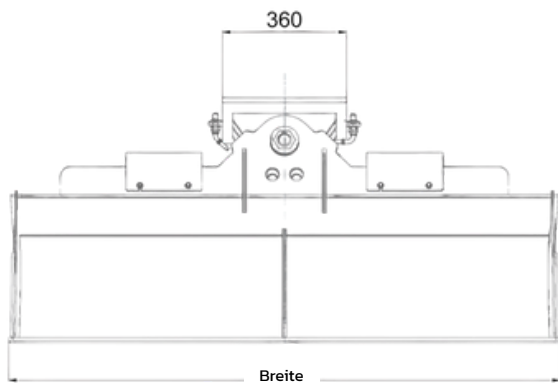

Adapter kompatibel mit dem Lehnhoff-MS-System

Einsatzbereich

Der Adapter kompatibel mit dem Lehnhoff-MS-System ist eine zuverlässige Lösung für das schnelle und sichere Ankuppeln von Anbaugeräten an Bagger. Er wurde gemäß dem Lehnhoff-MS-Standard entwickelt und gewährleistet vollständige Kompatibilität mit allen Maschinen, die mit einem Schnellwechsler der Marke Lehnhoff ausgestattet sind.



Ausführung

Hergestellt aus robusten, hochfesten Materialien, ermöglicht der Adapter eine langlebige Nutzung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die präzise Passform der Konstruktion sorgt für einen stabilen und störungsfreien Betrieb und minimiert das Risiko von Spiel und Ausfällen. Dank des Schnellwechselsystems erfolgt der Wechsel von Anbaugeräten schnell und effizient, was die Arbeitsleistung des Bedieners erhöht und die Flexibilität bei unterschiedlichen Aufgaben verbessert.





AD-WP-MS-SY (mit Grundplatte)

Artikelnummer	Bolzendurchmesser ^A [mm]	Innenbreite ^B [mm]	Bolzenabstand ^C [mm]	Seitenwände ^D [mm]	Grundplatte ^E [mm]	Gewicht [kg]
AD-WP-MS01SY	40	185	255	10	16	14
AD-WP-MS03SY	50	205	322	12	16	25
AD-WP-MS08SY	60	297	434	16	20	50

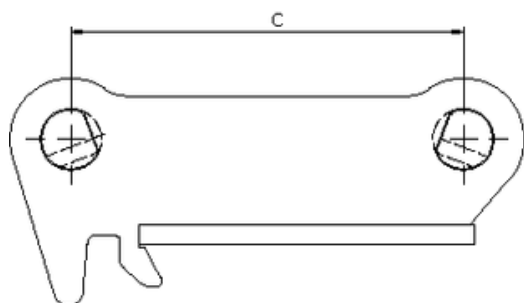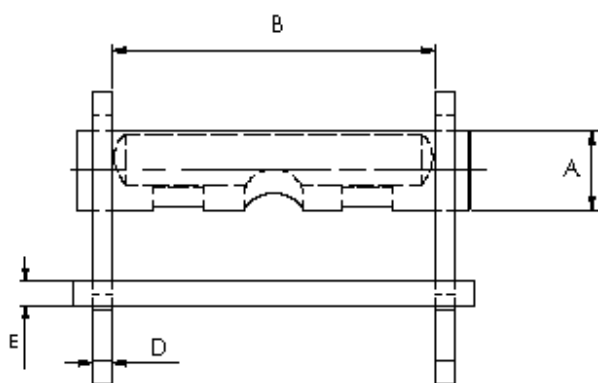



AD-WOP-MS-SY (ohne Grundplatte)

Artikelnummer	Bolzendurchmesser ^A [mm]	Innenbreite ^B [mm]	Bolzenabstand ^C [mm]	Seitenwände ^D [mm]	Gewicht [kg]
AD-WOP-MS01SY	40	185	255	10	8
AD-WOP-MS03SY	50	205	322	12	15
AD-WOP-MS08SY	60	297	434	16	29

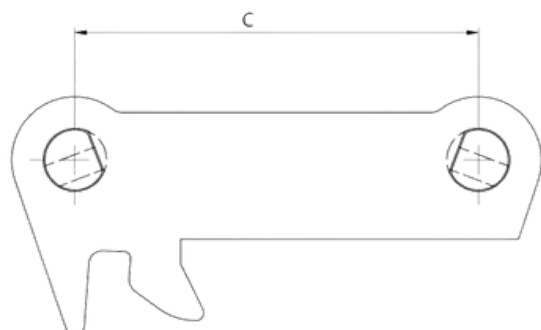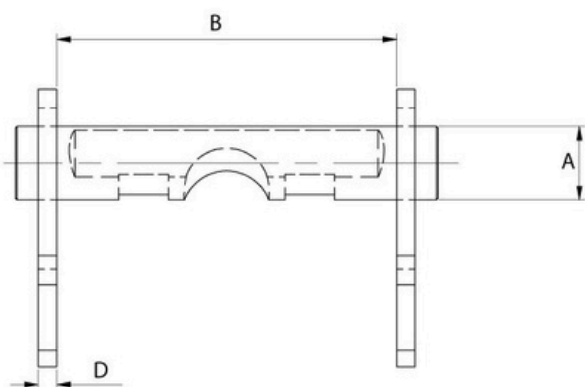



AD-WP-MS (mit Grundplatte)

Artikelnummer	Bolzendurchmesser ^A [mm]	Innenbreite ^B [mm]	Bolzenabstand ^C [mm]	Seitenwände ^D [mm]	Grundplatte ^E [mm]	Gewicht [kg]
AD-WP-MS01	40	185	225	10	16	13
AD-WP-MS03	50	205	283,6	12	16	23
AD-WP-MS08	60	295	381	16	20	50
AD-WP-MS10	70	405	511,3	20	16	75
AD-WP-MS21/25	80	510	529,5	30	20	122

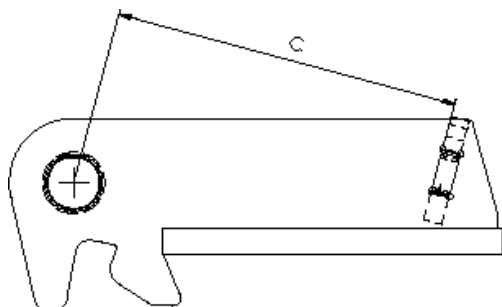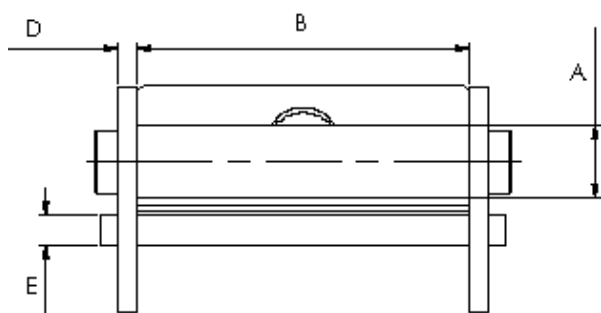

AD-WOP-MS (ohne Grundplatte)

Artikelnummer	Bolzendurchmesser ^A [mm]	Innenbreite ^B [mm]	Bolzenabstand ^C [mm]	Seitenwände ^D [mm]	Gewicht [kg]
AD-WOP-MS01	40	185	225	10	7
AD-WOP-MS03	50	205	283,6	12	14
AD-WOP-MS08	60	295	381	16	28

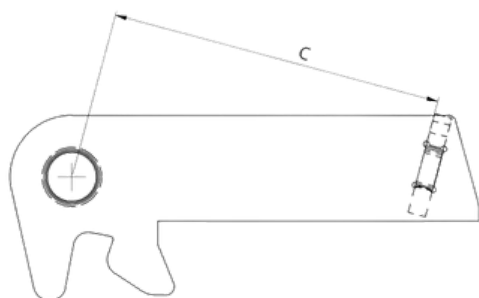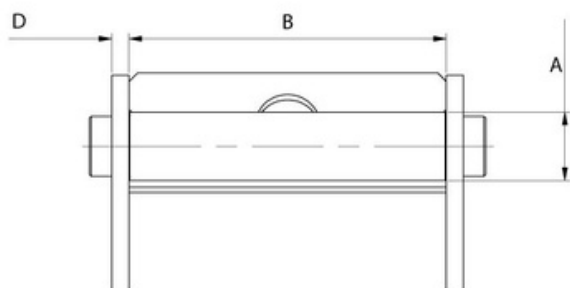

Adapter kompatibel mit dem Verachtert-CW-System

Einsatzbereich

Der Adapter kompatibel mit dem Verachtert-CW-System ist eine universelle Lösung für das schnelle und sichere Ankuppeln von Anbaugeräten an Bagger. Dank der Kompatibilität mit dem CW-Standard gewährleistet er vollständige Passgenauigkeit mit gängigen Schnellwechselsystemen, was die Wechselzeiten von Arbeitsgeräten deutlich verkürzt und die Flexibilität auf der Baustelle erhöht.



Ausführung

Hergestellt aus hochfesten Materialien und mit höchster Präzision konstruiert, gewährleistet der Adapter eine zuverlässige Kraftübertragung und Stabilität auch bei anspruchsvollsten Aufgaben. Die robuste Bauweise minimiert das Risiko von Ausfällen, und die Kompatibilität mit unterschiedlichen Anbaugeräten ermöglicht eine effiziente Nutzung der Maschine.





AD-WP-CW (mit Grundplatte)

Artikelnummer	Bolzendurchmesser ^A [mm]	Innenbreite ^B [mm]	Bolzenabstand ^C [mm]	Seitenwände ^D [mm]	Grundplatte ^E [mm]	Gewicht [kg]
AD-WP-CW05	40	180	200	20	16	17
AD-WP-CW10	50	320	300	20	20	36
AD-WP-CW20/30/40	60	560	475	35	30	153

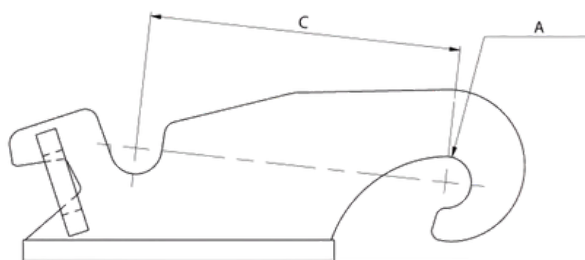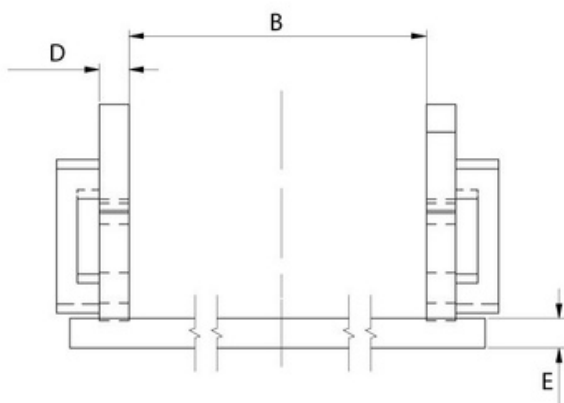

AD-WOP-CW (ohne Grundplatte)

Artikelnummer	Bolzendurchmesser ^A [mm]	Innenbreite ^B [mm]	Bolzenabstand ^C [mm]	Seitenwände ^D [mm]	Gewicht [kg]
AD-WOP-CW05	40	180	200	20	9
AD-WOP-CW10	50	320	300	20	16
AD-WOP-CW20/30/40	60	560	475	35	69

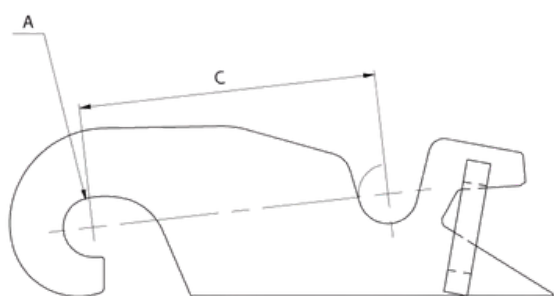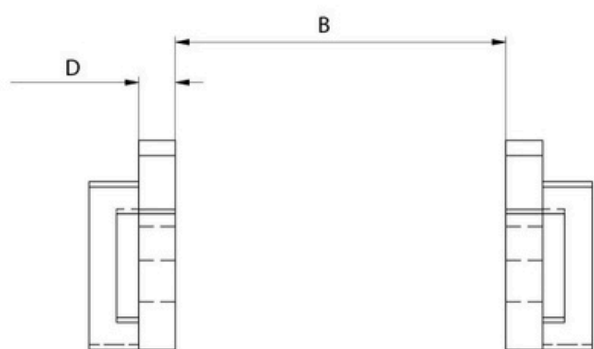

Adapter kompatibel mit dem Volvo-S-System

Einsatzbereich

Der Adapter kompatibel mit dem Volvo-S-System ist eine zuverlässige Lösung für die schnelle und sichere Montage von Anbaugeräten an Baggern, die mit dem Volvo-System ausgestattet sind. Durch die Kompatibilität mit dem S-Standard gewährleistet er volle Übereinstimmung mit gängigen Schnellwechslern dieser Marke, was den Austausch von Arbeitsgeräten deutlich erleichtert und beschleunigt.




Ausführung

Gefertigt aus hochwertigen Materialien, zeichnet sich der Adapter durch eine robuste Konstruktion und eine präzise Passform aus. Er gewährleistet maximale Stabilität sowie eine effiziente Kraftübertragung, selbst bei intensiven Einsätzen unter anspruchsvollen Bedingungen. Durch den Einsatz des Adapters erhält der Bediener eine höhere Flexibilität bei der Auswahl der Anbaugeräte, und die Maschine wird vielseitiger und leistungsfähiger.







AD-WP-S (mit Grundplatte)

Artikelnummer	Bolzendurchmesser ^A [mm]	Innenbreite ^B [mm]	Bolzenabstand ^C [mm]	Seitenwände ^D [mm]	Grundplatte ^E [mm]	Gewicht [kg]
AD-WP-S30/150	30	152	200,5	10	12	11
AD-WP-S30/180	30	182	230,5	10	12	13
AD-WP-S40	40	202	300,5	10	12	20
AD-WP-S45	45	292	430,5	16	20	53
AD-WP-S50	50	272	430,5	16	25	60
AD-WP-S60	60	342	480,5	20	25	94
AD-WP-S70	70	452	600,5	25	30	177

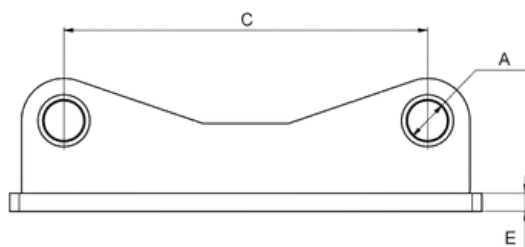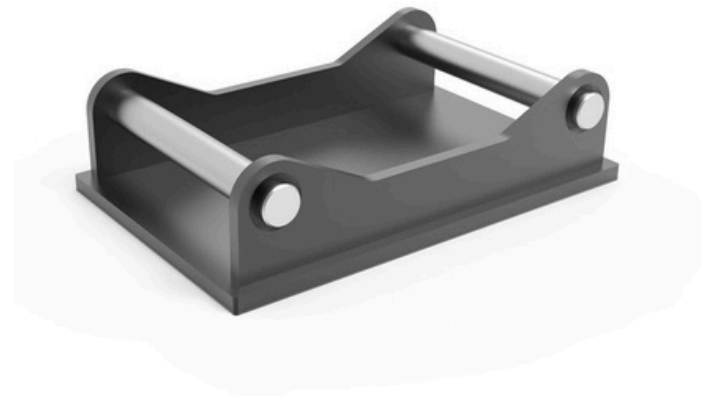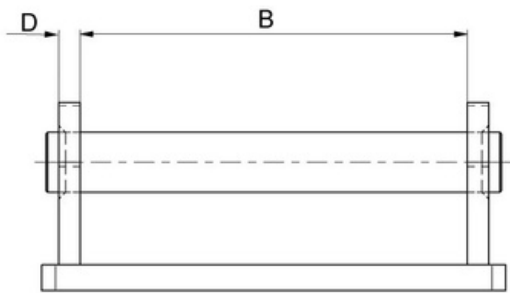

AD-WOP-S (ohne Grundplatte)

Artikelnummer	Bolzendurchmesser ^A [mm]	Innenbreite ^B [mm]	Bolzenabstand ^C [mm]	Seitenwände ^D [mm]	Gewicht [kg]
AD-WOP-S30/150	30	152	200,5	10	5
AD-WOP-S30/180	30	182	230,5	10	5
AD-WOP-S40	40	202	300,5	10	9
AD-WOP-S45	45	292	430,5	16	21
AD-WOP-S50	50	272	430,5	16	21
AD-WOP-S60	60	342	480,5	20	39
AD-WOP-S70	70	452	600,5	25	80

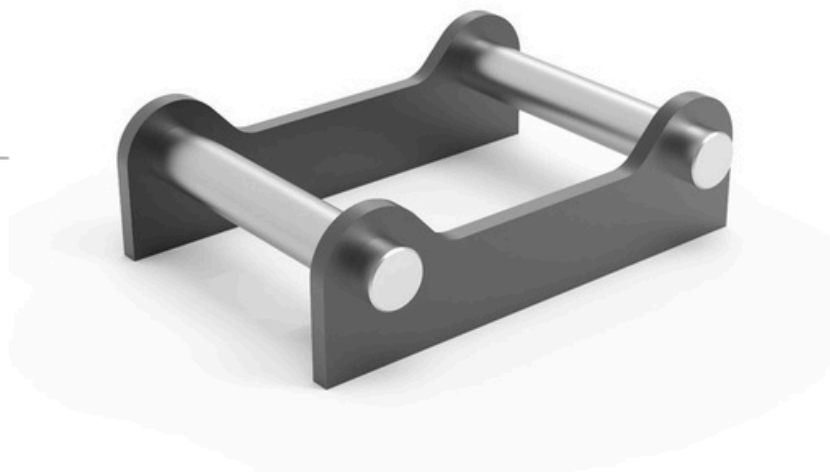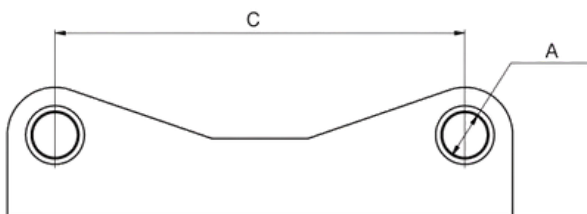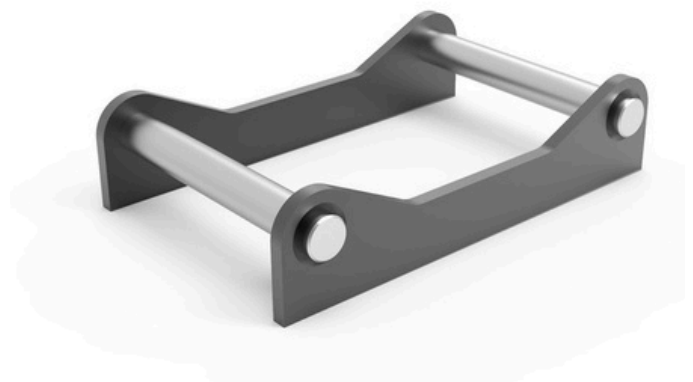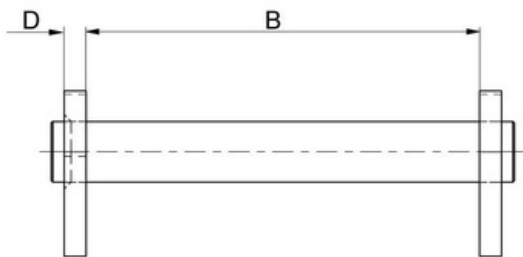

Adapter kompatibel mit dem Martin-M-System

Einsatzbereich

Der Adapter kompatibel mit dem Martin-M-System ist eine robuste Lösung für das schnelle und sichere Ankuppeln von Anbaugeräten an Bagger. Durch die Kompatibilität mit dem Martin-M-Standard gewährleistet er vollständige Übereinstimmung mit dem Schnellwechselsystem dieser Marke, was einen reibungslosen Werkzeugwechsel ermöglicht und die Effizienz auf der Baustelle erhöht.



Ausführung

Gefertigt aus hochfestem Stahl und mit höchster Präzision konstruiert, bietet der Adapter Zuverlässigkeit und Stabilität auch bei intensiven Einsätzen unter anspruchsvollen Bedingungen. Die stabile Konstruktion minimiert das Risiko von Spiel und Beschädigungen, und die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Anbaugeräten ermöglicht eine maximale Auslastung der Maschine. Durch den Adapter wird der Bagger vielseitiger, und der Bediener profitiert von höherem Arbeitskomfort und schnellerem Einsatz.





AD-WP-M (mit Grundplatte)

Artikelnummer	Bolzendurchmesser ^A [mm]	Innenbreite ^B [mm]	Bolzenabstand ^C [mm]	Seitenwände ^D [mm]	Grundplatte ^E [mm]	Gewicht [kg]
AD-WP-M02	30	161	170	10	16	12
AD-WP-M03	35	184	180	12	16	15
AD-WP-M10	50	232	292	16	20	41

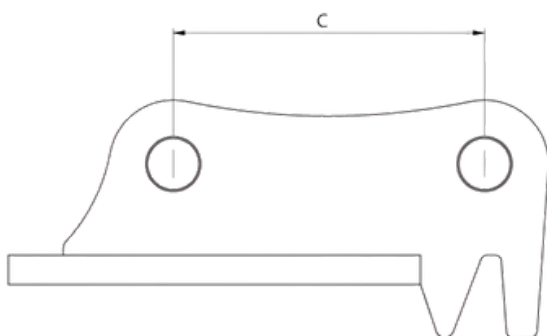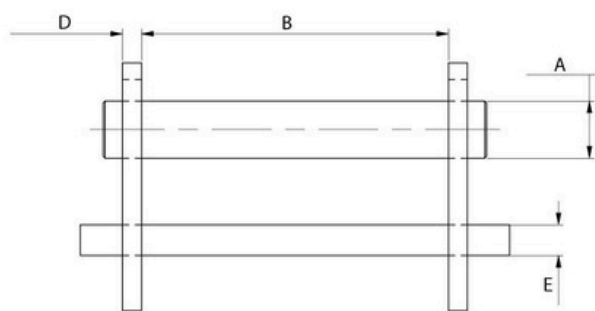

AD-WOP-M (ohne Grundplatte)

Artikelnummer	Bolzendurchmesser ^A [mm]	Innenbreite ^B [mm]	Bolzenabstand ^C [mm]	Seitenwände ^D [mm]	Gewicht [kg]
AD-WOP-M02	30	161	170	10	5
AD-WOP-M03	35	184	180	12	15
AD-WOP-M10	50	232	292	16	22

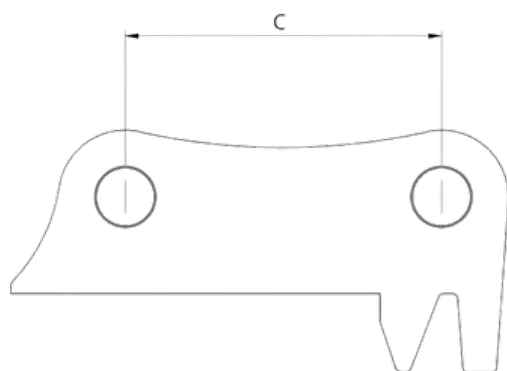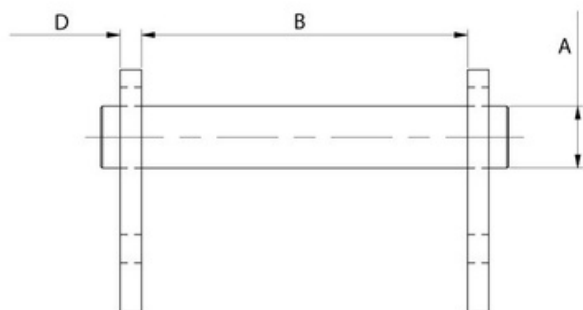

SELBST DIE GRÖSSTEN PROJEKTE BEGINNEN MIT EINEM GESPRÄCH.

LERNEN WIR UNS BESSER KENNEN

**Martin
Nowak**



+48 573 830 180
+49 (0) 176 22 78 75 93
m.nowak@kalanto.pl



Kalanto Sp. z o.o.
NIP: PL6452593013



ks. Edwarda Płonki 8
42-680 Tarnowskie Góry



www.kalanto.pl
kontakt@kalanto.pl



© 2025 Kalanto Sp. z o.o. Alle Rechte vorbehalten.

Die Inhalte, Grafiken und das Layout dieses Katalogs sind Eigentum der Kalanto Sp. z o.o. und urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Verbreiten oder Verwenden des gesamten Katalogs oder von Teilen davon ohne vorherige Zustimmung des Eigentümers ist untersagt. Die dargestellten Produkte und Preise dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen kein Angebot im Sinne von Art. 66 des polnischen Zivilgesetzbuches dar.