



K A L A N T O

KATALOG
PRODUKTÓW

POZNAJ NAS LEPIEJ.

KALANTO.PL



Kalanto Sp. z o.o.
NIP: 6452593013



ks. Edwarda Płonki 8
42-609 Tarnowskie Góry



www.kalanto.pl
kontakt@kalanto.pl

**ZAJRZYJ NA
NASZĄ STRONĘ**

Łyżki do kopania

Przeznaczenie

Łyżka kopiąca do maszyn 0–9 ton to niezawodne narzędzie przeznaczone do intensywnych prac ziemnych. Zaprojektowana z myślą o wydajności i trwałości, idealnie sprawdza się przy wykopach fundamentowych, korytowaniu czy przygotowaniu podłoża.

Wykonanie





Wykonana z wysokowytrzymałej stali, z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi roboczej, zapewnia długą żywotność nawet w trudnych warunkach budowlanych. Dzięki optymalnej geometrii zapewnia szybkie napełnianie i łatwe wysypywanie urobku, co skraca czas pracy i zmniejsza zużycie paliwa maszyny. Kompatybilna z większością minikoparek i koparek w zakresie wagowym 0–9 ton.



DBS-S1- (0-2T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
DBS-S1-V1-200	200	19	19,5	2
DBS-S1-V1-230	230	20	22	2
DBS-S1-V1-250	250	21	25	2
DBS-S1-V1-300	300	25	31	3
DBS-S1-V1-400	400	30	43	3
DBS-S1-V1-500	500	37	55	4
DBS-S1-V1-600	600	42	67	4
DBS-S1-V1-700	700	46	79	4
DBS-S1-V1-800	800	53	91	5



*waga podana bez adaptera

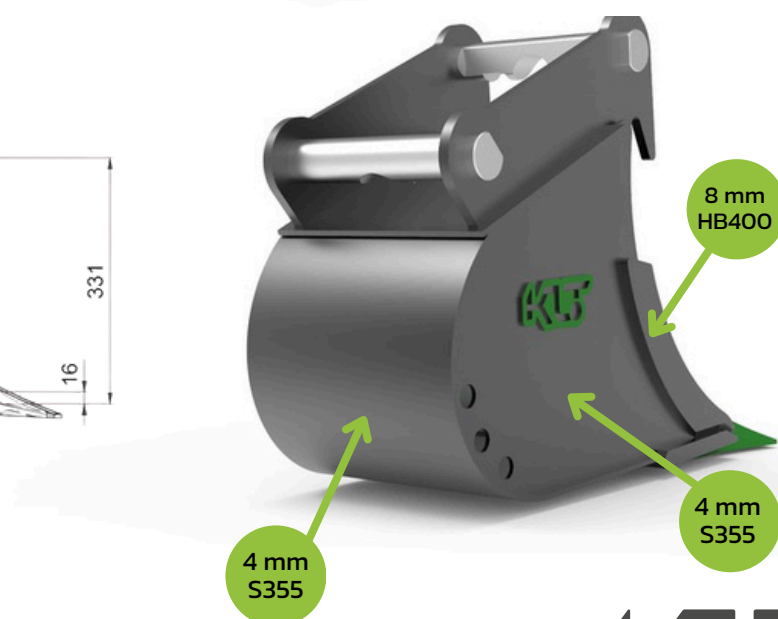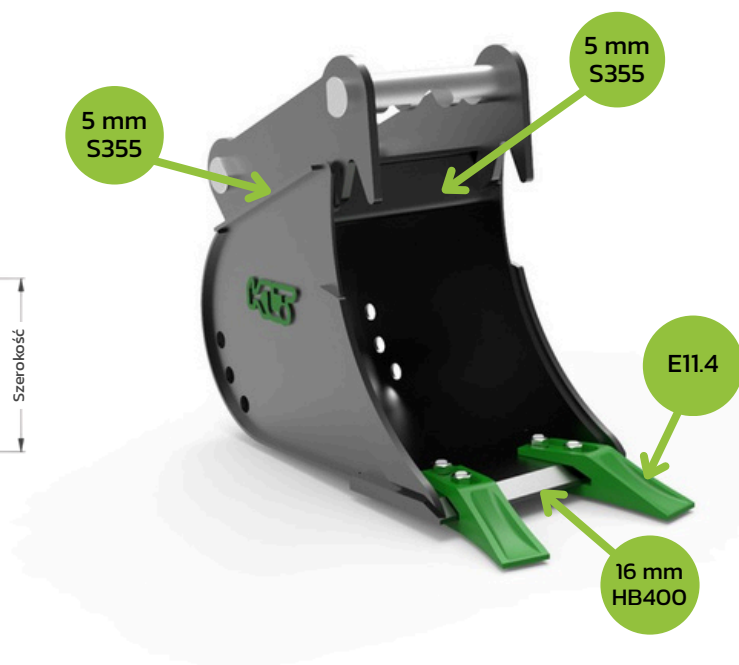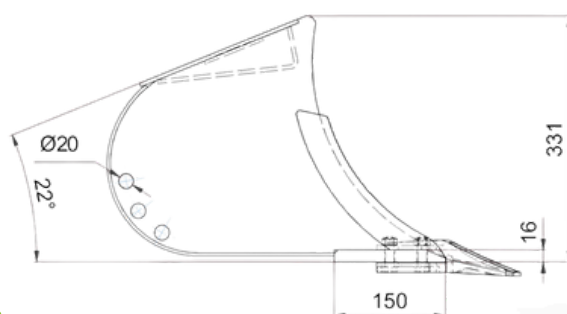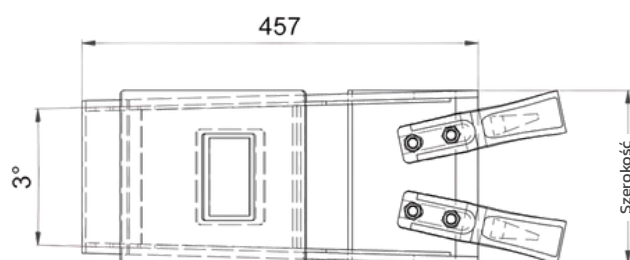

DBS-S2- (2-3T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
DBS-S2-V1-250	250	28	30,5	2
DBS-S2-V1-300	300	33	38,7	3
DBS-S2-V1-400	400	39	55,6	3
DBS-S2-V1-500	500	46	72,8	4
DBS-S2-V1-600	600	53	90,1	4
DBS-S2-V1-700	700	60	107,4	4
DBS-S2-V1-800	800	67	124,7	5



*waga podana bez adaptera

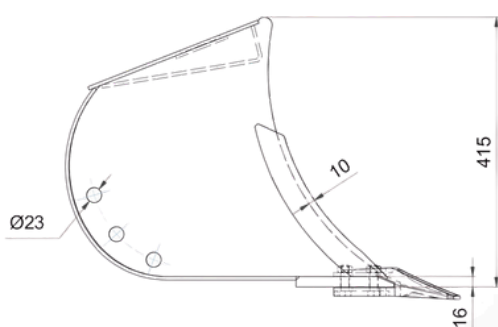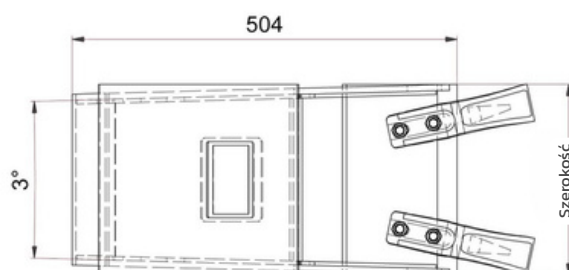

DBS-S3- (3-4T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
DBS-S3-V1-250	250	39	44,3	2
DBS-S3-V1-300	300	45	55,2	3
DBS-S3-V1-400	400	54	80,1	3
DBS-S3-V1-500	500	64	105,9	4
DBS-S3-V1-600	600	73	132,1	4
DBS-S3-V1-700	700	83	158,4	5
DBS-S3-V1-800	800	92	184,7	5
DBS-S3-V1-900	900	101	211	5




*waga podana bez adaptera

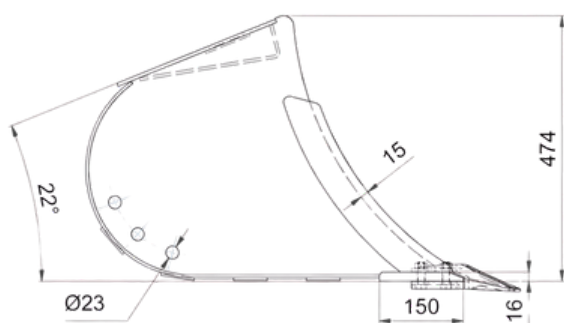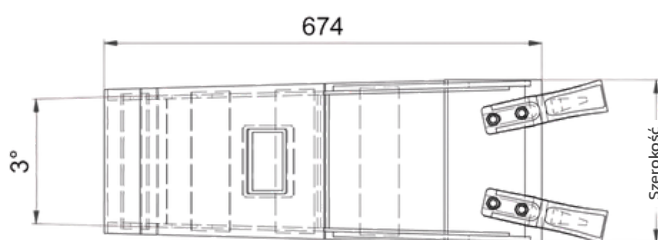

DBS-S4- (4-6T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
DBS-S4-V1-300	300	62	67,4	3
DBS-S4-V1-400	400	73	98,6	3
DBS-S4-V1-500	500	85	131,2	4
DBS-S4-V1-600	600	96	164,6	4
DBS-S4-V1-700	700	110	198,3	5
DBS-S4-V1-800	800	119	232,1	5
DBS-S4-V1-900	900	131	265,8	5
DBS-S4-V1-1000	1000	141	299,6	5




*waga podana bez adaptera

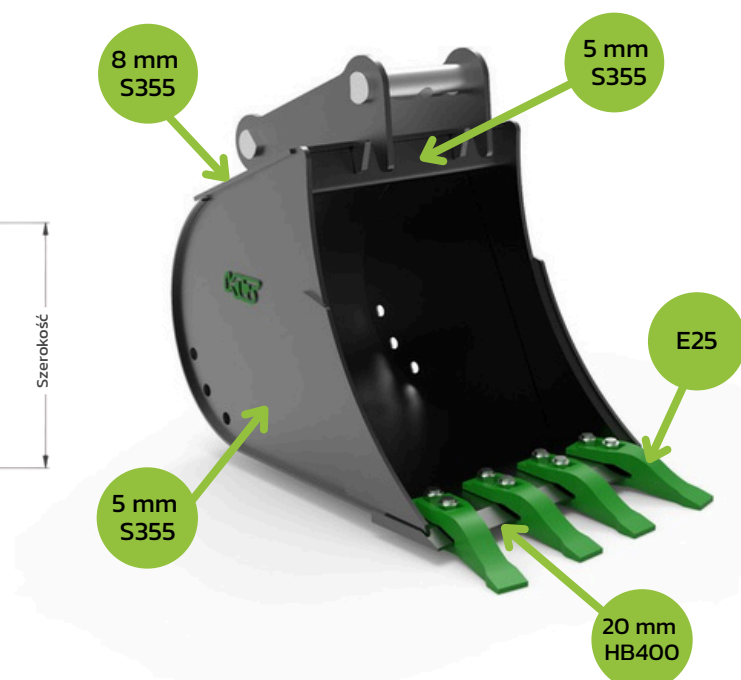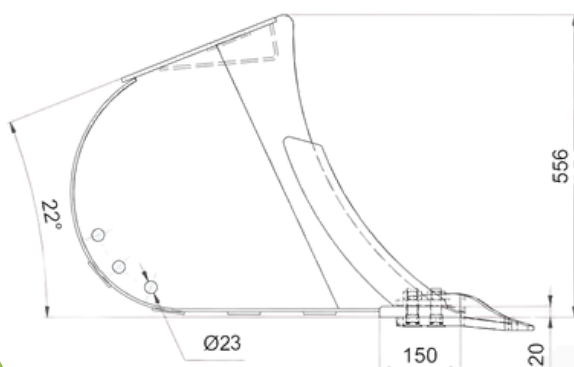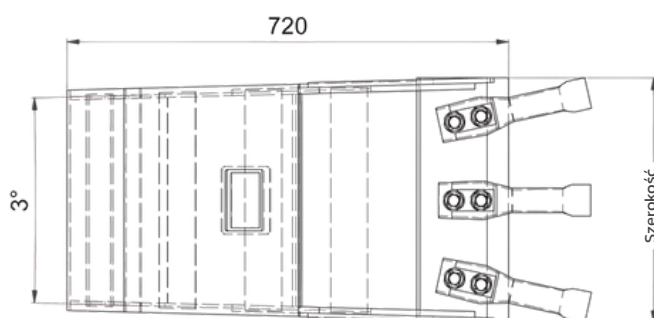

DBS-S5- (6-9T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
DBS-S5-V1-300	300	89	77,8	3
DBS-S5-V1-400	400	100	114,6	3
DBS-S5-V1-500	500	116	153,1	4
DBS-S5-V1-600	600	131	192,8	4
DBS-S5-V1-700	700	151	233,3	5
DBS-S5-V1-800	800	164	273,9	5
DBS-S5-V1-900	900	180	314,5	5
DBS-S5-V1-1000	1000	195	355,1	6
DBS-S5-V1-1100	1100	213	395,8	6

*waga podana bez adaptera

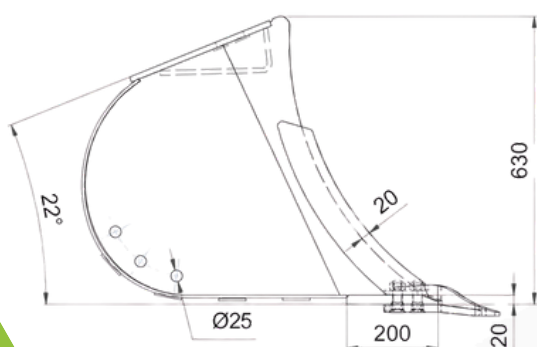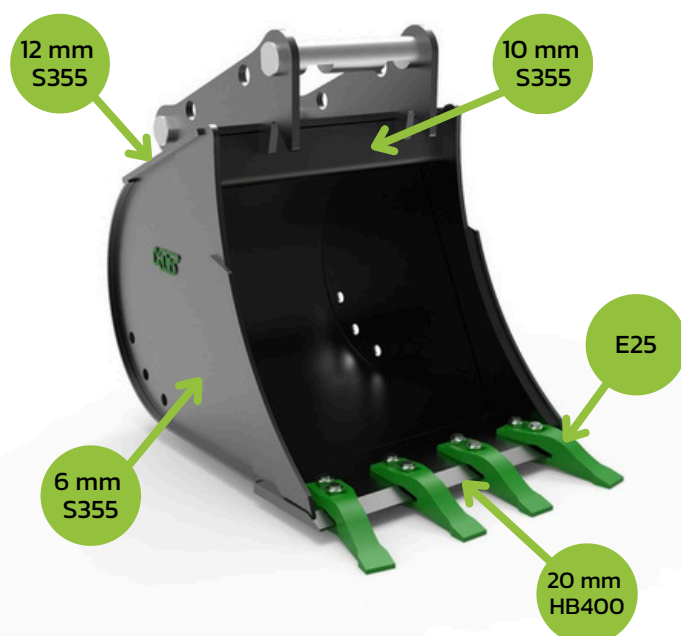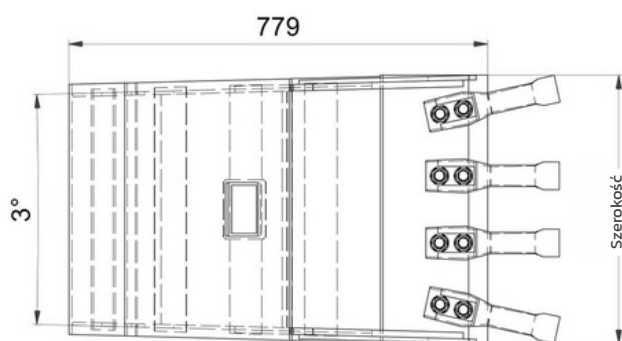

Łyżki ażurowe

Przeznaczenie

Łyżki ażurowe dla maszyn 0-9 ton zostały zaprojektowane do oddzielania większych frakcji gruntu od drobniejszych materiałów. Idealnie nadają się do prac porządkowych, przesiewania ziemi, piasku czy gruzu, a także przy sortowaniu materiałów na placu budowy.

Wykonanie




Wykonane z odpornej na zużycie stali, wyposażone w specjalne otwory w konstrukcji dna i boków, umożliwiają skuteczną separację materiałów. Dzięki wzmocnionej budowie łyżki ażurowe zachowują trwałość nawet podczas intensywnej eksploatacji w wymagających warunkach.



SBS-S1- (0-2T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
SBS-S1-V1-500	500	41	48	4
SBS-S1-V1-600	600	46	59	4
SBS-S1-V1-700	700	53	70,5	4
SBS-S1-V1-800	800	59	82	5




*waga podana bez adaptera

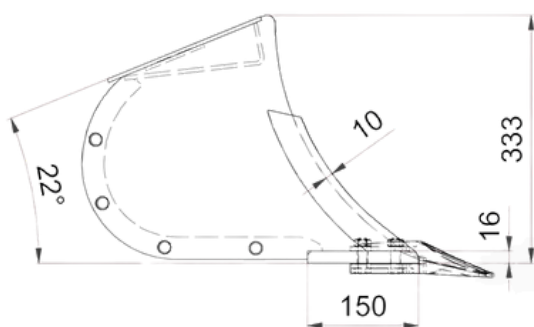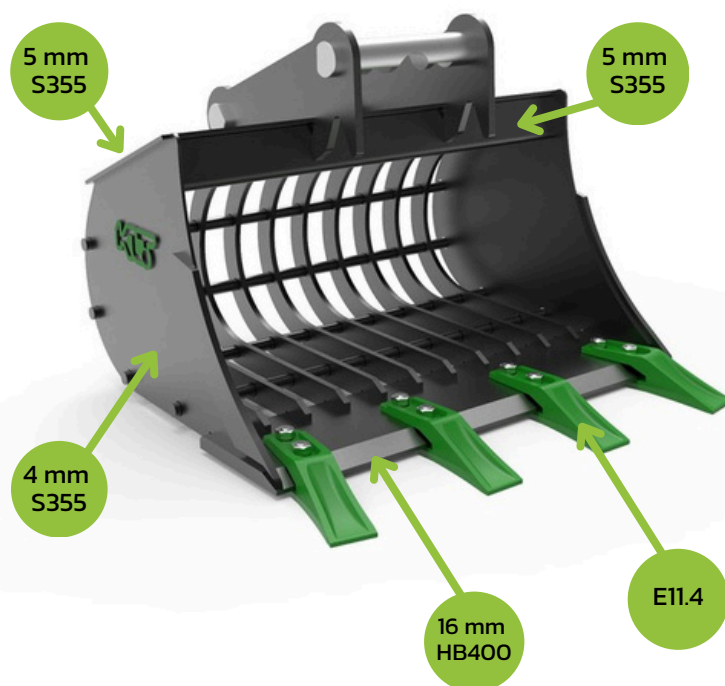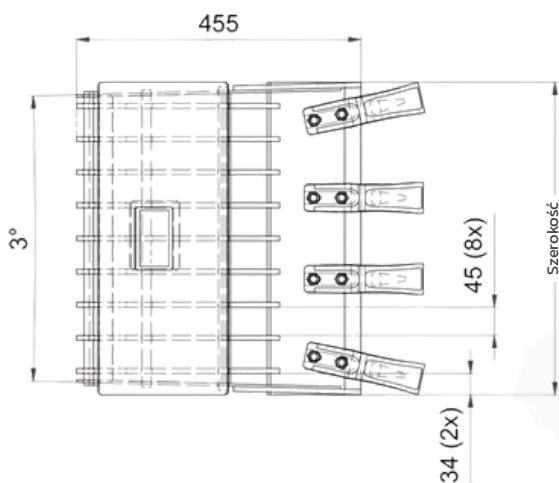

SBS-S2- (2-3T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
SBS-S2-V1-500	500	53	66,3	4
SBS-S2-V1-600	600	61	82,1	4
SBS-S2-V1-700	700	68	98	4
SBS-S2-V1-800	800	79	113,8	5
SBS-S2-V1-1000	1000	97	145,5	5




*waga podana bez adaptera

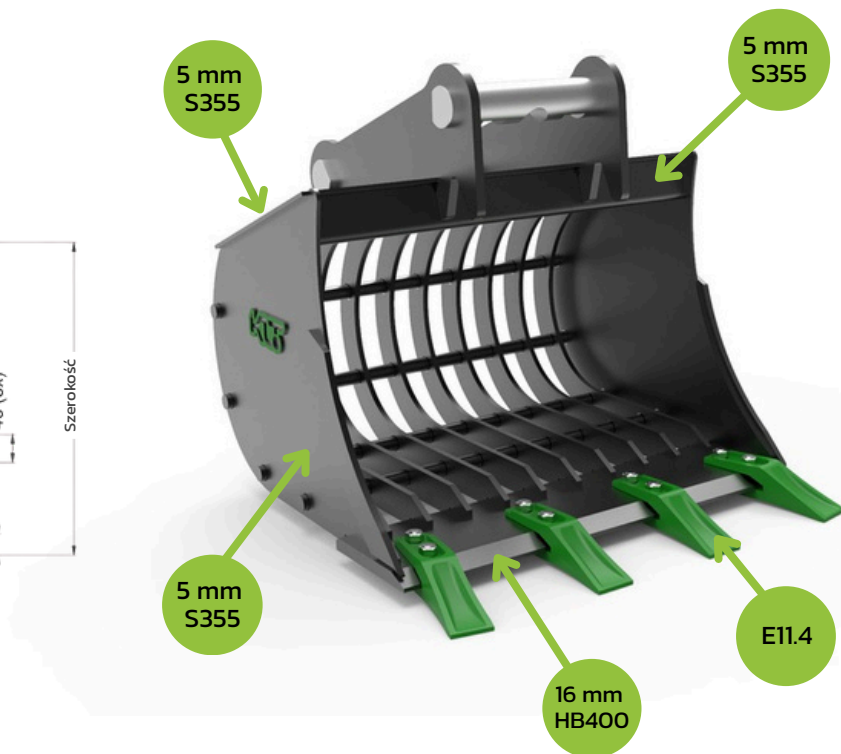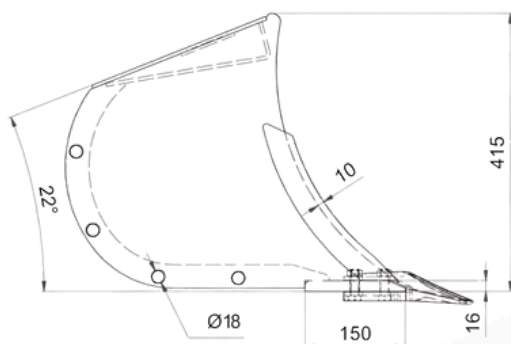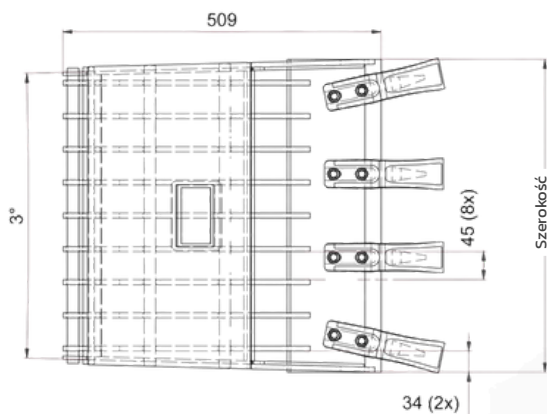

SBS-S3- (3-4T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
SBS-S3-V1-600	600	80	117	4
SBS-S3-V1-700	700	90	140,5	5
SBS-S3-V1-800	800	99	164	5





*waga podana bez adaptera

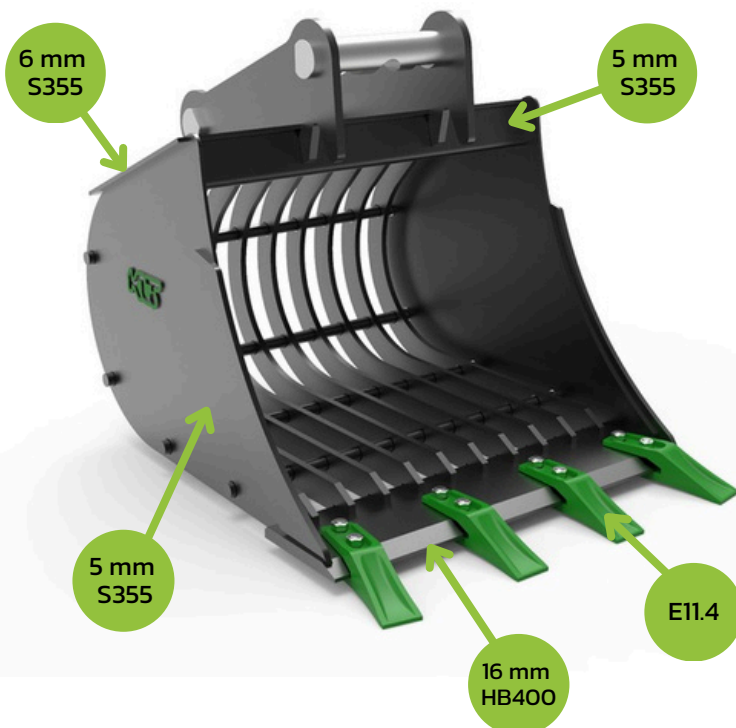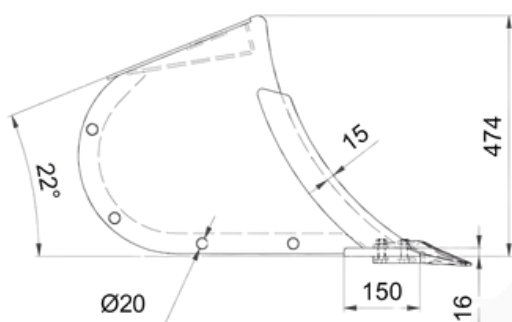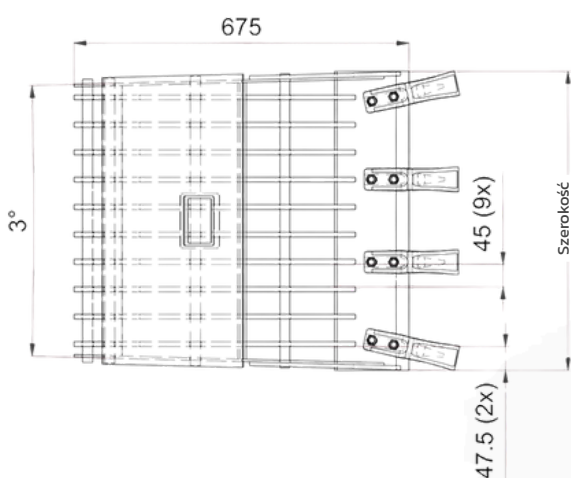

SBS-S4- (4-6T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
SBS-S4-V1-600	600	112	146,2	4
SBS-S4-V1-700	700	127	176,6	5
SBS-S4-V1-800	800	136	207	5
SBS-S4-V1-900	900	151	237,2	5
SBS-S4-V1-1000	1000	165	267,6	5




*waga podana bez adaptera

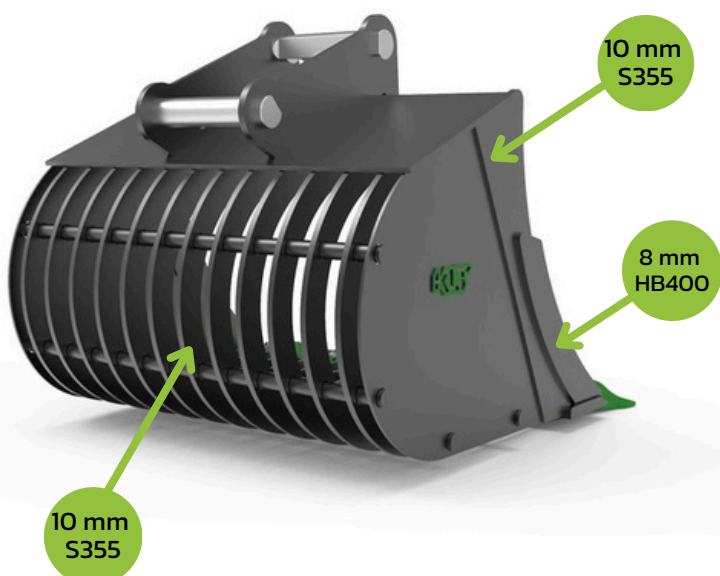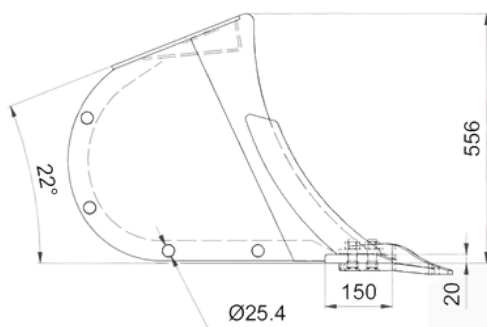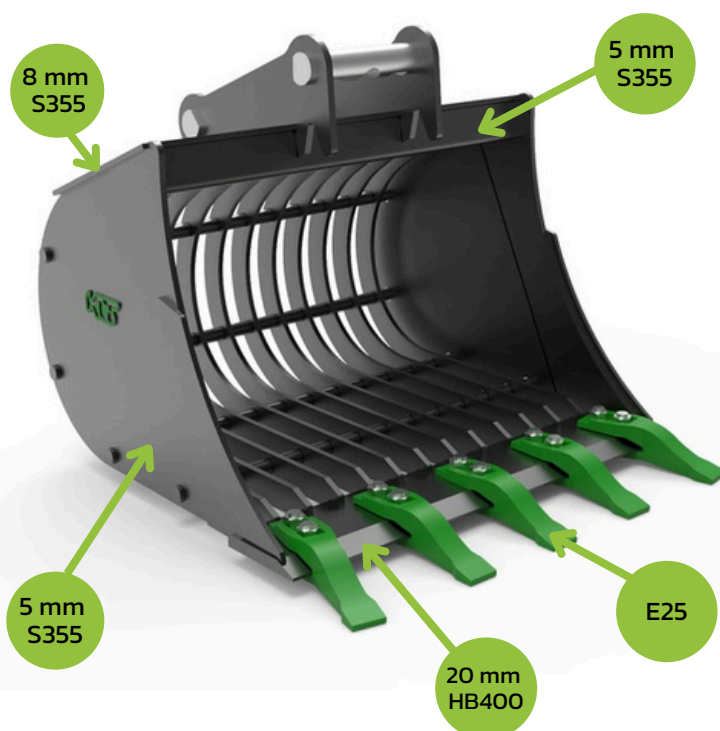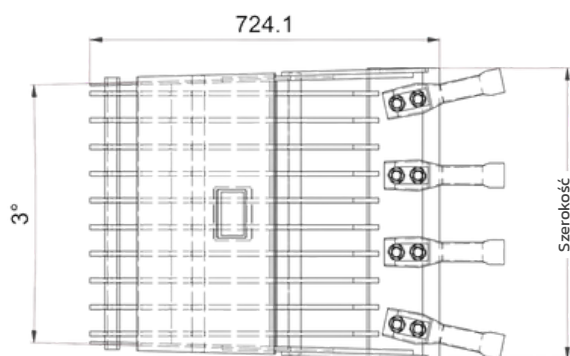

SBS-S5- (6-9T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
SBS-S5-V1-800	800	195	246,9	5
SBS-S5-V1-900	900	217	283,8	5
SBS-S5-V1-1000	1000	232	320,7	5
SBS-S5-V1-1100	1100	256	357,6	6
SBS-S5-V1-1200	1200	272	394,6	6

*waga podana bez adaptera

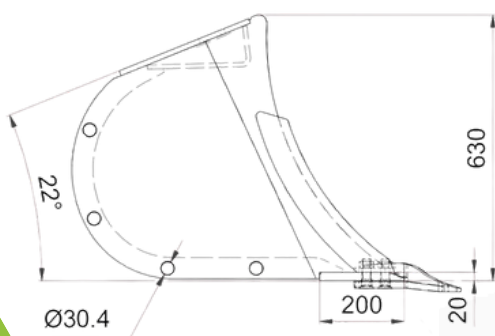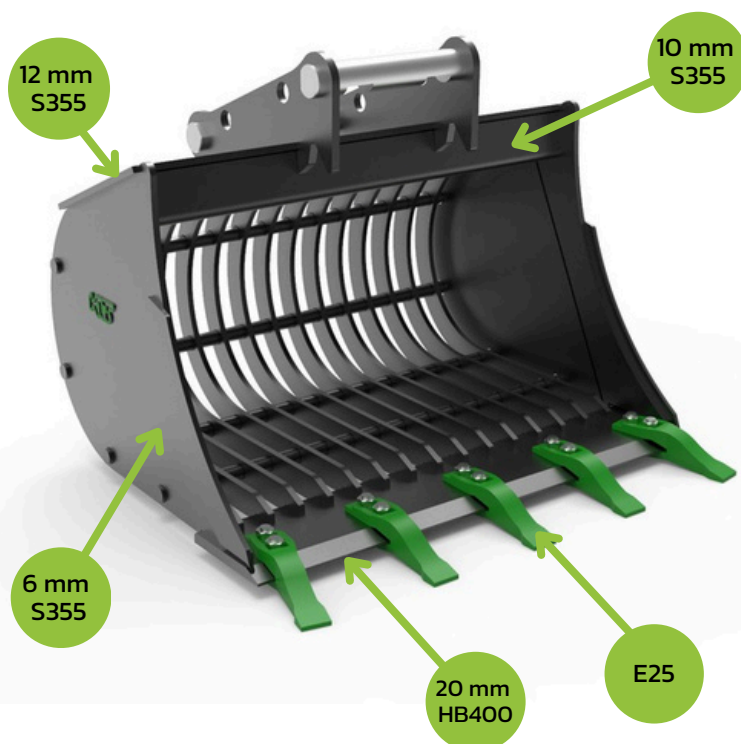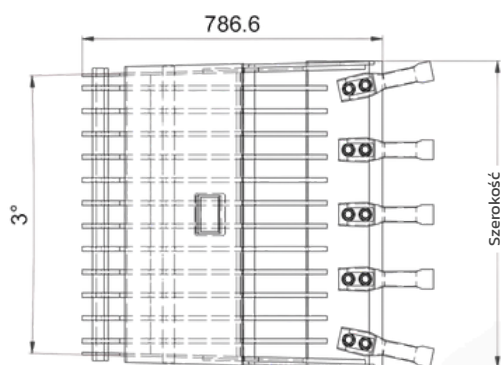

Łyżki skarpowe

Przeznaczenie

Łyżki skarpowe to niezastąpione narzędzie przy profilowaniu i wyrównywaniu skarp, rowów czy nasypów. Świetnie sprawdzają się również przy oczyszczaniu terenu oraz kształtowaniu podłoża pod dalsze prace budowlane.

Wykonanie




Szeroka i lekka konstrukcja umożliwia szybkie przenoszenie dużej ilości materiału oraz równomierne wyrównywanie powierzchni. Solidna stalowa budowa i wzmocnione krawędzie zapewniają wysoką odporność na odkształcenia i długą żywotność.



TBS-S1- (0-2T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga * [kg]	Pojemność [l]
TBS-S1-V1-800	800	41	68,5
TBS-S1-V1-900	900	45	77,5
TBS-S1-V1-1000	1000	50	86,5
TBS-S1-V1-1100	1100	54	95,5
TBS-S1-V1-1200	1200	57	104,5





*waga podana bez adaptera

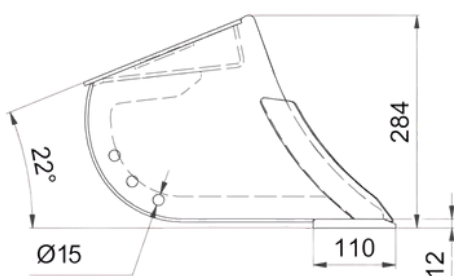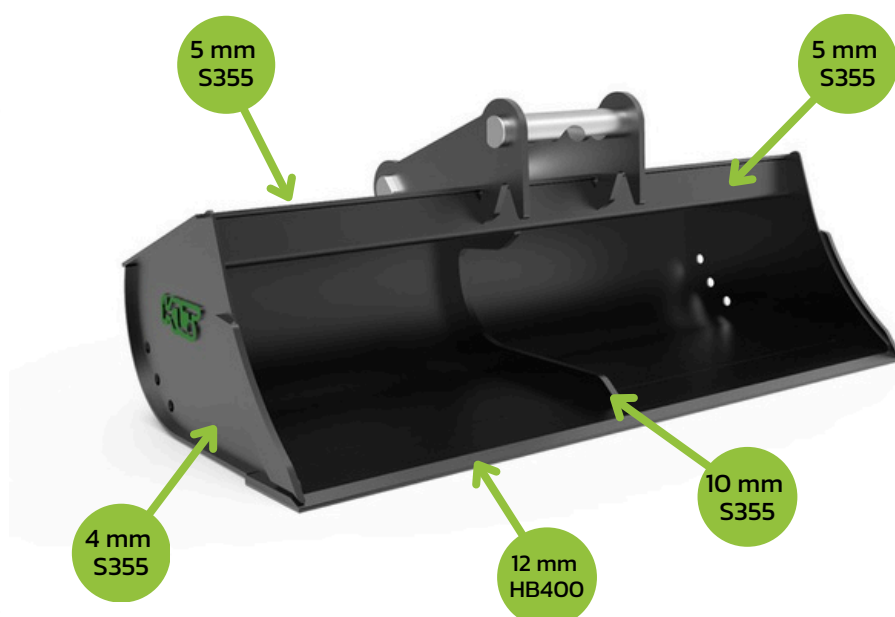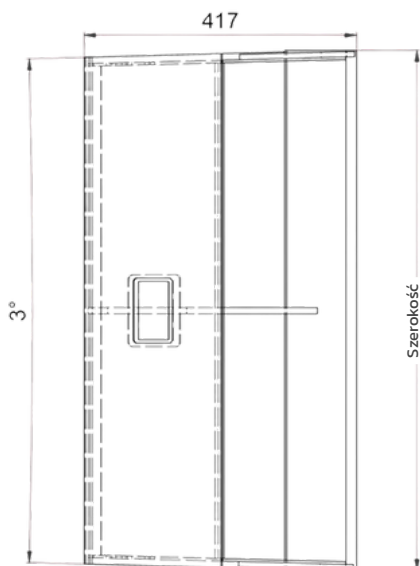

TBS-S2- (2-3T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]
TBS-S2-V1-1000	1000	71	118,1
TBS-S2-V1-1100	1100	77	131,1
TBS-S2-V1-1200	1200	83	144,1
TBS-S2-V1-1300	1300	90	157,1
TBS-S1-V1-1400	1400	96	170,2





*waga podana bez adaptera

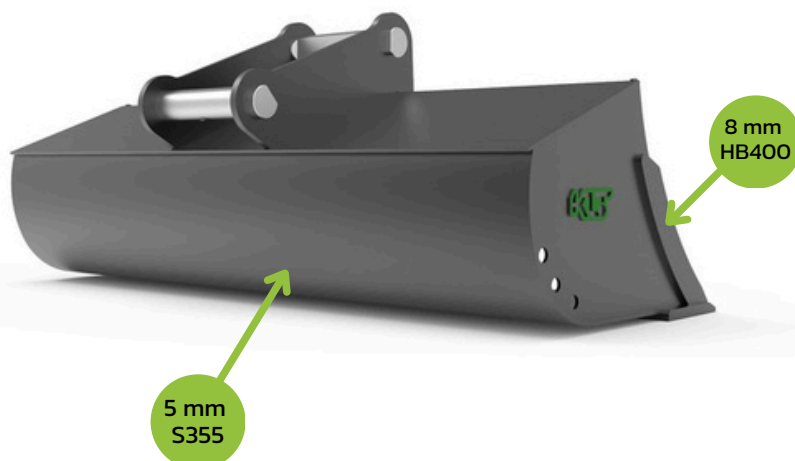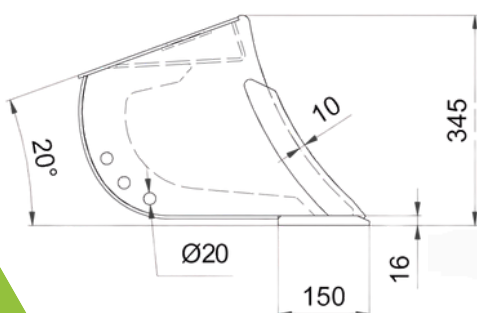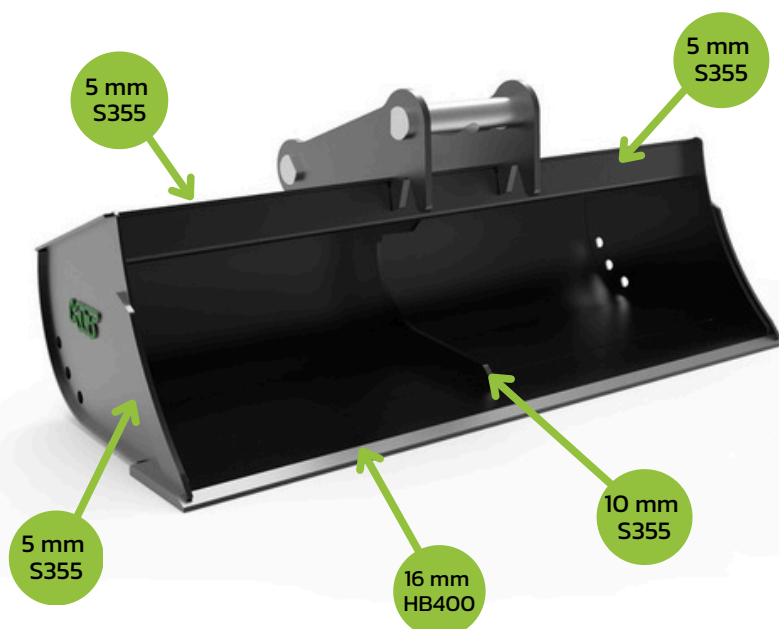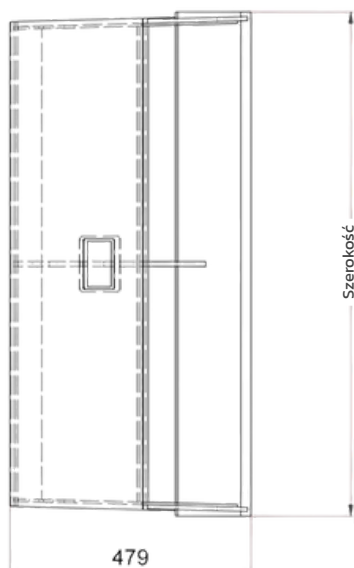

TBS-S3- (3-4T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]
TBS-S3-V1-1000	1000	93	132,7
TBS-S3-V1-1100	1100	101	147,4
TBS-S3-V1-1200	1200	109	162
TBS-S3-V1-1300	1300	117	176,7
TBS-S3-V1-1400	1400	125	191,3
TBS-S3-V1-1500	1500	134	206
TBS-S3-V1-1600	1600	142	220,6





*waga podana bez adaptera

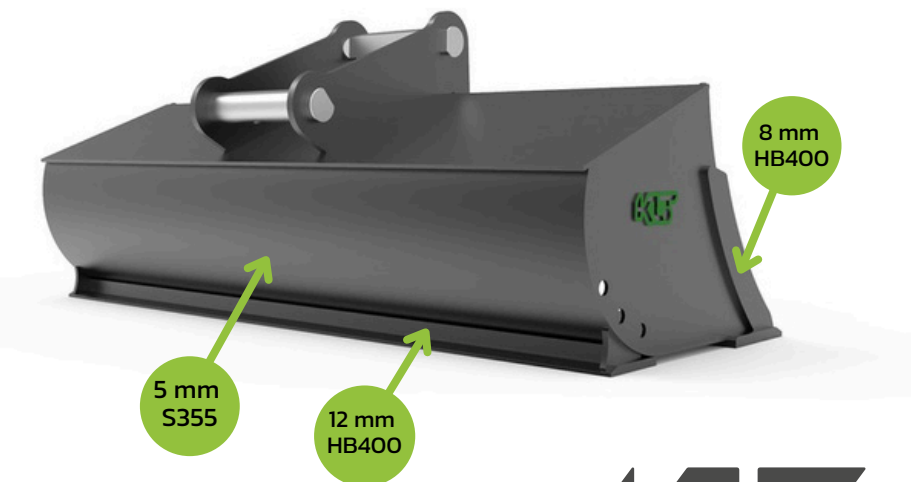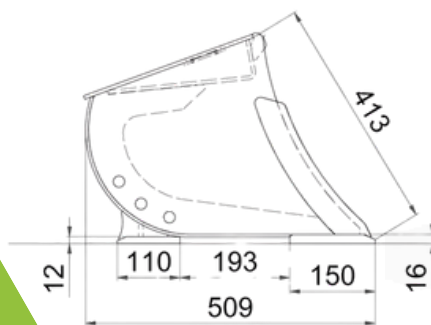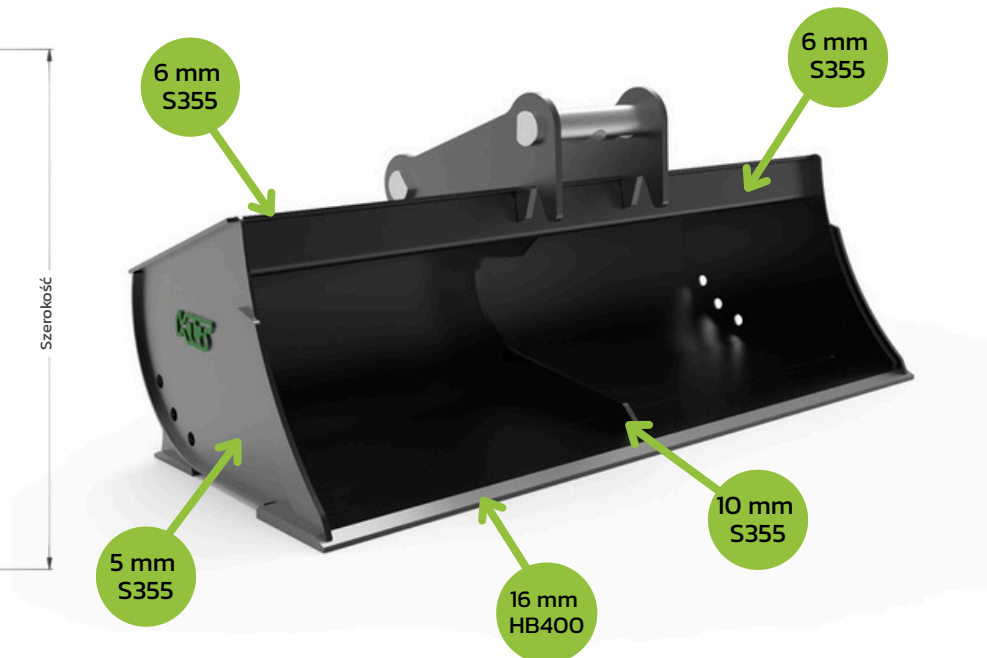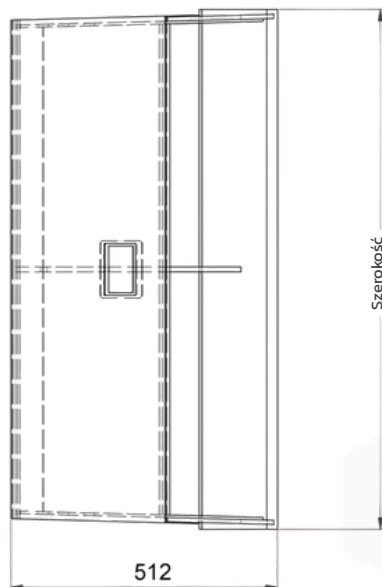

TBS-S4- (4-6T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]
TBS-S4-V1-1000	1000	103	153,6
TBS-S4-V1-1100	1100	112	170,6
TBS-S4-V1-1200	1200	120	187,6
TBS-S4-V1-1300	1300	129	204,5
TBS-S4-V1-1400	1400	136	221,5
TBS-S4-V1-1500	1500	145	238,5
TBS-S4-V1-1600	1600	154	255,5




*waga podana bez adaptera

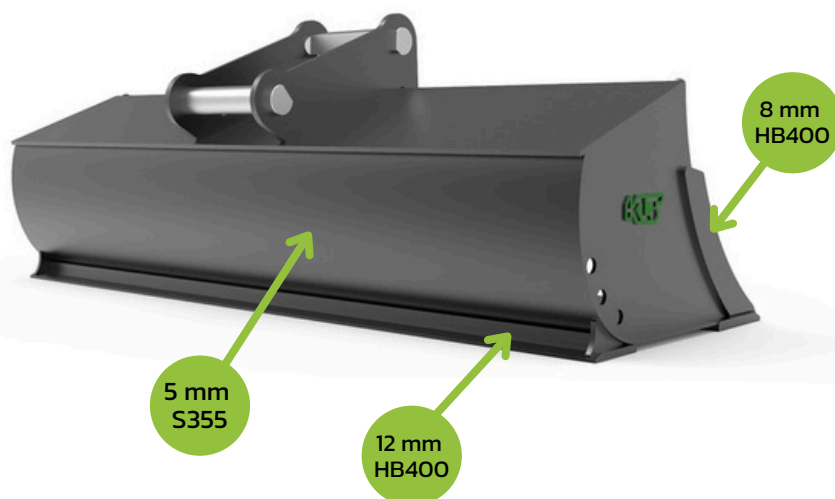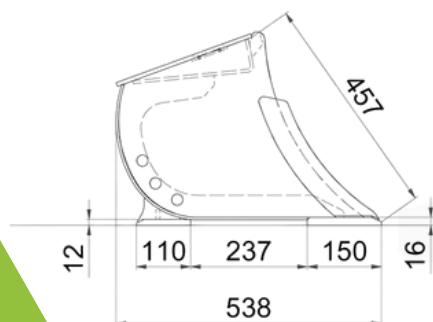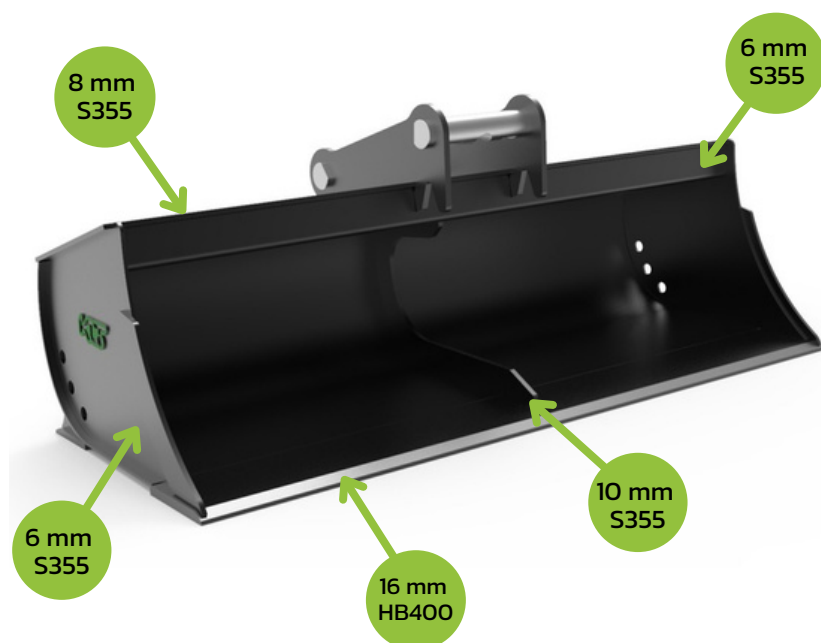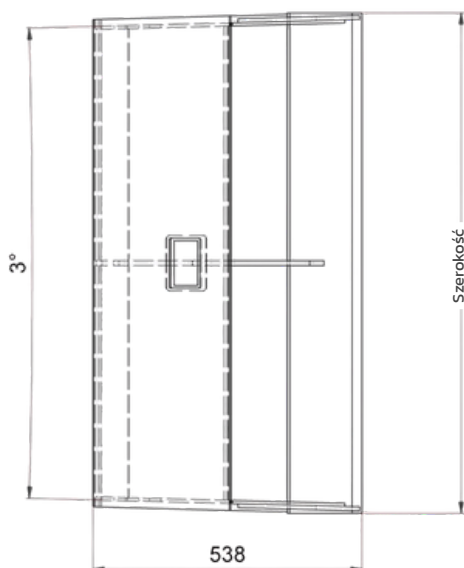

TBS-S5- (6-9T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]
TBS-S5-V1-1200	1200	140	231,4
TBS-S5-V1-1300	1300	152	252,3
TBS-S5-V1-1400	1400	162	273,3
TBS-S5-V1-1500	1500	172	294,2
TBS-S5-V1-1600	1600	182	315,1
TBS-S5-V1-1800	1800	201	357

*waga podana bez adaptera

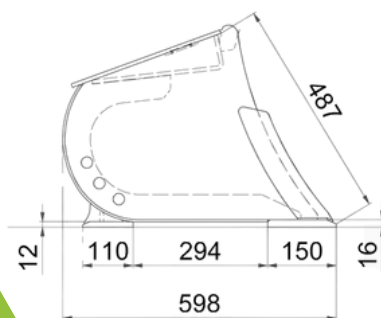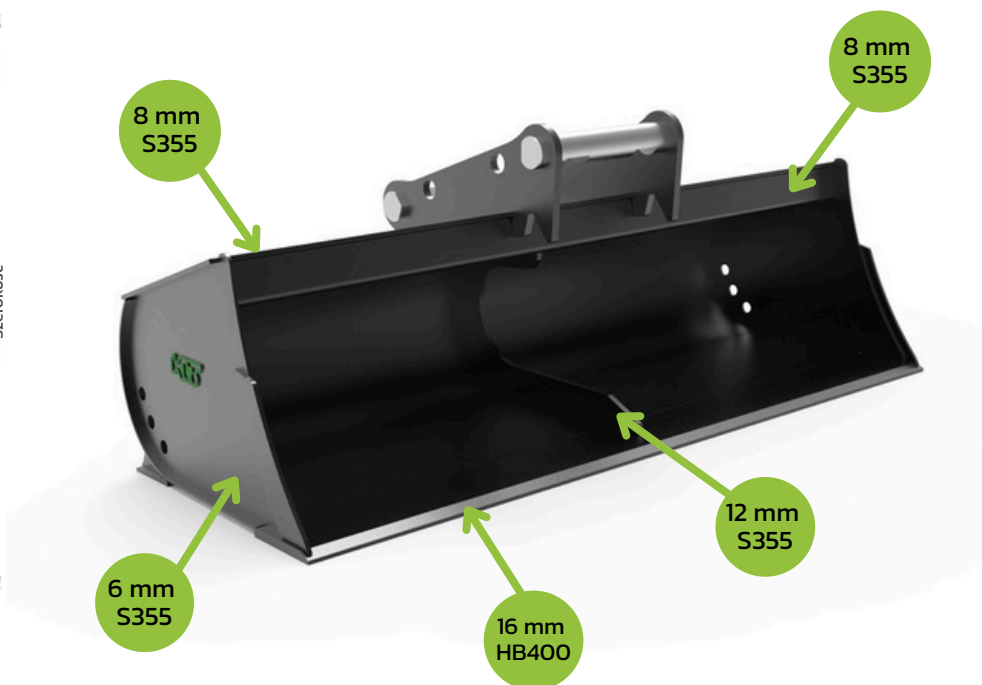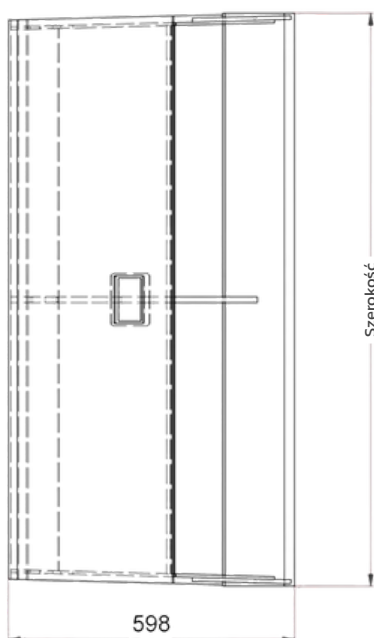


Łyżki skarpowe hydrauliczne

Przeznaczenie

Łyżki skarpowe hydrauliczne przeznaczone są do precyzyjnego profilowania i kształtowania terenu w trudno dostępnych miejscach. Dzięki możliwości regulacji kąta nachylenia, świetnie sprawdzają się przy wykonywaniu skarp, rowów odwadniających czy prac wykończeniowych.

Wykonanie





Wyposażone w siłowniki hydrauliczne umożliwiają płynne odchylenie łyżki w obie strony, co zwiększa zakres zastosowań i skraca czas pracy. Wysokiej jakości stal, wzmocniona konstrukcja i staranne wykonanie gwarantują niezawodność oraz długą eksploatację nawet w wymagających warunkach.

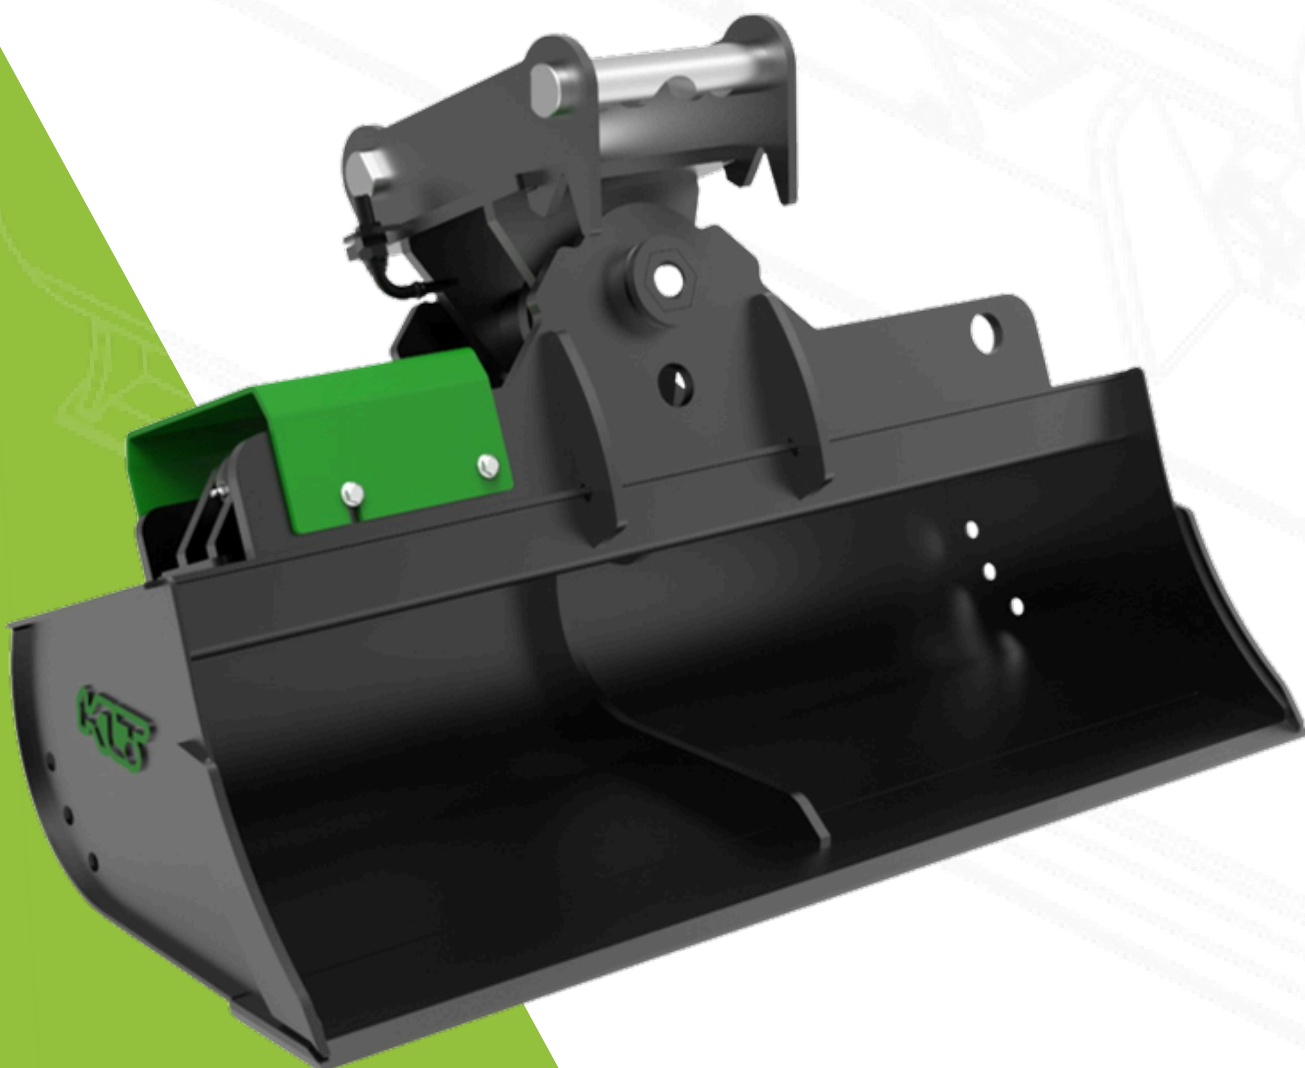

THBS-S1- (0-2T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]
THBS-S1-V1-800	800	88	68,5
THBS-S1-V1-900	900	92	77,5
THBS-S1-V1-1000	1000	97	86,5
THBS-S1-V1-1100	1100	103	95,5
THBS-S1-V1-1200	1200	108	104,5





*waga podana bez adaptera

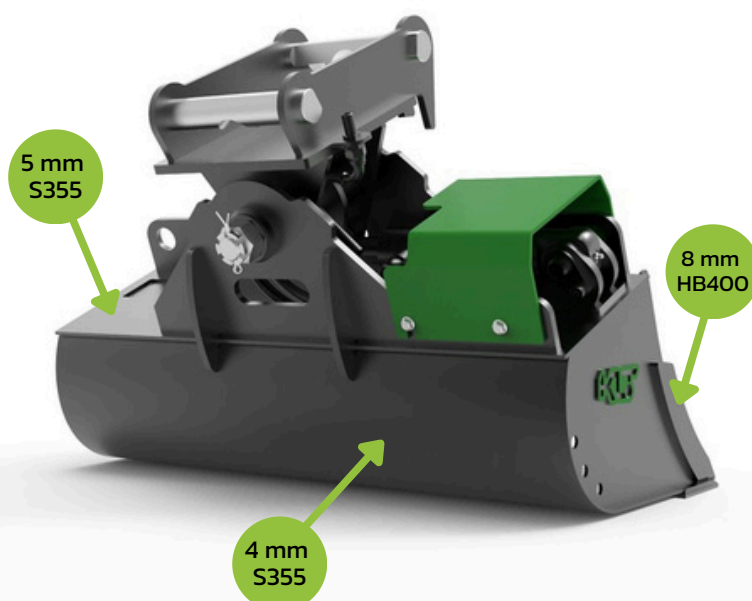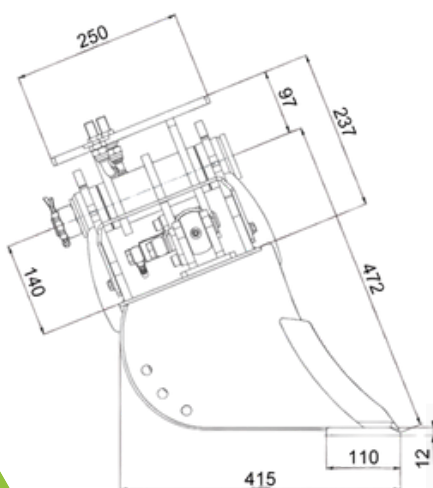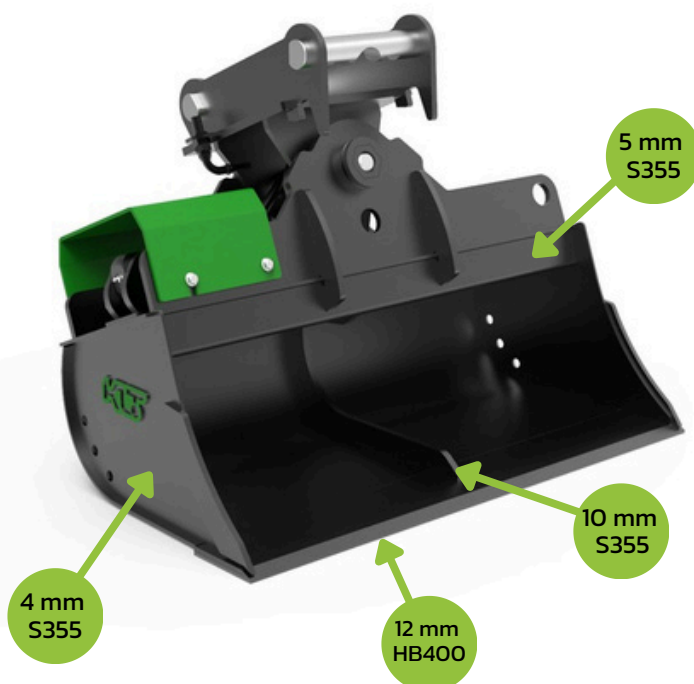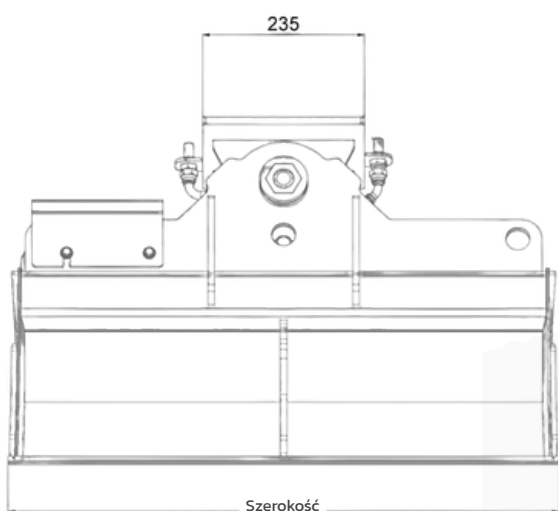

THBS-S2- (2-3T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]
THBS-S2-V1-1000	1000	120	118,1
THBS-S2-V1-1100	1100	126	131,1
THBS-S2-V1-1200	1200	133	144,1
THBS-S2-V1-1300	1300	140	157,1
THBS-S2-V1-1400	1400	146	170,2





*waga podana bez adaptera

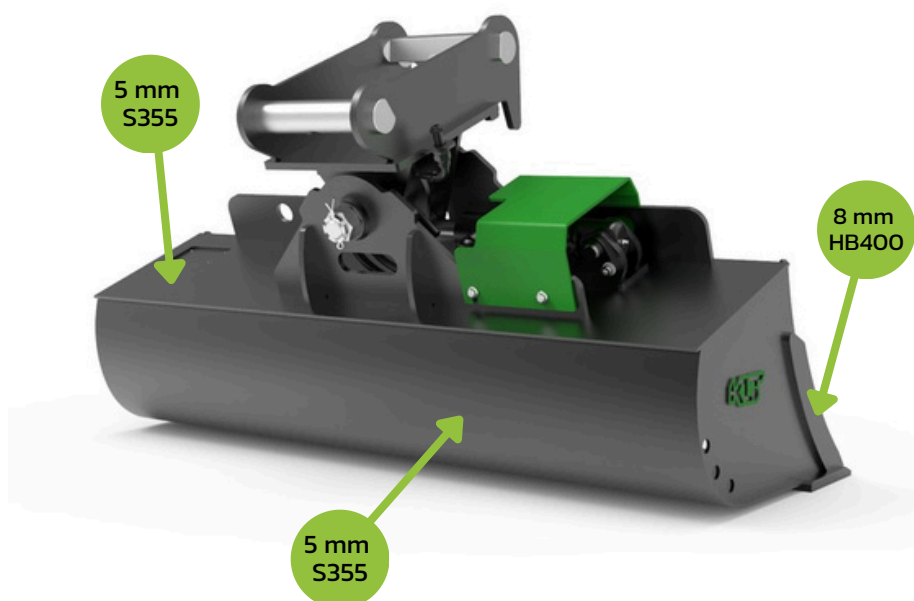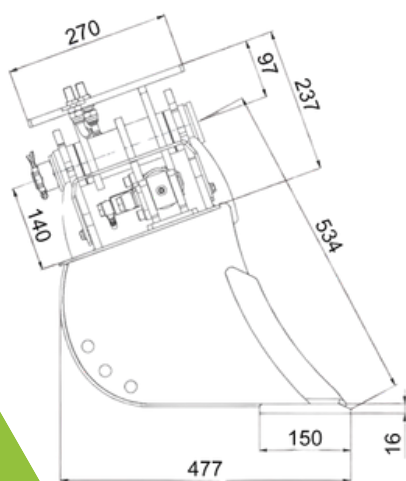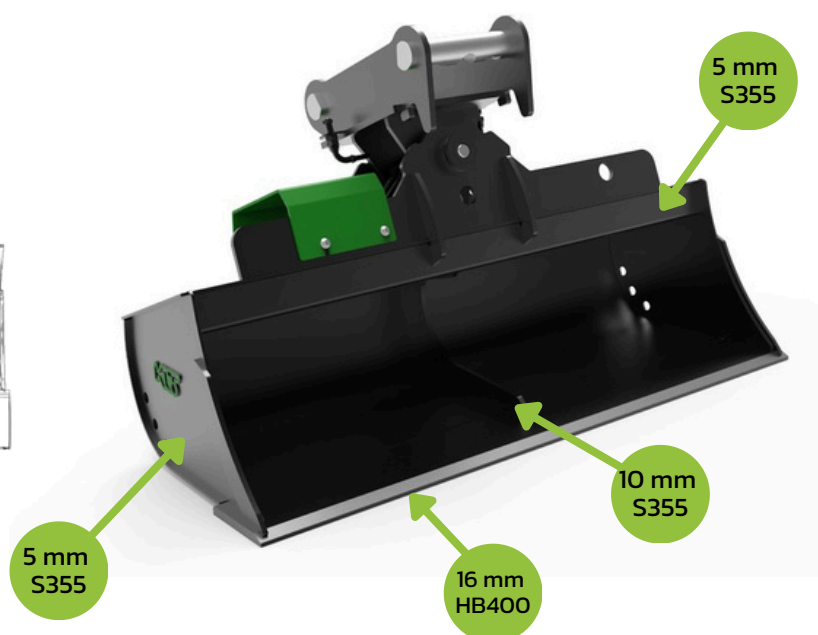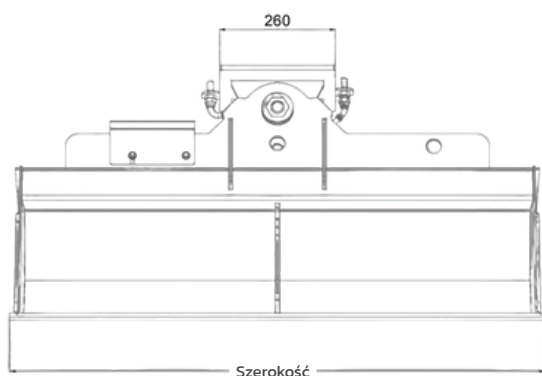

THBS-S3- (3-4T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]
THBS-S3-V1-1000	1000	151	132,7
THBS-S3-V1-1100	1100	160	147,4
THBS-S3-V1-1200	1200	169	162
THBS-S3-V1-1300	1300	178	176,7
THBS-S3-V1-1400	1400	187	191,3
THBS-S3-V1-1500	1500	196	206
THBS-S3-V1-1600	1600	205	220,6





*waga podana bez adaptera

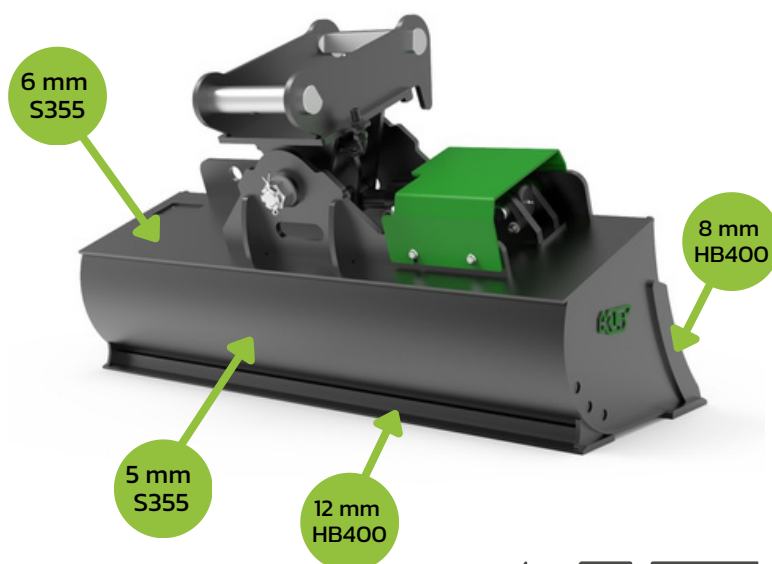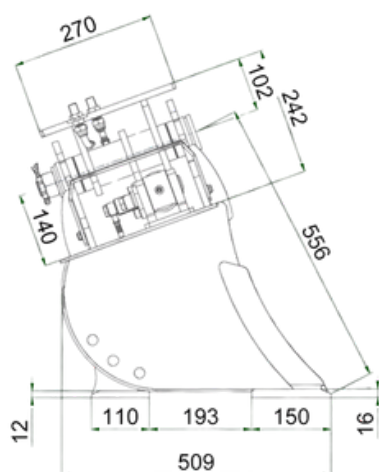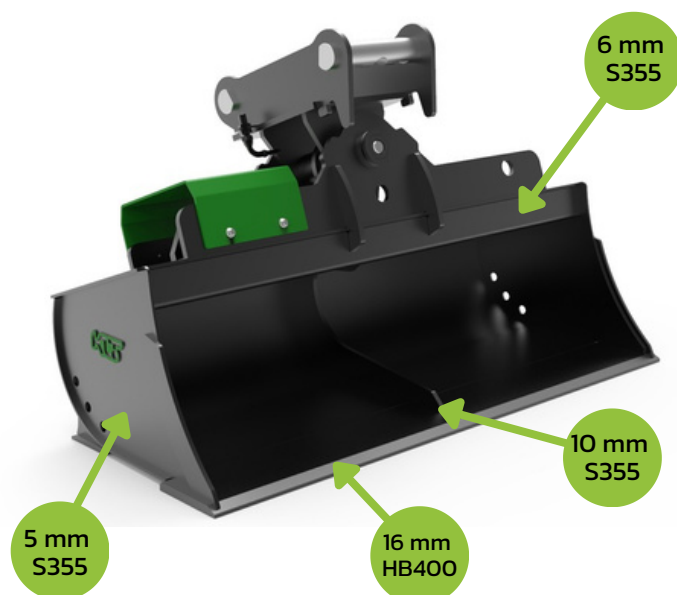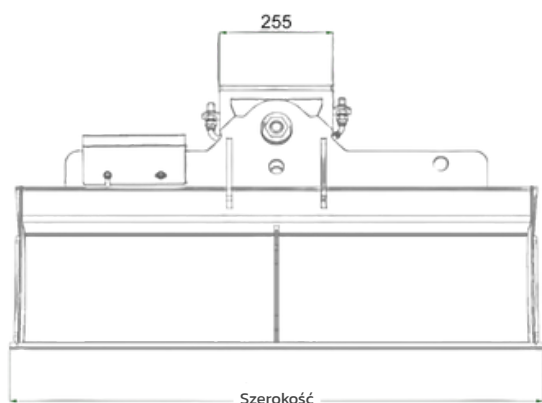

THBS-S4- (4-6T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]
THBS-S4-V1-1000	1000	205	153,6
THBS-S4-V1-1100	1100	214	170,6
THBS-S4-V1-1200	1200	223	187,6
THBS-S4-V1-1300	1300	233	204,5
THBS-S4-V1-1400	1400	241	221,5
THBS-S4-V1-1500	1500	252	238,5
THBS-S4-V1-1600	1600	262	255,5





*waga podana bez adaptera

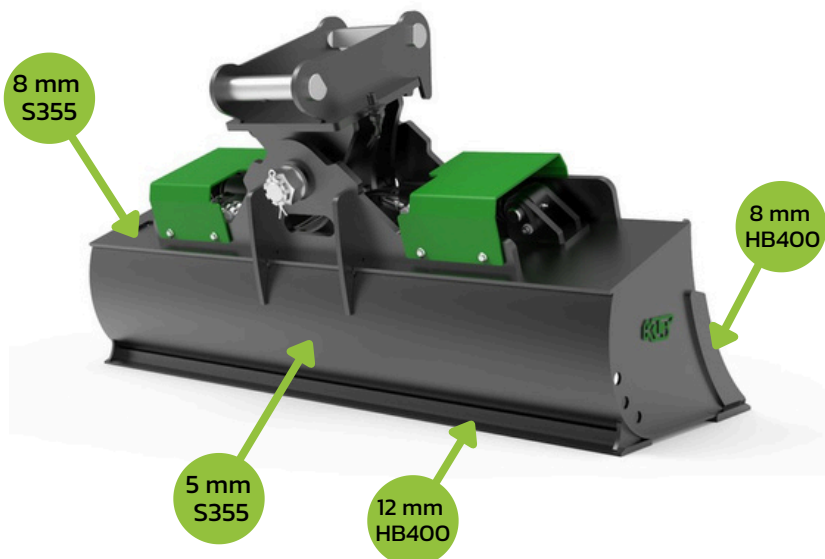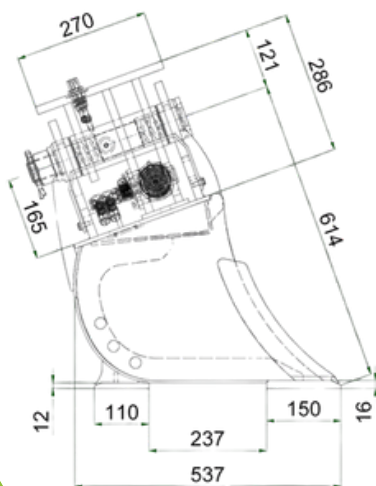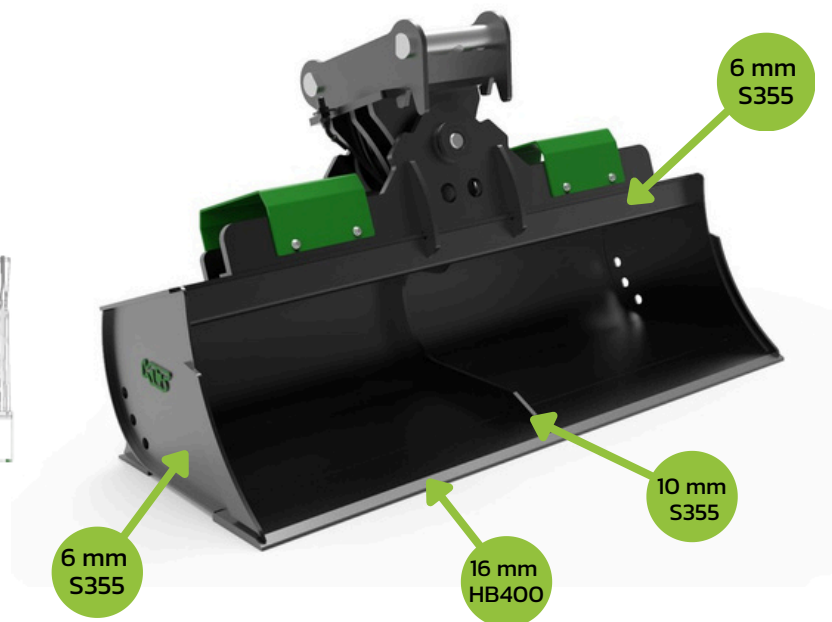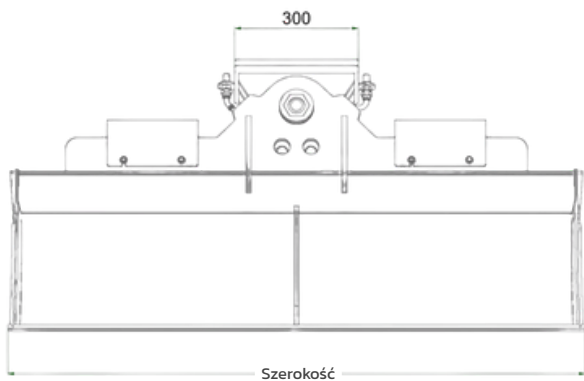

THBS-S5- (6-9T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]
THBS-S5-V1-1200	1200	252	231,4
THBS-S5-V1-1300	1300	264	252,3
THBS-S5-V1-1400	1400	275	273,3
THBS-S5-V1-1500	1500	286	294,2
THBS-S5-V1-1600	1600	297	315,1
THBS-S5-V1-1800	1800	317	357

*waga podana bez adaptera

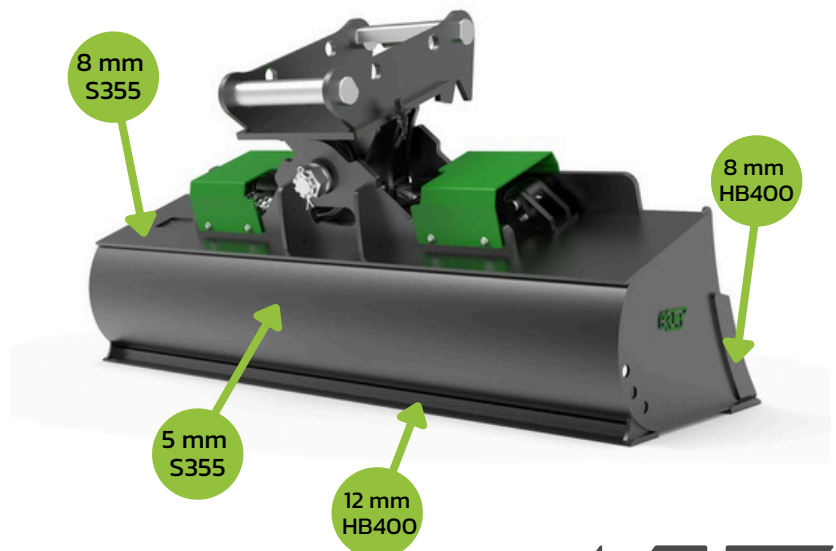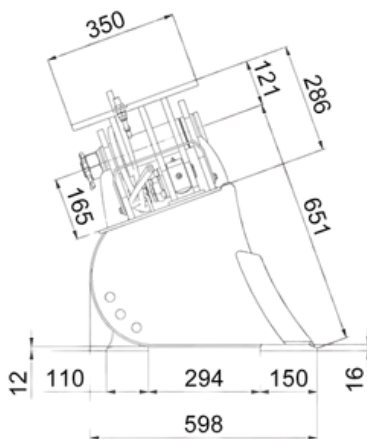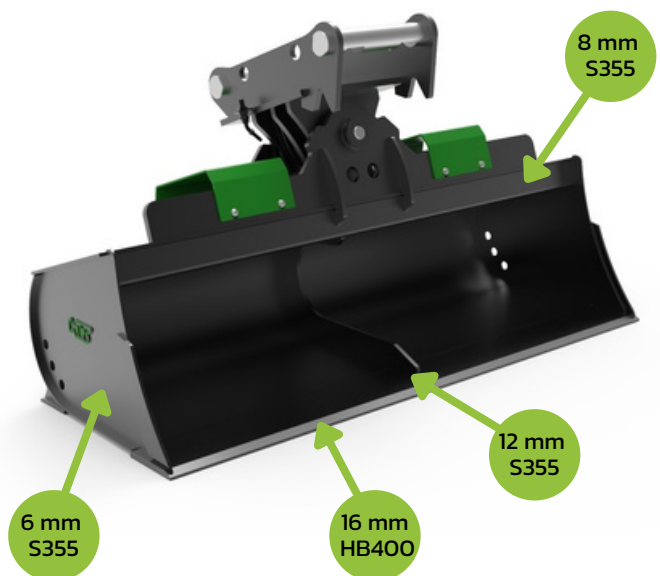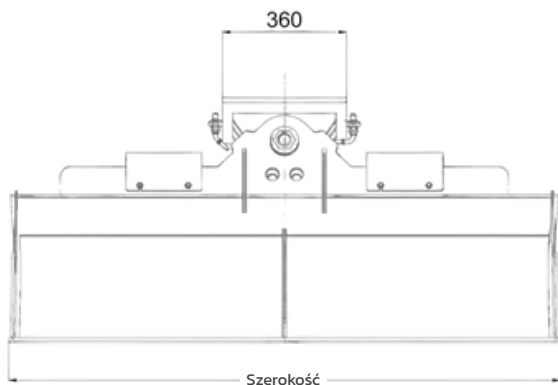

Adapter kompatybilny z systemem Lehnhoff – MS

Przeznaczenie

Adapter kompatybilny z systemem Lehnhoff MS to niezawodne rozwiązanie umożliwiające szybkie i bezpieczne podłączanie osprzętu do koparek. Zaprojektowany zgodnie ze standardem Lehnhoff MS, gwarantuje pełną kompatybilność ze wszystkimi maszynami wyposażonymi w szybkozłącze marki Lehnhoff.



Wykonanie

Wykonany z solidnych materiałów o wysokiej wytrzymałości, zapewnia długotrwałe użytkowanie nawet w wymagających warunkach. Precyzyjne dopasowanie konstrukcji pozwala na stabilną i bezproblemową pracę, minimalizując ryzyko luzów i awarii. Dzięki szybkozłączu proces wymiany osprzętu jest szybki i sprawny, co podnosi efektywność pracy operatora oraz elastyczność podczas realizacji różnorodnych zadań.



AD-WP-MS-SY (z płytą bazową)



Kod produktu	Średnica ^A sworzni [mm]	Szerokość ^B wewnętrzna [mm]	Rozstaw ^C sworzni [mm]	Ściany ^D boczne [mm]	Płyta ^E bazowa [mm]	Waga [kg]	Dla maszyn [t]
AD-WP-MS01SY	40	185	255	10	16	14	0-2
AD-WP-MS03SY	50	205	322	12	16	25	2-5
AD-WP-MS08SY	60	297	434	16	20	50	5-10

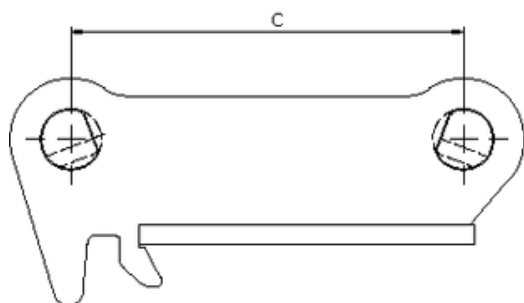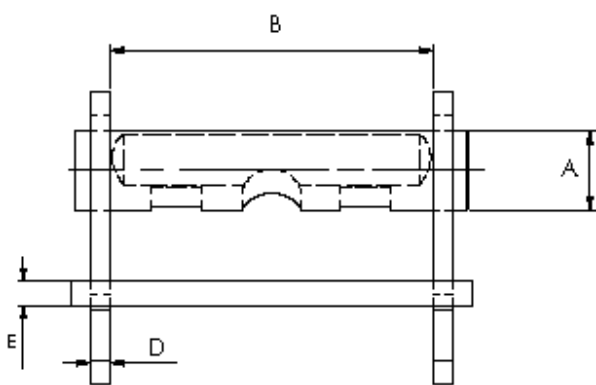

AD-WOP-MS-SY



(bez płyty bazowej)

Kod produktu	Średnica ^A sworznia [mm]	Szerokość ^B wewnętrzna [mm]	Rozstaw ^C sworzni [mm]	Ściany ^D boczne [mm]	Waga [kg]	Dla maszyn [t]
AD-WOP-MS01SY	40	185	255	10	8	0-2
AD-WOP-MS03SY	50	205	322	12	15	2-5
AD-WOP-MS08SY	60	297	434	16	29	5-10

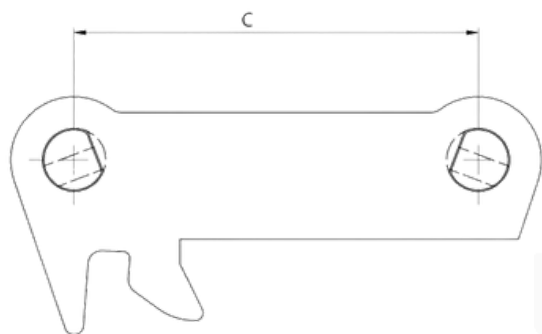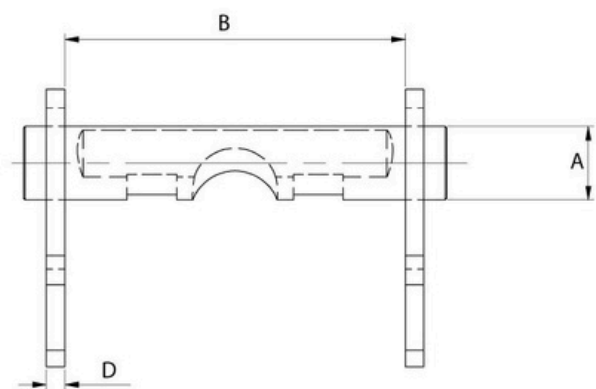

AD-WP-MS (z płytą bazową)



Kod produktu	Średnica ^A sworznia [mm]	Szerokość ^B wewnętrzna [mm]	Rozstaw ^C [mm]	Ściany ^D boczne [mm]	Płyta ^E bazowa [mm]	Waga [kg]	Dla maszyn [t]
AD-WP-MS01	40	185	225	10	16	13	0-2
AD-WP-MS03	50	205	283,6	12	16	23	2-5
AD-WP-MS08	60	295	381	16	20	50	5-10
AD-WP-MS10	70	405	511,3	20	16	75	10-19
AD-WP-MS21/25	80	510	529,5	30	20	122	21-40

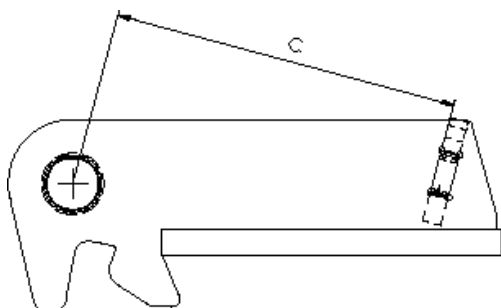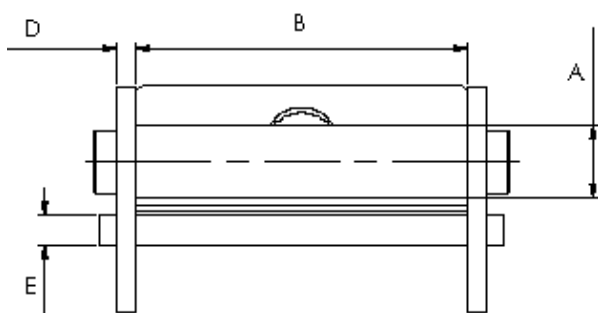

AD-WOP-MS

(bez płyty bazowej)

Kod produktu	Średnica ^A sworznia [mm]	Szerokość ^B wewnętrzna [mm]	Rozstaw ^C [mm]	Ściany ^D boczne [mm]	Waga [kg]	Dla maszyn [t]
AD-WOP-MS01	40	185	225	10	7	0-2
AD-WOP-MS03	50	205	283,6	12	14	2-5
AD-WOP-MS08	60	295	381	16	28	5-10

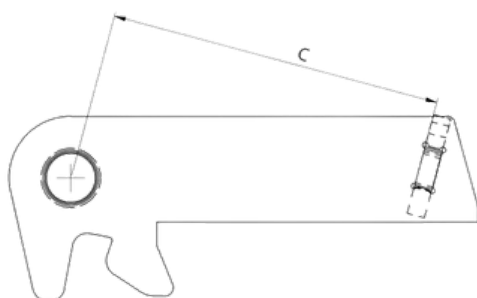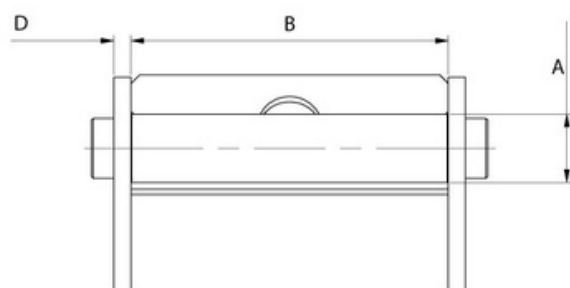

Adapter kompatybilny z systemem Verachtert - CW

Przeznaczenie

Adapter kompatybilny z mocowaniem Verachtert CW to uniwersalne rozwiązanie umożliwiające szybkie i bezpieczne podłączanie osprzętu do koparek. Dzięki zgodności ze standardem CW zapewnia pełną kompatybilność z popularnym systemem szybkozłączy, co pozwala znacząco skrócić czas wymiany narzędzi roboczych i zwiększyć elastyczność pracy na placu budowy.

Wykonanie




Wykonany z wytrzymałych materiałów i zaprojektowany z najwyższą precyzją, adapter gwarantuje niezawodne przenoszenie sił oraz stabilność podczas najbardziej wymagających zadań. Solidna konstrukcja minimalizuje ryzyko awarii, a dopasowanie do różnorodnego osprzętu pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie maszyny.



AD-WP-CW

(z płytą bazową)



Kod produktu	Średnica ^A sworznia [mm]	Szerokość ^B wewnętrzna [mm]	Rozstaw ^C [mm]	Ściany ^D boczne [mm]	Płyta ^E bazowa [mm]	Waga [kg]	Dla maszyn [t]
AD-WP-CW05	40	180	200	20	16	17	0-4
AD-WP-CW10	50	320	300	20	20	36	4-11
AD-WP-CW20/30/40	60	560	475	35	30	153	8-30

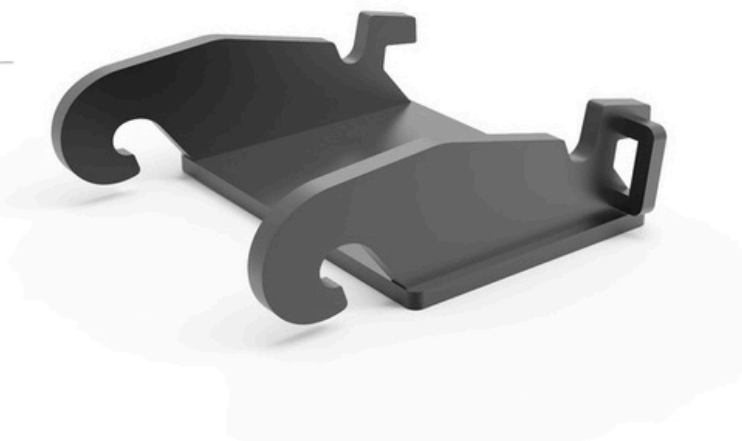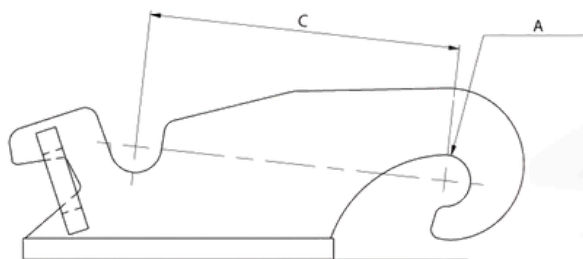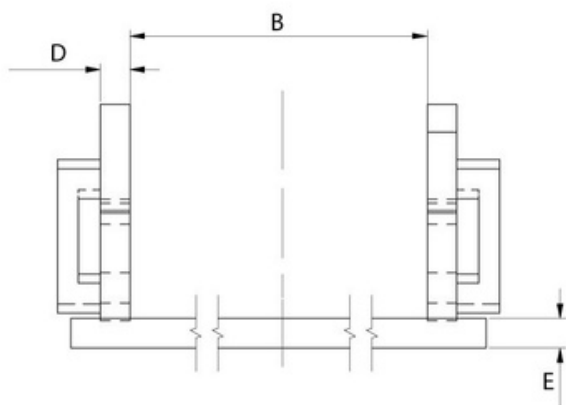

AD-WOP-CW

(bez płyty bazowej)

Kod produktu	Średnica ^A sworznia [mm]	Szerokość ^B wewnętrzna [mm]	Rozstaw ^C [mm]	Ściany ^D boczne [mm]	Waga [kg]	Dla maszyn [t]
AD-WOP-CW05	40	180	200	20	9	0-4
AD-WOP-CW10	50	320	300	20	16	4-11
AD-WOP-CW20/30/40	60	560	475	35	69	8-30

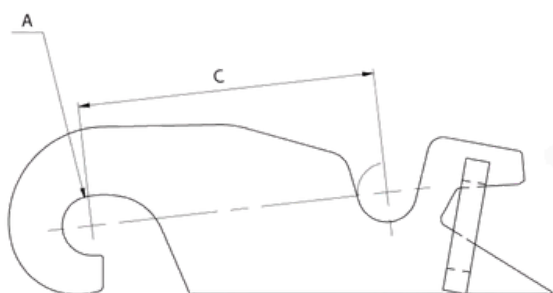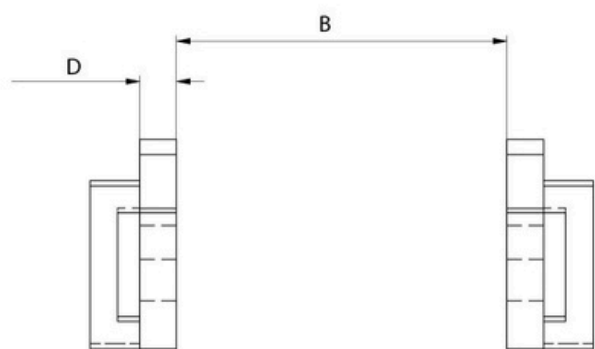

Adapter kompatybilny z systemem Volvo - S

Przeznaczenie

Adapter kompatybilny z mocowaniem Volvo S to niezawodne rozwiązanie umożliwiające szybki i bezpieczny montaż osprzętu do koparek wyposażonych w system Volvo. Dzięki zgodności ze standardem S zapewnia pełną kompatybilność z popularnymi szybkozłączami tej marki, co znacząco ułatwia i przyspiesza wymianę narzędzi roboczych.




Wykonanie

Wykonany z wysokiej jakości materiałów, wyróżnia się solidną konstrukcją i precyzyjnym dopasowaniem. Gwarantuje maksymalną stabilność oraz skuteczne przenoszenie sił, nawet podczas intensywnej pracy w trudnych warunkach. Dzięki adapterowi operator zyskuje większą elastyczność w doborze osprzętu, a maszyna staje się jeszcze bardziej wszechstronna i wydajna.



AD-WP-S (z płytą bazową)




Kod produktu	Średnica ^A sworznia [mm]	Szerokość ^B wewnętrzna [mm]	Rozstaw ^C [mm]	Ściany boczne ^D [mm]	Płyta ^E bazowa [mm]	Waga [kg]	Dla maszyn [t]
AD-WP-S30/150	30	152	200,5	10	12	11	0-2
AD-WP-S30/180	30	182	230,5	10	12	13	0-2
AD-WP-S40	40	202	300,5	10	12	20	2-6
AD-WP-S45	45	292	430,5	16	20	53	5-12
AD-WP-S50	50	272	430,5	16	25	60	5-12
AD-WP-S60	60	342	480,5	20	25	94	12-20
AD-WP-S70	70	452	600,5	25	30	177	18-32

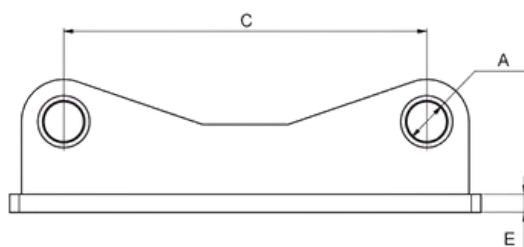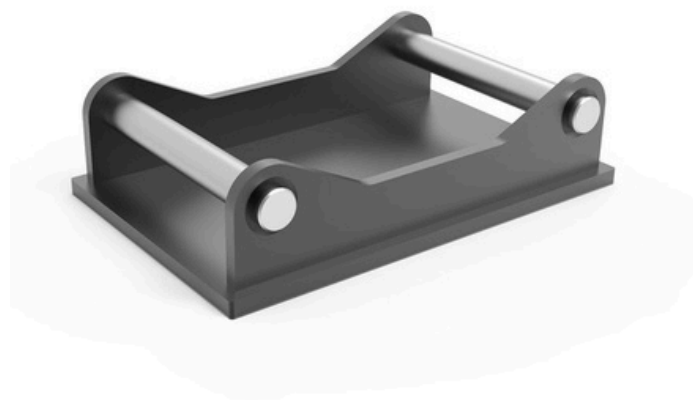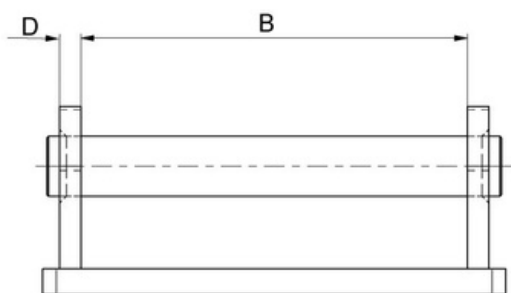

AD-WOP-S

(bez płyty bazowej)

Kod produktu	Średnica ^A sworznia [mm]	Szerokość ^B wewnętrzna [mm]	Rozstaw ^C [mm]	Ściany ^D boczne [mm]	Waga [kg]	Dla maszyn [t]
AD-WOP-S30/150	30	152	200,5	10	5	0-2
AD-WOP-S30/180	30	182	230,5	10	5	0-2
AD-WOP-S40	40	202	300,5	10	9	2-6
AD-WOP-S45	45	292	430,5	16	21	5-12
AD-WOP-S50	50	272	430,5	16	21	5-12
AD-WOP-S60	60	342	480,5	20	39	12-20
AD-WOP-S70	70	452	600,5	25	80	18-32

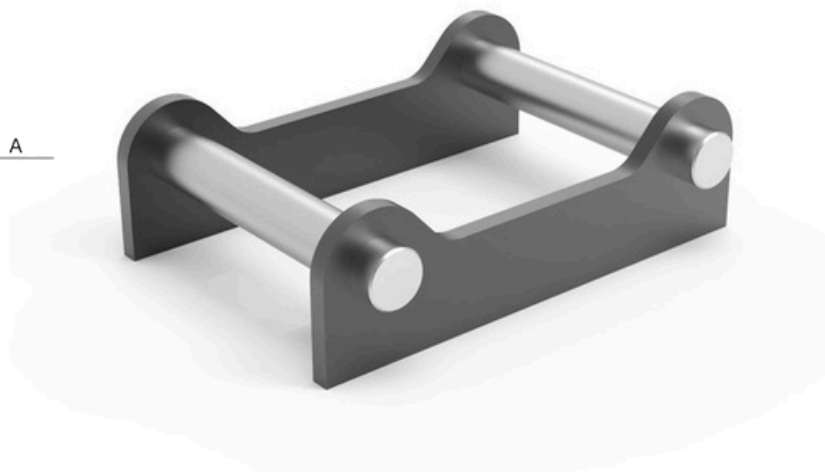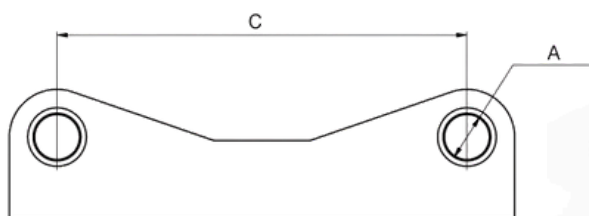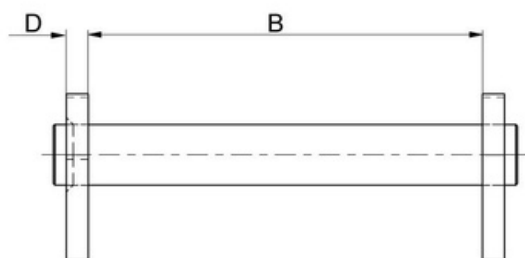

Adapter kompatybilny z systemem Martin - M

Przeznaczenie

Adapter kompatybilny z mocowaniem Martin M to solidne rozwiązanie umożliwiające szybkie i bezpieczne podłączanie osprzętu do koparek. Dzięki zgodności ze standardem Martin M zapewnia pełną kompatybilność z systemem szybkozłączy tej marki, co pozwala na sprawną wymianę narzędzi roboczych i zwiększa efektywność pracy na placu budowy.

Wykonanie



Wykonany z wytrzymałej stali i zaprojektowany z najwyższą precyzją, gwarantuje niezawodność oraz stabilność nawet podczas intensywnych zadań w trudnych warunkach. Solidna konstrukcja minimalizuje ryzyko luzów i uszkodzeń, a dopasowanie do szerokiej gamy osprzętu zapewnia maksymalne wykorzystanie maszyn. Dzięki adapterowi koparka staje się bardziej wszechstronna, a operator zyskuje większy komfort i szybkość pracy.



AD-WP-M

(z płytą bazową)



Kod produktu	Średnica ^A sworznia [mm]	Szerokość ^B wewnętrzna [mm]	Rozstaw ^C [mm]	Ściany boczne ^D [mm]	Płyta ^E bazowa [mm]	Waga [kg]	Dla maszyn [t]
AD-WP-M02	30	161	170	10	16	12	0-2
AD-WP-M03	35	184	180	12	16	15	2-4
AD-WP-M10	50	232	292	16	20	41	4-10

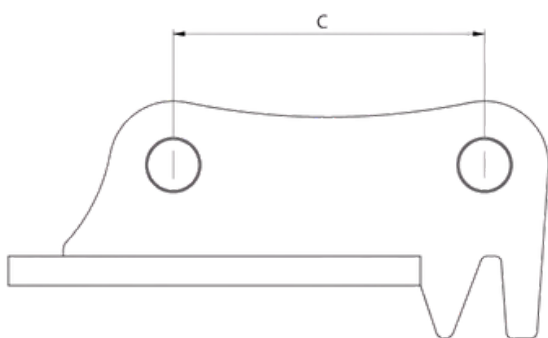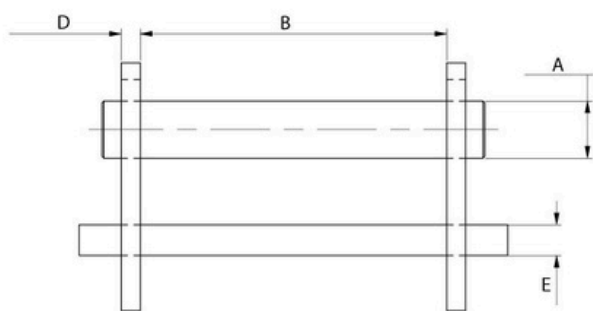

AD-WOP-M

(bez płyty bazowej)

Kod produktu	Średnica ^A sworznia [mm]	Szerokość ^B wewnętrzna [mm]	Rozstaw ^C [mm]	Ściany ^D boczne [mm]	Waga [kg]	Dla maszyn [t]
AD-WOP-M02	30	161	170	10	5	0-2
AD-WOP-M03	35	184	180	12	15	2-4
AD-WOP-M10	50	232	292	16	22	4-10

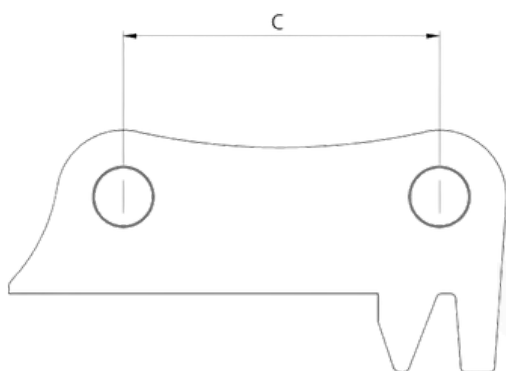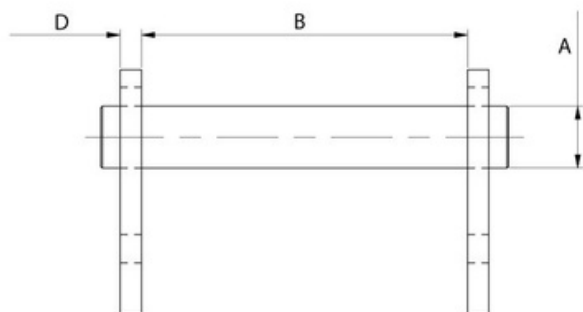

NAWET NAJWIĘKSZE PROJEKTY ZACZYNAJĄ SIĘ OD ROZMOWY.

POZNAJMY SIĘ LEPIEJ.

**Marcin
Nowak**



+48 573 830 180
m.nowak@kalanto.pl



Kalanto Sp. z o.o.
NIP: 6452593013



ks. Edwarda Płonki 8
42-680 Tarnowskie Góry



www.kalanto.pl
kontakt@kalanto.pl



© 2025 Kalanto Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Treści, grafiki i układ katalogu stanowią własność Kalanto Sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie całości lub części katalogu bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione. Przedstawione produkty oraz ceny mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.