RAY

Attachments

KALANTO

PRODUKTKATALOG

RAY ATTACHMENTS
Erdbohrer

Anwendung

Die Hydraulikbohrer von Ray Attachments sind zuverlässige Werkzeuge für präzise und schnelle Bohrungen unter verschiedenen Bodenbedingungen. Sie eignen sich ideal für Bau-, Installations- und Zaunbauarbeiten und steigern die Effizienz sowie Vielseitigkeit der Maschinen.

Ausführung

Eine solide Stahlkonstruktion und robuste Getriebe sorgen für Langlebigkeit und stabilen Betrieb auch in anspruchsvollem Gelände. Die optimierte Schneckengeometrie garantiert ein reibungsloses Bohren, während die präzise Ausführung Vibrationen und Spiel minimiert und so den Arbeitskomfort sowie die Sicherheit erhöht.



KLT KALANTO

RAY Attachments


Erdbohrer-Antriebe

Artikelnummer	DRD-REA1-2500-R65	DRD-REA1-3500-R65	DRD-REA1-4500-R65
Gewicht [kg]	54	71	71
Höhe [mm]	595	700	700
Max. Breite [mm]	200	244	244
Drehmoment [Nm]	≤ 2432	≤ 3614	≤ 4499
Max. Druck [bar]	205	240	240
Ölfluss [l/min]	30-61	30-68	38-76
Drehzahl [U/min]	40-82	32-72	32-64
Hydraulikschläuche [Zoll]	1/2	1/2	1/2
Abtriebswellentyp	◯65	◯65	◯65
Bohrdurchmesserbereich [mm]	100-500	100-750	100-900
Für Maschinen	1-3t	3-4t	4-6t

Geschmiedete Bolzenhalterungen
Eine sichere und langlebige Verbindung zwischen Antrieb und Bolzenkupplung.

Hydraulikschläuche und Verschraubungen
Alle Antriebe sind serienmäßig mit hochwertigen Hydraulikschläuchen sowie passenden Adaptern ausgestattet.

Hochwertige Hydraulikmotoren
gewährleisten einen stabilen und störungsfreien Betrieb.

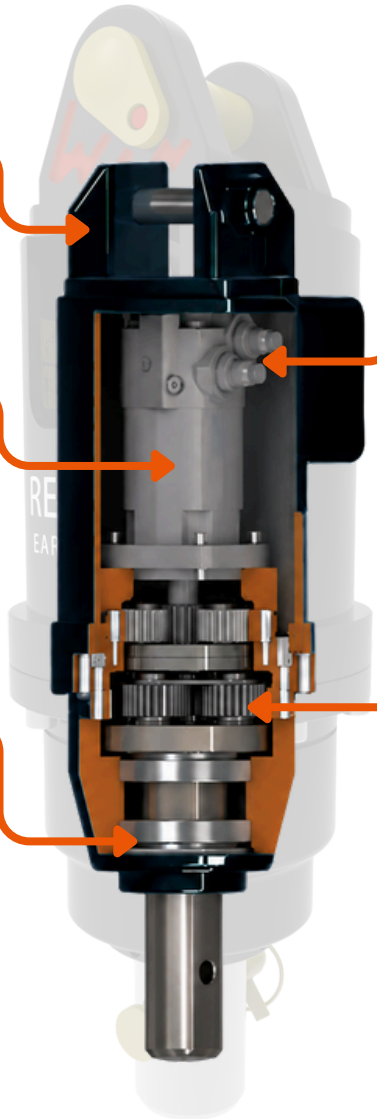

Planetengetriebe
sorgt für ein hohes Drehmoment bei stabiler Betriebsqualität.


Mehrstufiges Reduziergetriebe
mit hohem Drehmoment

KLT KALANTO

RAY Attachments

Bohrer
für Bohrantriebe

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Abtriebswellentyp	Erdbohrantrieb
DA-S4-100-R65-RT	100	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-150-R65-RT	150	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-200-R65-RT	200	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-250-R65-RT	250	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-300-R65-RT	300	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-350-R65-RT	350	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-400-R65-RT	400	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-450-R65-RT	450	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-500-R65-RT	500	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-550-R65-RT	550	1200	◯65mm	REA 3500-4500
DA-S4-600-R65-RT	600	1200	◯65mm	REA 3500-4500
DA-S4-750-R65-RT	750	1200	◯65mm	REA 3500-4500
DA-S4-900-R65-RT	900	1200	◯65mm	REA 4500

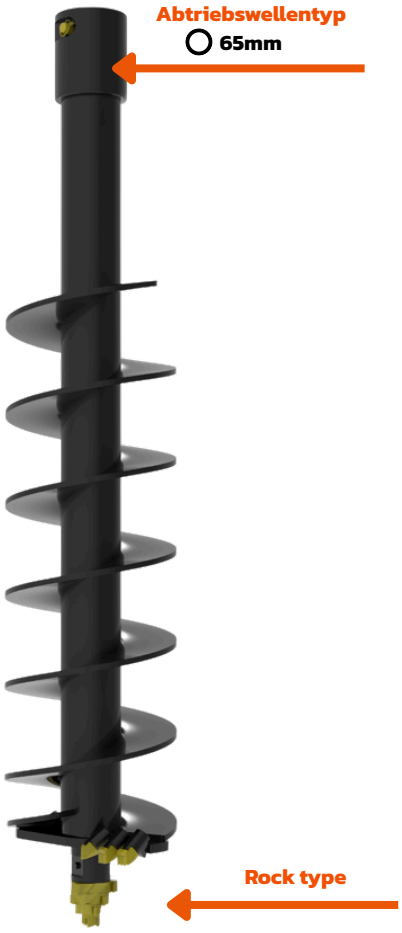

KLT KALANTO

RAY Attachments

Verlängerung für Bohrantriebe

Artikelnummer	Länge [mm]	Abtriebswellentyp	Erdbohrantrieb
EXT-S4-500-R65	500	◯65mm	REA 2500-4500
EXT-S4-800-R65	800	◯65mm	REA 2500-4500
EXT-S4-1000-R65	1000	◯65mm	REA 2500-4500




Erdbohrantrieb-Halterung


Artikelnummer	Stütze	Adapter*
HDR-S4-REA-WOS-WOA	Ohne Stütze	Ohne Adapter
HDR-S4-REA-WS-WOA	Mit Stütze	Ohne Adapter
HDR-S4-REA-WS-MS01	Mit Stütze	MS01
HDR-S4-REA-WS-MS03	Mit Stütze	MS03
HDR-S4-REA-WS-CW05	Mit Stütze	CW05
HDR-S4-REA-WS-CW10	Mit Stütze	CW10
HDR-S4-REA-WS-S30/150	Mit Stütze	S30/150
HDR-S4-REA-WS-S30/180	Mit Stütze	S30/180
HDR-S4-REA-WS-S40	Mit Stütze	S40
HDR-S4-REA-WS-M02	Mit Stütze	M02
HDR-S4-REA-WS-M03	Mit Stütze	M03
HDR-S4-REA-WS-M10	Mit Stütze	M10
HDR-S4-REA-WOS-MS01	Ohne Stütze	MS01
HDR-S4-REA-WOS-MS03	Ohne Stütze	MS03
HDR-S4-REA-WOS-CW05	Ohne Stütze	CW05
HDR-S4-REA-WOS-CW10	Ohne Stütze	CW10
HDR-S4-REA-WOS-S30/150	Ohne Stütze	S30/150
HDR-S4-REA-WOS-S30/180	Ohne Stütze	S30/180
HDR-S4-REA-WOS-S40	Ohne Stütze	S40
HDR-S4-REA-WOS-M02	Ohne Stütze	M02
HDR-S4-REA-WOS-M03	Ohne Stütze	M03
HDR-S4-REA-WOS-M10	Ohne Stütze	M10

*Standardadapter - MS03
Weitere Adapter auf Anfrage



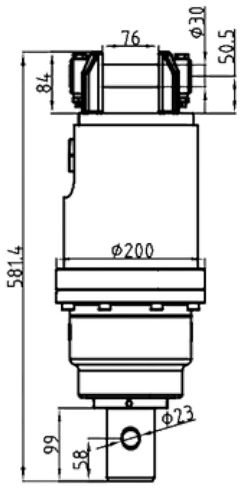

REA2000-2500

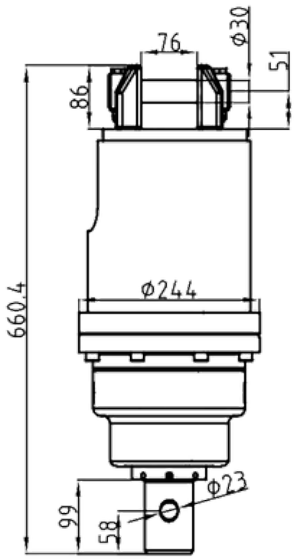

REA3500-4500