RAY Attachments

KALANTO

KATALOG PRODUKTÓW

Wiertnice
marki RAY ATTACHMENTS

Przeznaczenie

Wiertnice hydrauliczne Ray Attachments to niezawodne narzędzia do precyzyjnego i szybkiego wykonywania odwiertów w różnych warunkach gruntowych. Idealnie sprawdzają się w pracach budowlanych, instalacyjnych i ogrodzeniowych, zwiększając efektywność i wszechstronność maszyn.

Wykonanie

Solidna stalowa konstrukcja oraz mocne przekładnie zapewniają trwałość i stabilną pracę nawet w wymagającym terenie. Zoptymalizowana geometria ślimaka gwarantuje płynne wiercenie, a precyzyjne wykonanie minimalizuje drgania i luz, podnosząc komfort oraz bezpieczeństwo pracy.



KLT KALANTO

RAY Attachments


Napędy wiertnicy

	DRD-REA1-2500-R65	DRD-REA1-3500-R65	DRD-REA1-4500-R65
Waga [kg]	54	71	71
Wysokość [mm]	595	700	700
Szerokość max [mm]	200	244	244
Moment obrotowy [Nm]	≤ 2432	≤ 3614	≤ 4499
Ciśnienie max [bar]	205	240	240
Przepływ oleju [l/min]	30-61	30-68	38-76
Prędkość obrotowa [obr/min]	40-82	32-72	32-64
Przewody hydrauliczne [cal]	1/2	1/2	1/2
Typ wału wyjściowego [mm]	◯65	◯65	◯65
Zakres średnicy wierteł [mm]	100-500	100-750	100-900
Przystosowane dla maszyn	1-3t	3-4t	4-6t

Kute uchwyty sworznia
Bezpieczne i trwałe połączenie napędu z zaczepem sworzniowym

Przewody hydrauliczne i złącza
Wszystkie napędy standardowo wyposażone w wysokiej jakości przewody hydrauliczne oraz odpowiednie adaptery

Wysokiej jakości silniki hydrauliczne
zapewniają stabilną i bezawaryjną pracę

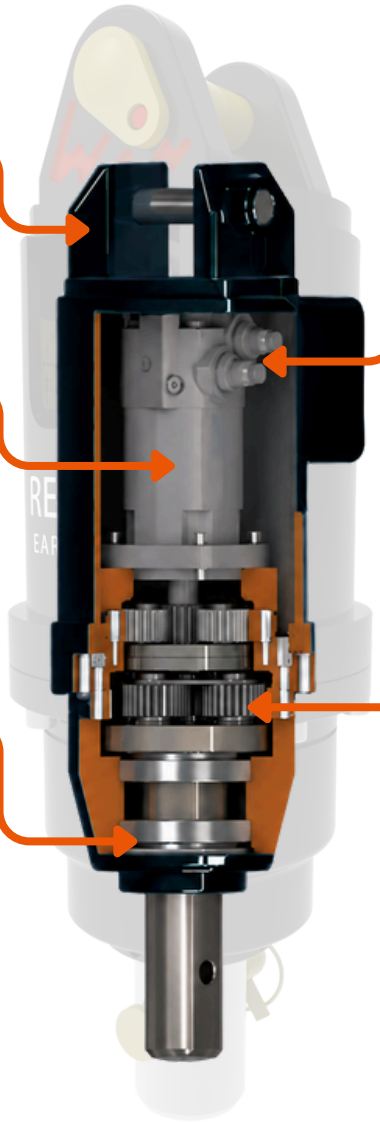

Przekładnia planetarna
zapewnia wysoki moment obrotowy przy stabilnej jakości pracy


Wielostopniowa przekładnia redukcyjna
o wysokim momencie obrotowym

KLT KALANTO

RAY Attachments

Wiertła do napędów wiertnicy

Kod produktu	Średnica [mm]	Długość [mm]	Typ wału wyjściowego	Kompatybilne z wiertnicą
DA-S4-100-R65-RT	100	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-150-R65-RT	150	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-200-R65-RT	200	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-250-R65-RT	250	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-300-R65-RT	300	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-350-R65-RT	350	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-400-R65-RT	400	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-450-R65-RT	450	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-500-R65-RT	500	1200	◯65mm	REA 2500-4500
DA-S4-550-R65-RT	550	1200	◯65mm	REA 3500-4500
DA-S4-600-R65-RT	600	1200	◯65mm	REA 3500-4500
DA-S4-750-R65-RT	750	1200	◯65mm	REA 3500-4500
DA-S4-900-R65-RT	900	1200	◯65mm	REA 4500

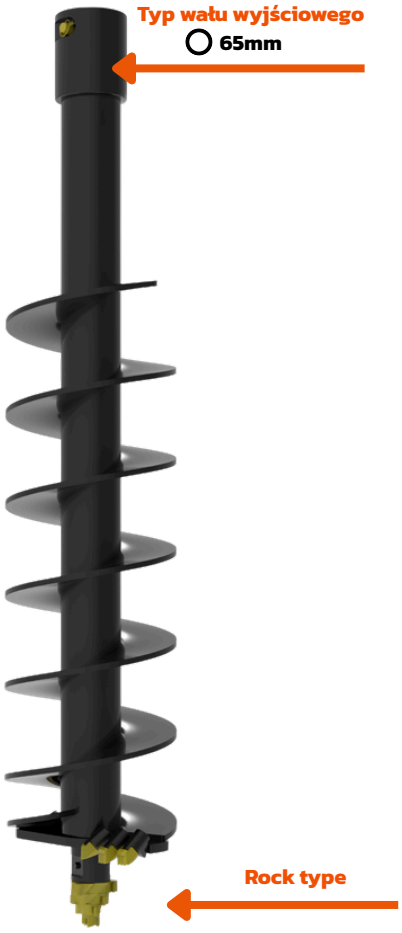

KLT KALANTO

RAY Attachments

Przedłużka do napędów wiertnicy

Kod produktu	Długość [mm]	Rodzaj mocowania	Kompatybilne z napędem wiertnicy
EXT-S4-500-R65	500	◯65mm	REA 2500-4500
EXT-S4-800-R65	800	◯65mm	REA 2500-4500
EXT-S4-1000-R65	1000	◯65mm	REA 2500-4500



KLT KALANTO


RAY Attachments

Uchwyt do napędów wiertnicy


Kod produktu	Podpora	Adapter*
HDR-S4-REA-WOS-WOA	brak	brak
HDR-S4-REA-WS-WOA	z podporą	brak
HDR-S4-REA-WS-MS01	z podporą	MS01
HDR-S4-REA-WS-MS03	z podporą	MS03
HDR-S4-REA-WS-CW05	z podporą	CW05
HDR-S4-REA-WS-CW10	z podporą	CW10
HDR-S4-REA-WS-S30/150	z podporą	S30/150
HDR-S4-REA-WS-S30/180	z podporą	S30/180
HDR-S4-REA-WS-S40	z podporą	S40
HDR-S4-REA-WS-M02	z podporą	M02
HDR-S4-REA-WS-M03	z podporą	M03
HDR-S4-REA-WS-M10	z podporą	M10
HDR-S4-REA-WOS-MS01	brak	MS01
HDR-S4-REA-WOS-MS03	brak	MS03
HDR-S4-REA-WOS-CW05	brak	CW05
HDR-S4-REA-WOS-CW10	brak	CW10
HDR-S4-REA-WOS-S30/150	brak	S30/150
HDR-S4-REA-WOS-S30/180	brak	S30/180
HDR-S4-REA-WOS-S40	brak	S40
HDR-S4-REA-WOS-M02	brak	M02
HDR-S4-REA-WOS-M03	brak	M03
HDR-S4-REA-WOS-M10	brak	M10

*Standardowy adapter – MS03
Pozostałe adaptery realizowane na zamówienie



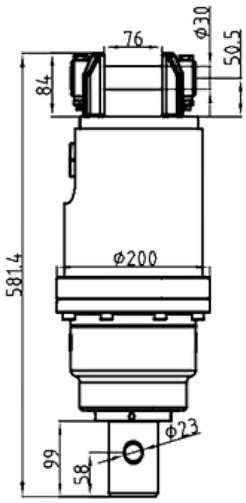

REA2000-2500

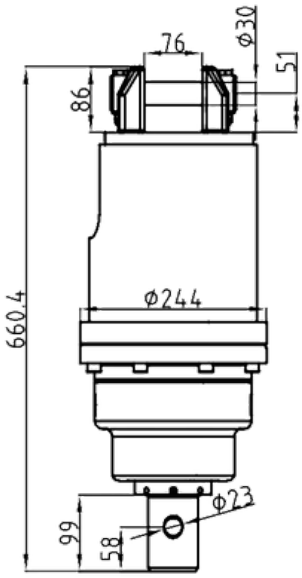

REA3500-4500

KLT KALANTO

RAY Attachments