

Solid Hitch



Löffeltyp: **Tieflöffel**

Einsatzbereich

Tieflöffel mit Adapter für Schnellwechsler, ausgelegt für intensive Erdarbeiten in einem breiten Anwendungsspektrum. Ideal geeignet für Fundamentaushub, Grabenaushub, Bodenvorbereitung sowie andere Arbeiten, die hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erfordern.




Ausführung

Der Löffel ist vollständig aus HARDOX 500 TUF Stahl gefertigt, was eine außergewöhnlich hohe Verschleißfestigkeit sowie Festigkeit bei gleichzeitig geringerem Gewicht im Vergleich zu Standardlösungen gewährleistet. Ausgestattet mit Zähnen des CAT-J Systems sorgt die Konstruktion für eine optimale Befüllung und ein effizientes Entleeren des Materials, wodurch die Arbeitseffizienz erhöht und die Maschine entlastet wird.

DB-01T/02T- (0-2T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [szt]
DB01T-250	250	15	30	2
DB01T-300	300	20	36	3
DB01T-400	400	32	42	3
DB01T-500	500	35	50	4
DB02T-600	600	48	90	4




* Gewicht ohne Adapter angegeben

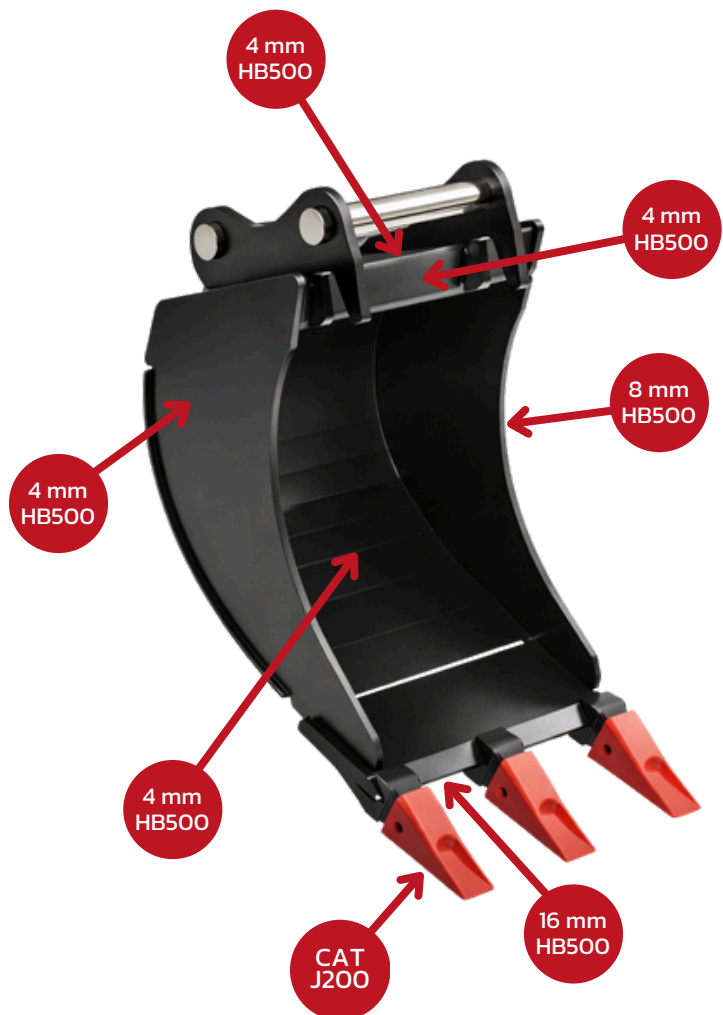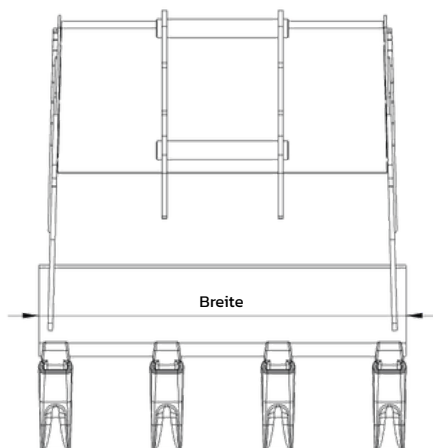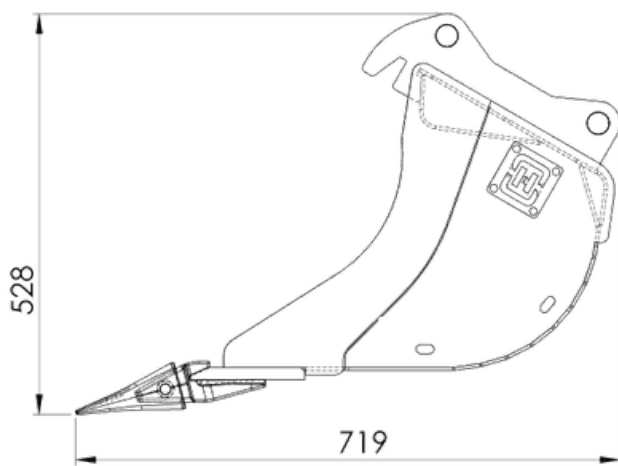

DB-02T/03T- (2-3T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [szt]
DB02T-300	300	33	50	3
DB02T-400	400	39	60	4
DB03T-500	500	46	80	4
DB03T-600	600	53	100	4
DB03T-700	700	66	125	5




* Gewicht ohne Adapter angegeben

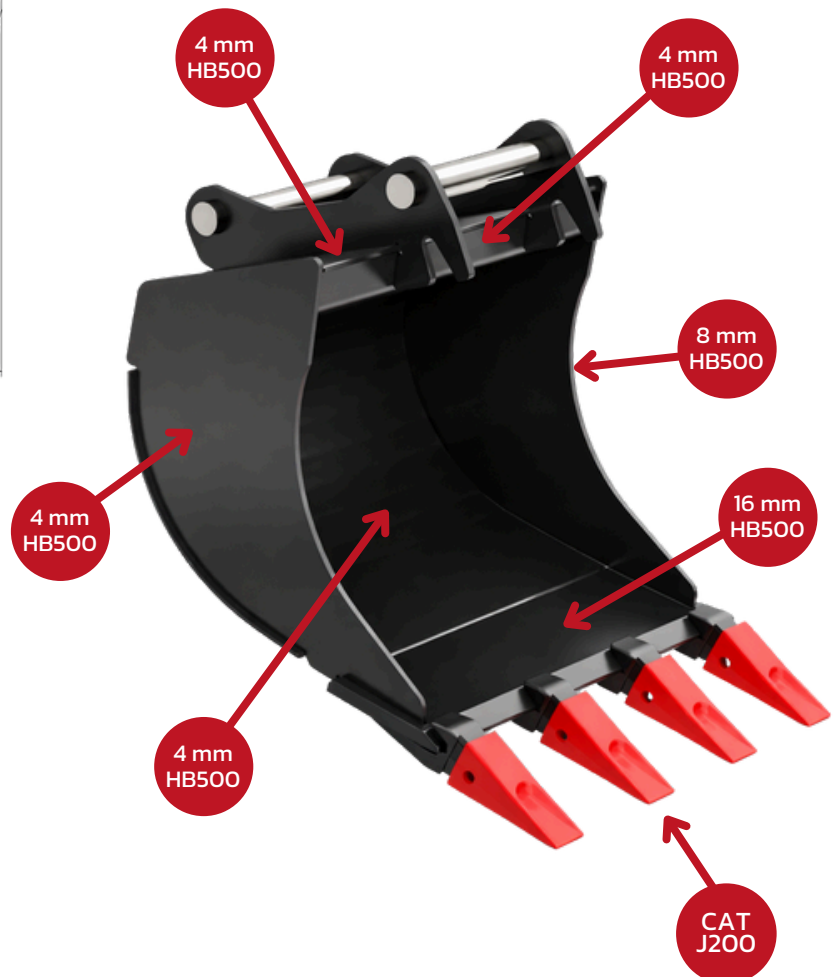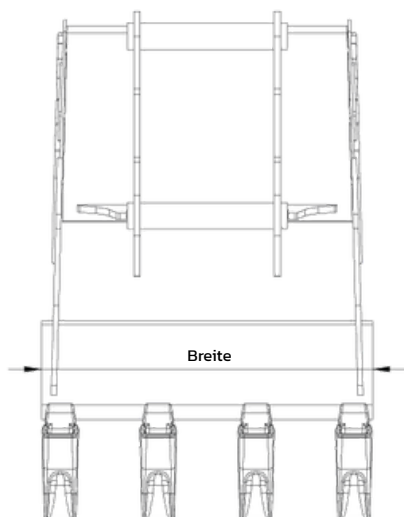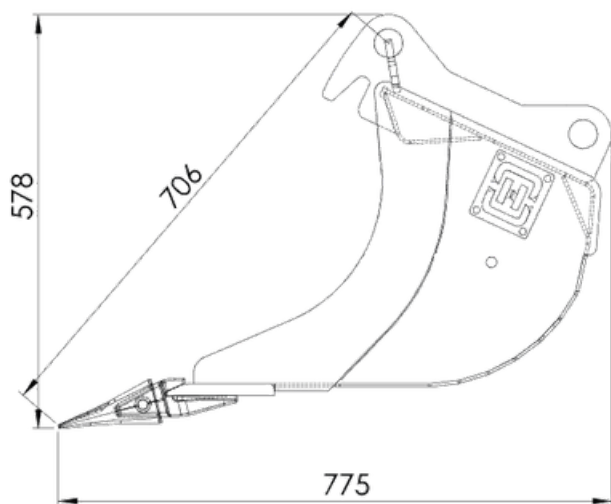

DB-03T/04T- (3-4T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [szt]
DB03T-300	300	45	80	3
DB03T-400	400	55	100	4
DB04T-500	500	63	125	4
DB04T-600	600	75	160	4
DB04T-700	700	86	185	5
DB04T-800	800	96	210	5




* Gewicht ohne Adapter angegeben

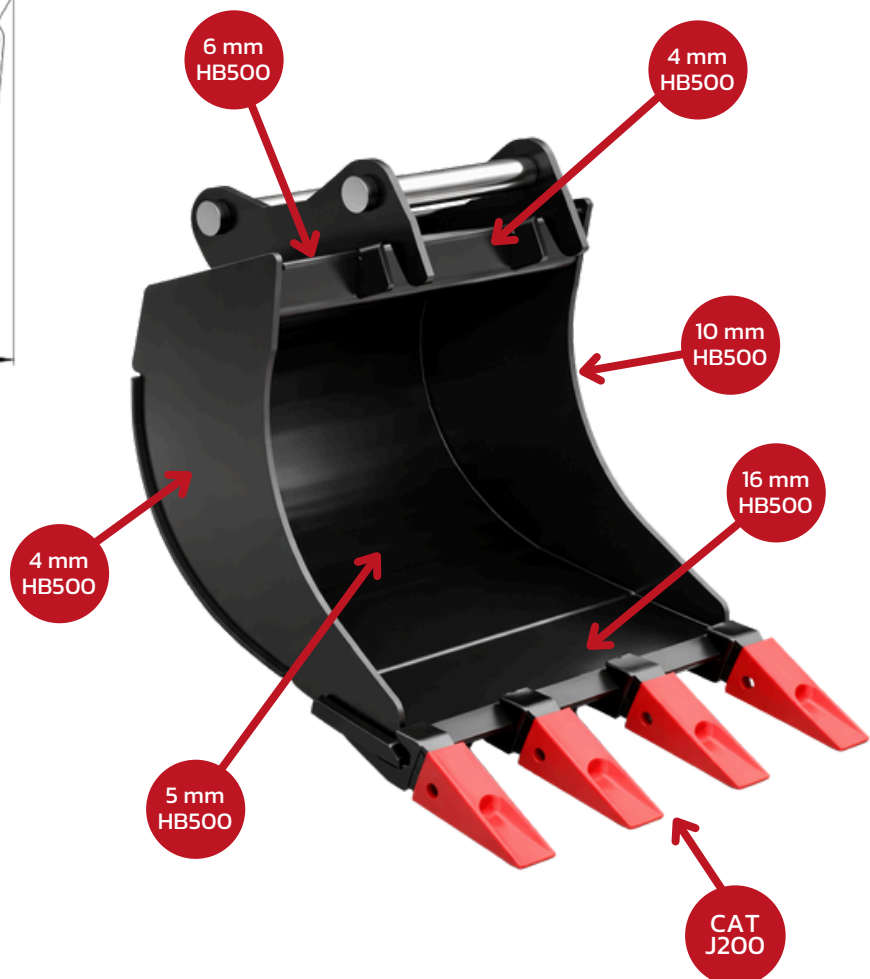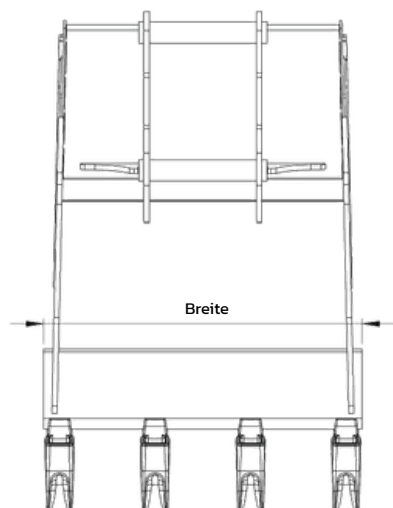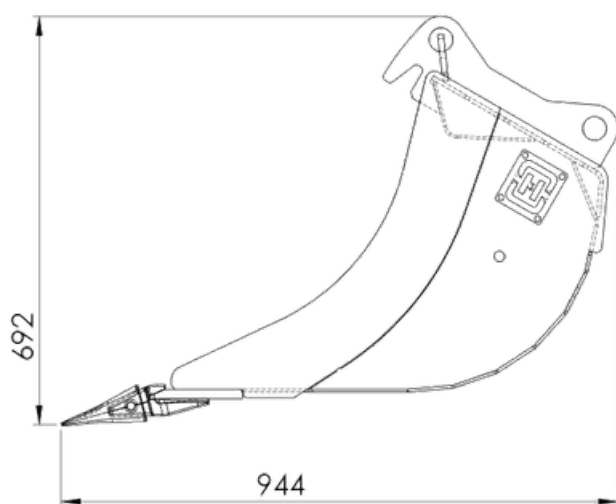

DB-04T/05T/06T- (4-6T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [szt]
DB04T-300	300	48	90	3
DB04T-400	400	63	130	4
DB05T-500	500	73	170	4
DB05T-600	600	83	200	4
DB06T-700	700	96	240	5
DB06T-800	800	106	280	5
DB06T-900	900	115	300	5




* Gewicht ohne Adapter angegeben

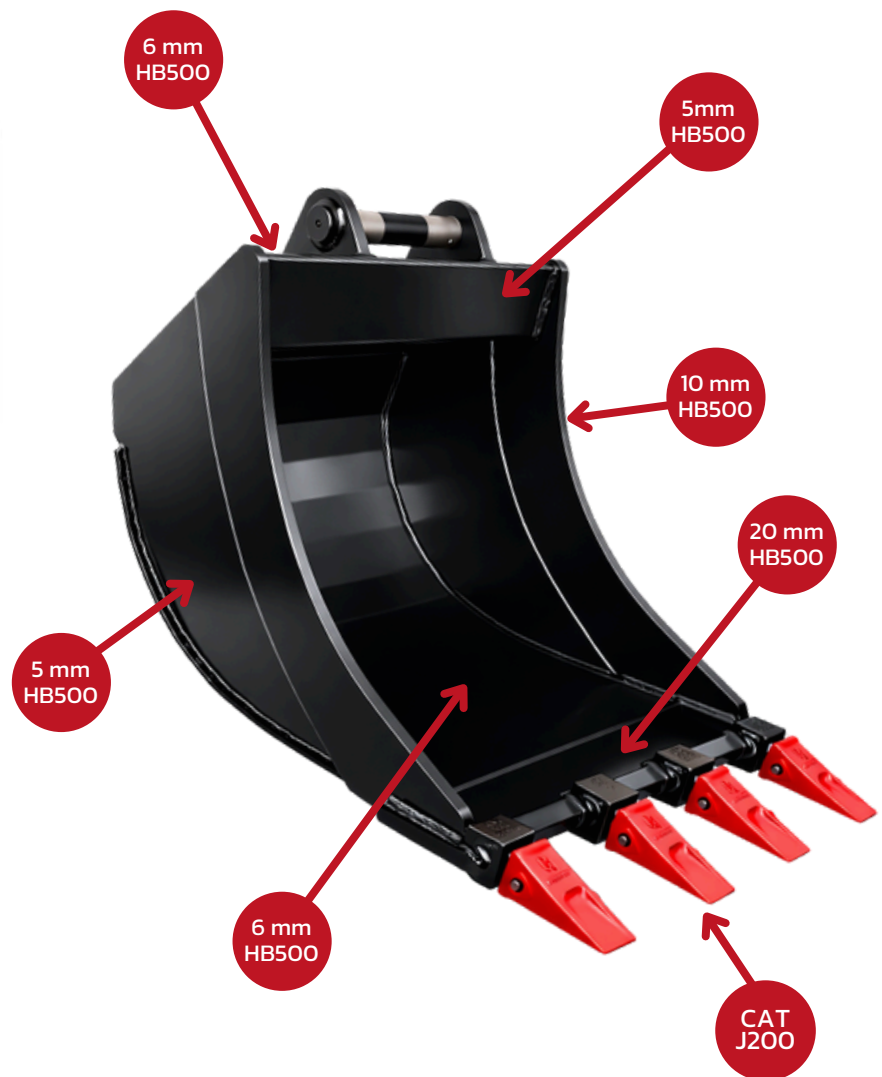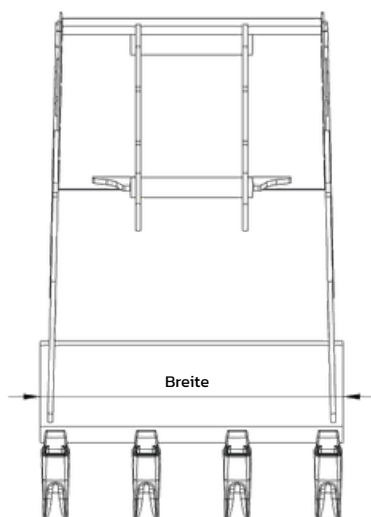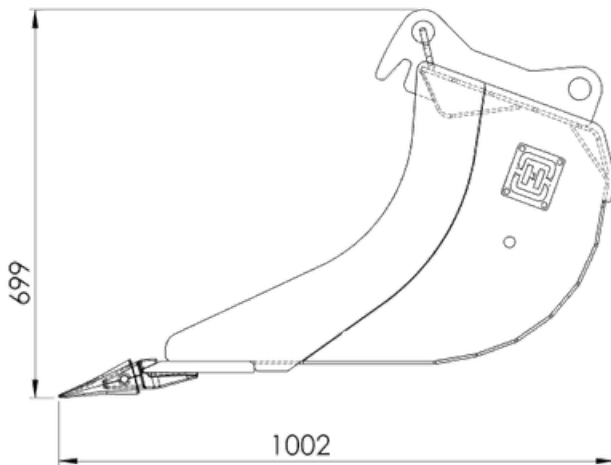

DB-06T/08T- (6-9T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [szt]
DB06T-400	400	83	150	3
DB06T-500	500	97	190	4
DB06T-600	600	109	250	4
DB08T-700	700	121	280	4
DB08T-800	800	136	310	5
DB08T-900	900	148	350	5

* Gewicht ohne Adapter angegeben

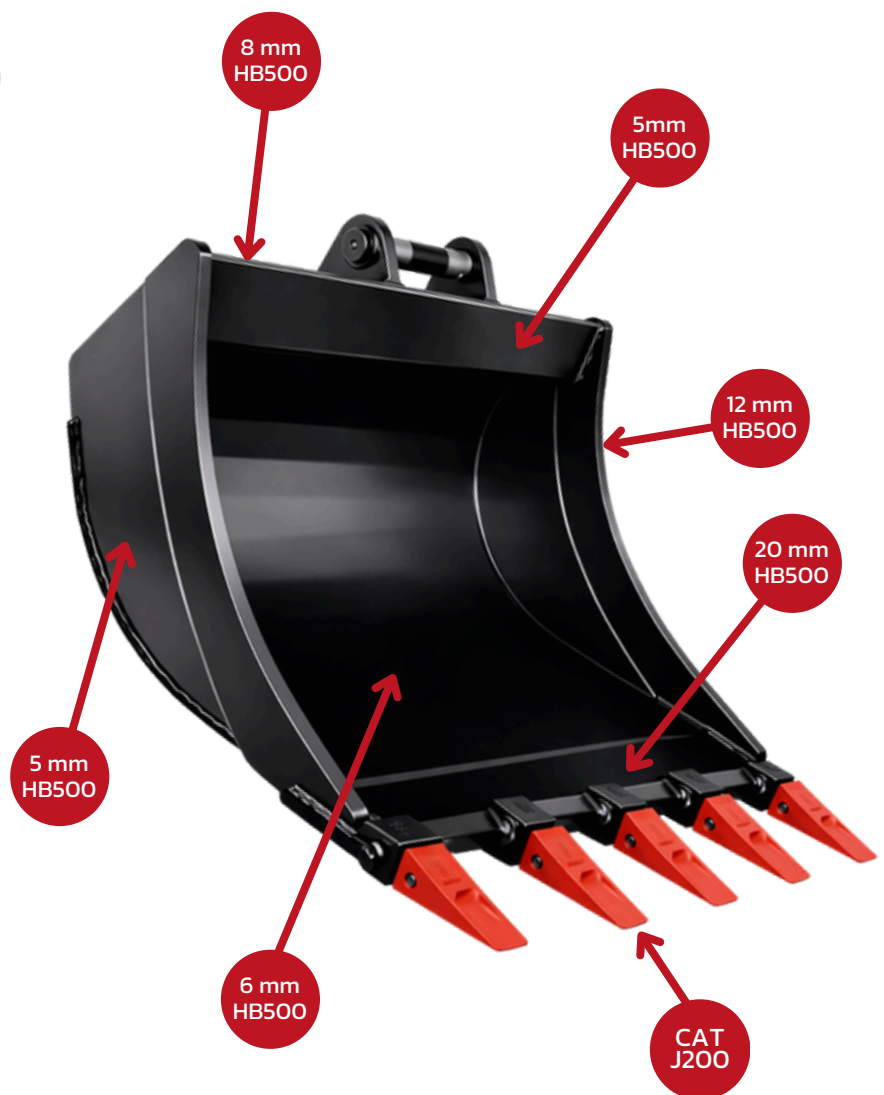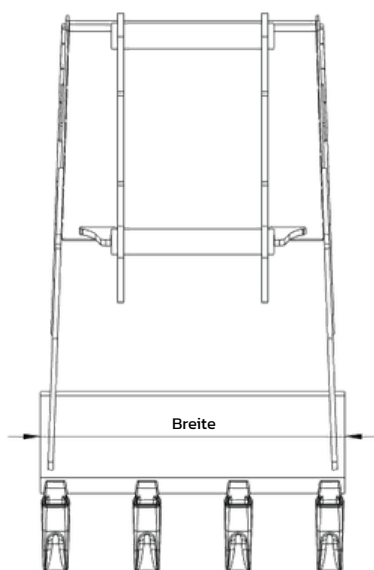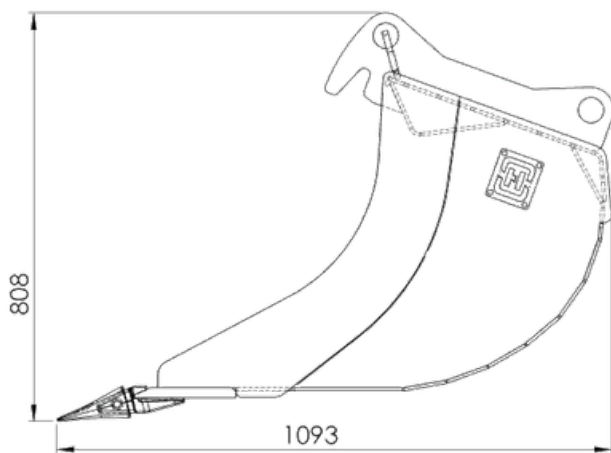

Löffeltyp: **Kabellöffel**

Einsatzbereich

Der Kabelgrabenlöffel ist ein spezialisiertes Anbaugerät zum Ausheben schmaler Gräben für Kabelinstallationen, Leitungsnetze sowie für Arbeiten, die eine hohe Präzision erfordern. Besonders geeignet ist er für Einsatzorte, an denen eine exakte Führung des Grabens und eine minimale Beeinträchtigung der Umgebung entscheidend sind.

Ausführung



Die Konstruktion des Löffels besteht vollständig aus HARDOX 500 TUF Stahl, der eine sehr hohe Verschleißfestigkeit, ausgezeichnete Festigkeit sowie ein geringeres Gewicht im Vergleich zu standardmäßig verwendeten Materialien für Anbaugeräte bietet.

Das Modell ist mit einem Adapter für Schnellwechsler ausgestattet, der ein schnelles Ankuppeln an die Maschine ermöglicht und den Arbeitskomfort für den Bediener erhöht.

CB-01T/02T- (0-2T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [szt]
CB01T-250	250	16	30	2
CB02T-300	300	30	44	3



* Gewicht ohne Adapter angegeben

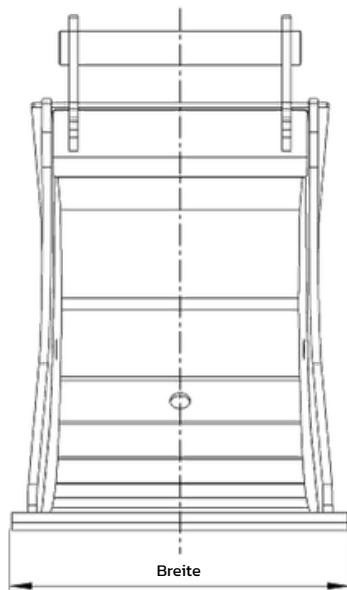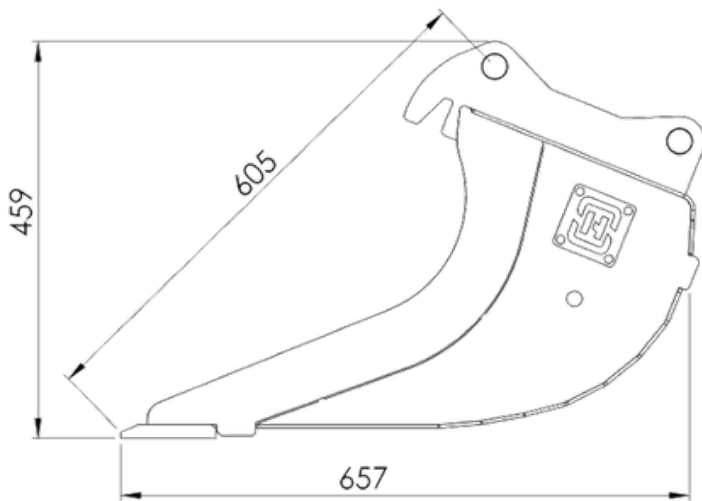

CB-02T/03T- (2-3T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [szt]
CB02T-300	300	29	55	3
CB03T-300	300	32	70	3



* Gewicht ohne Adapter angegeben

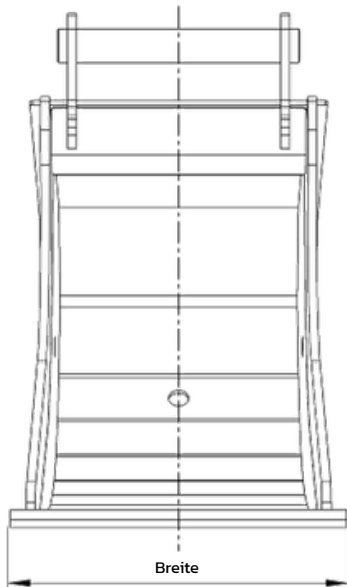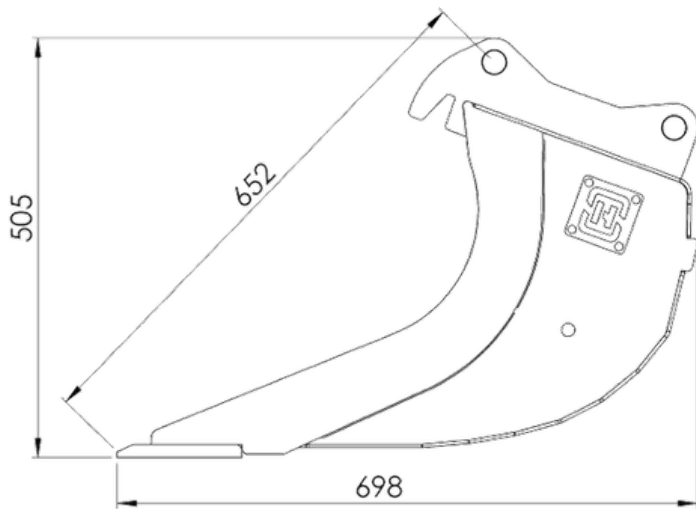

CB-04T- (3-4T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [szt]
CB04T-300	300	44	65	3
CB04T-400	400	50	80	3



* Gewicht ohne Adapter angegeben

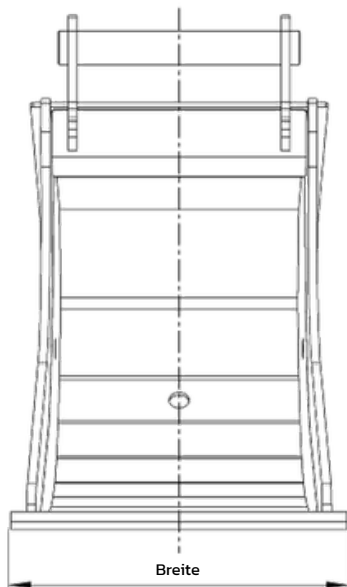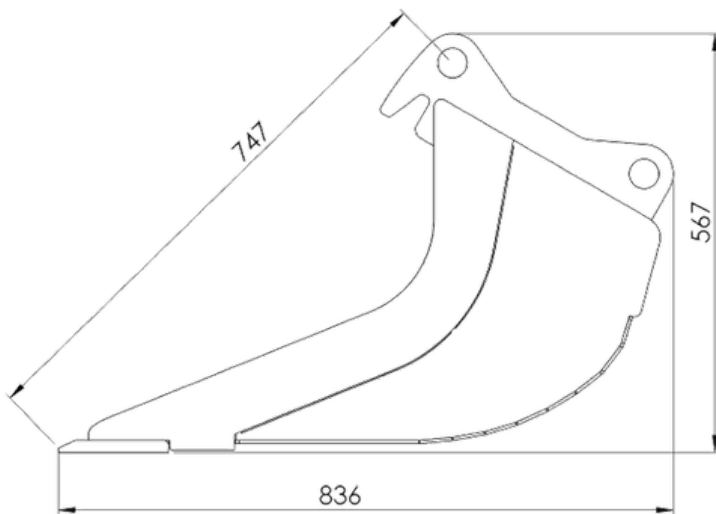

CB-05T/06T- (4-6T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [szt]
CB05T-300	300	50	90	3
CB06T-400	400	58	130	3

* Gewicht ohne Adapter angegeben

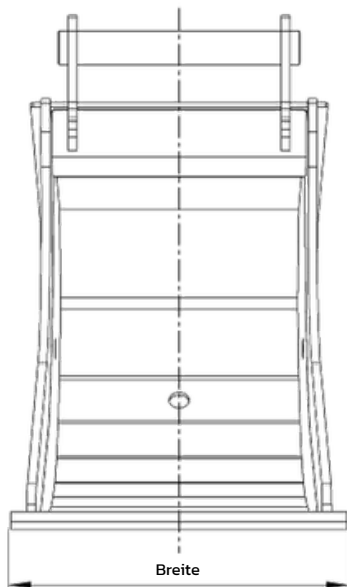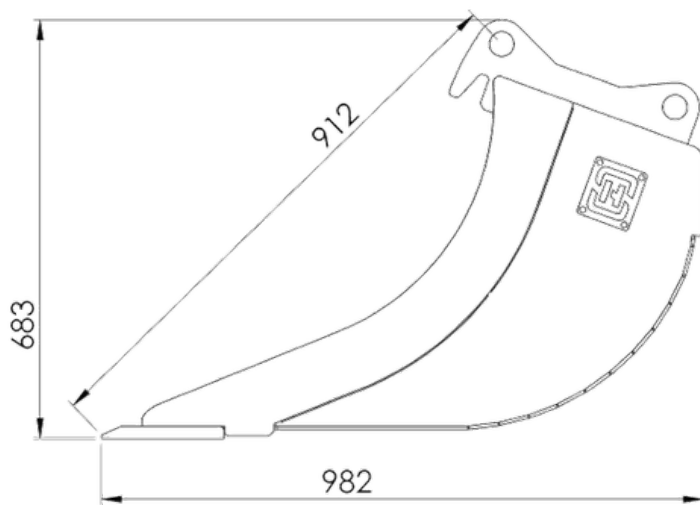

CB-06T/08T- (6-9T)

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht* [kg]	Volumen [l]	Zähne [szt]
CB06T-300	300	75	130	3
CB08T-400	400	83	160	3

* Gewicht ohne Adapter angegeben

