

Solid Hitch



Łyżki do kopania

Przeznaczenie

Łyżka kopiąca z adapterem pod szybkozłącze, przeznaczona do intensywnych prac ziemnych w szerokim zakresie zastosowań. Idealnie sprawdza się przy wykonywaniu wykopów fundamentowych, korytowaniu, przygotowaniu podłoża oraz innych zadaniach wymagających precyzji i wysokiej trwałości.




Wykonanie

Łyżka została w całości wykonana ze stali HARDOX 500 TUF, co zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na zużycie oraz wytrzymałość przy jednocześnie niższej masie w porównaniu do standardowych rozwiązań. Wyposażona jest w zęby systemu CAT J, a jej konstrukcja gwarantuje optymalne napętnianie i sprawne wysypywanie urobku, zwiększając efektywność pracy oraz zmniejszając obciążenie maszyny.

DB-01T/02T- (0-2T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
DB01T-250	250	15	30	2
DB01T-300	300	20	36	3
DB01T-400	400	32	42	3
DB01T-500	500	35	50	4
DB02T-600	600	48	90	4




*waga podana bez adaptera

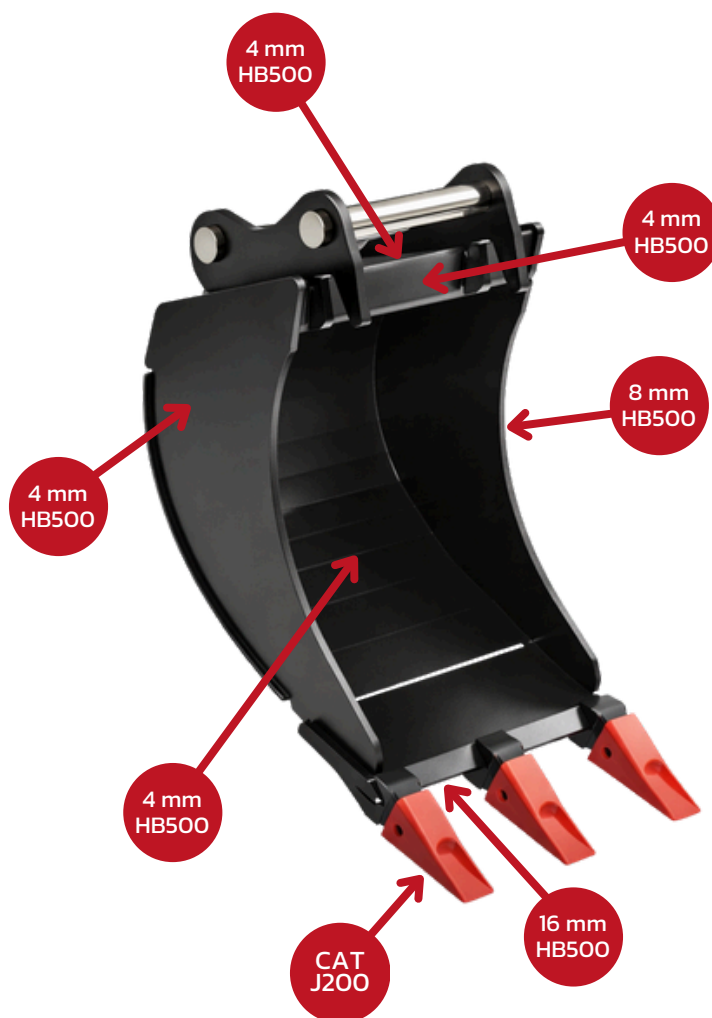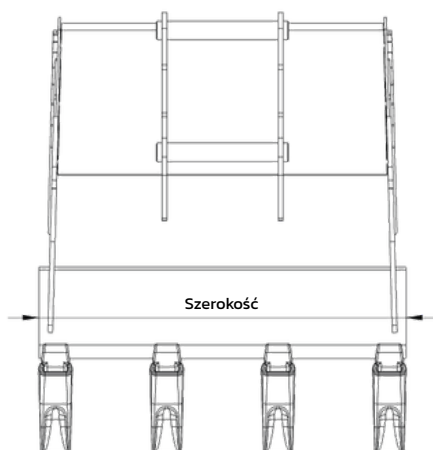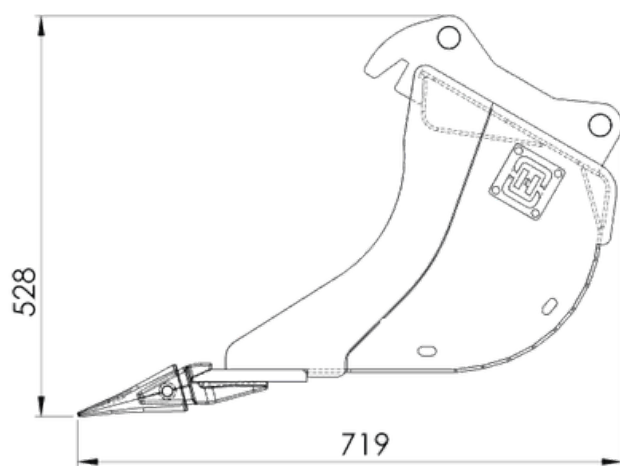

DB-02T/O3T- (2-3T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
DB02T-300	300	33	50	3
DB02T-400	400	39	60	4
DB03T-500	500	46	80	4
DB03T-600	600	53	100	4
DB03T-700	700	66	125	5




*waga podana bez adaptera

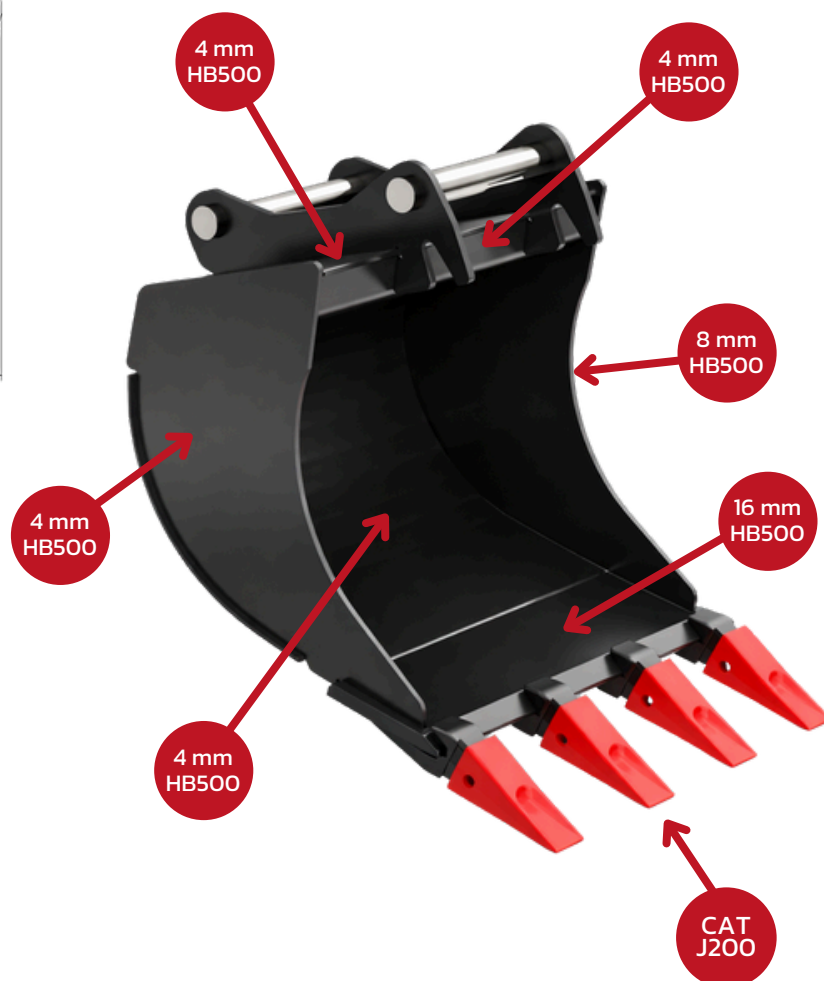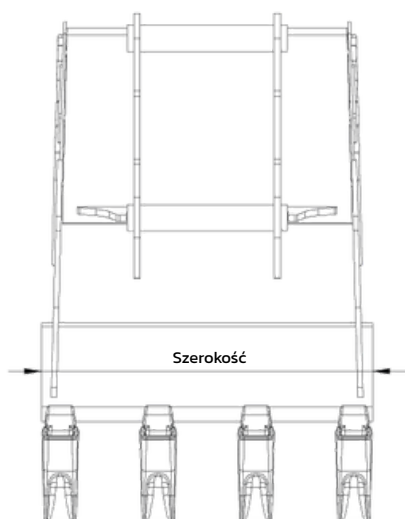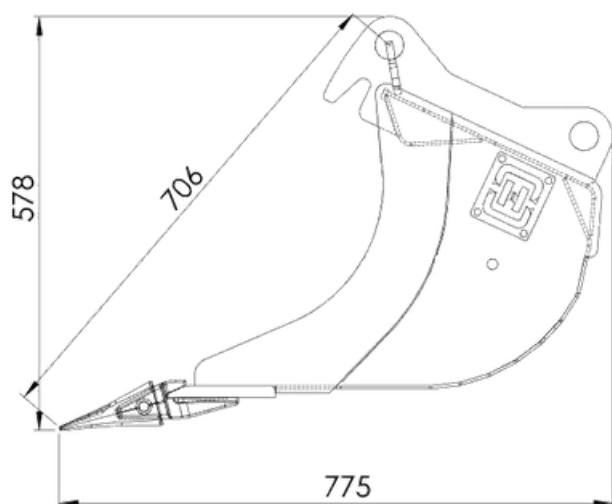

DB-03T/04T- (3-4T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
DB03T-300	300	45	80	3
DB03T-400	400	55	100	4
DB04T-500	500	63	125	4
DB04T-600	600	75	160	4
DB04T-700	700	86	185	5
DB04T-800	800	96	210	5




*waga podana bez adaptera

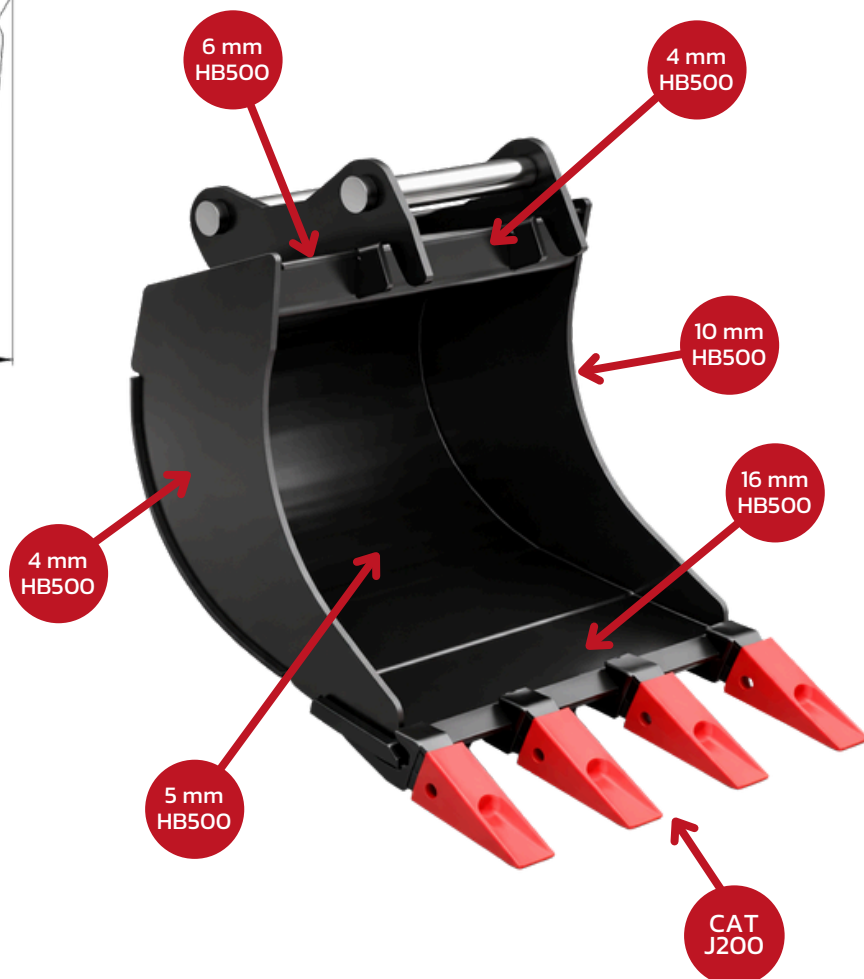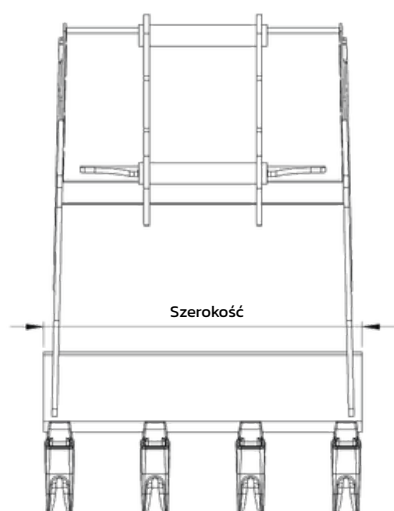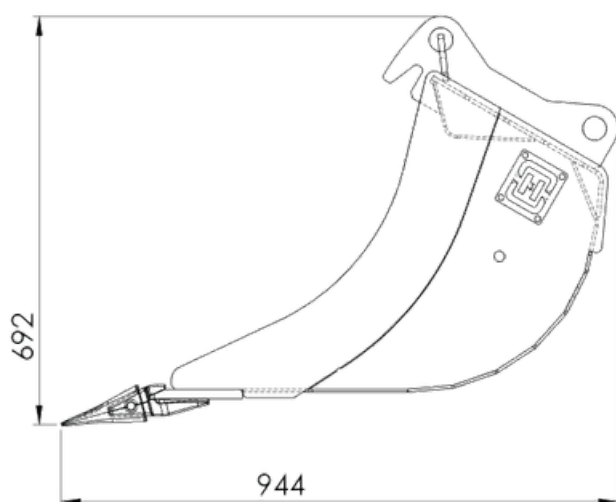

DB-04T/05T/06T- (4-6T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
DB04T-300	300	48	90	3
DB04T-400	400	63	130	4
DB05T-500	500	73	170	4
DB05T-600	600	83	200	4
DB06T-700	700	96	240	5
DB06T-800	800	106	280	5
DB06T-900	900	115	300	5




*waga podana bez adaptera

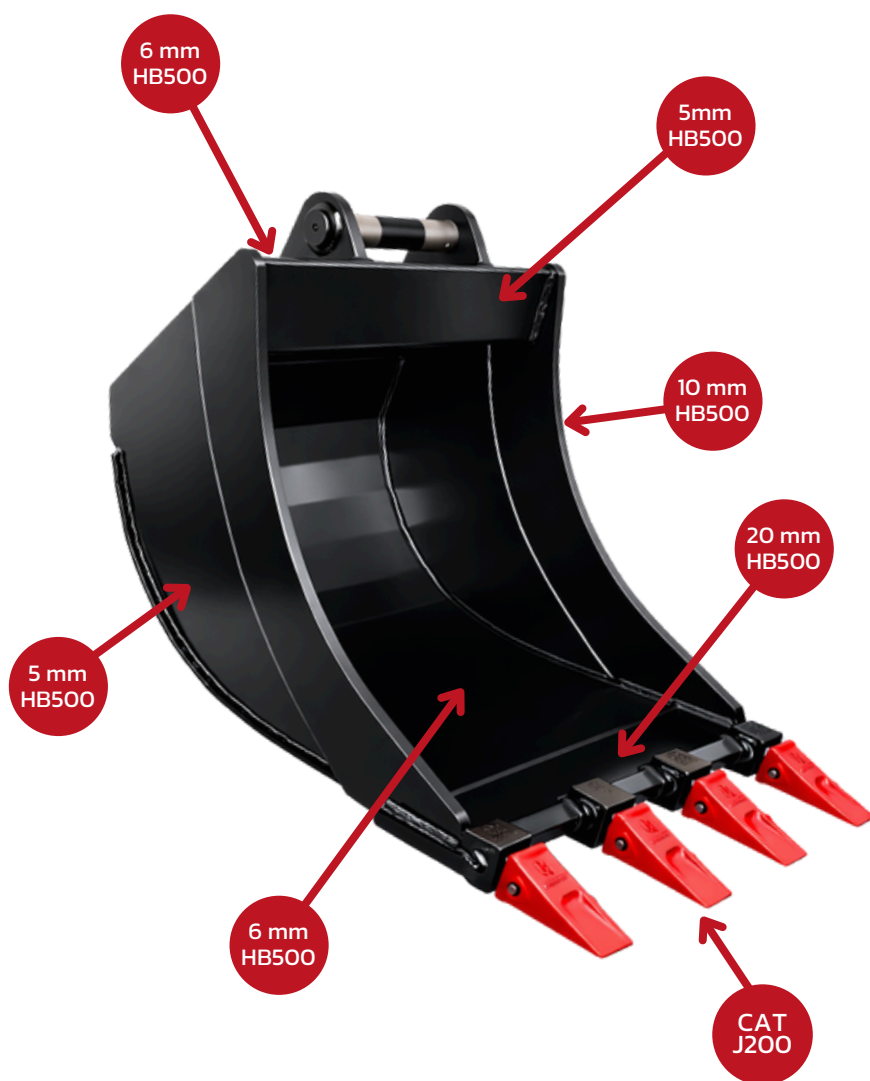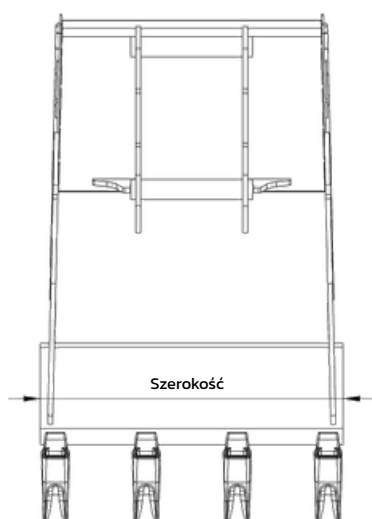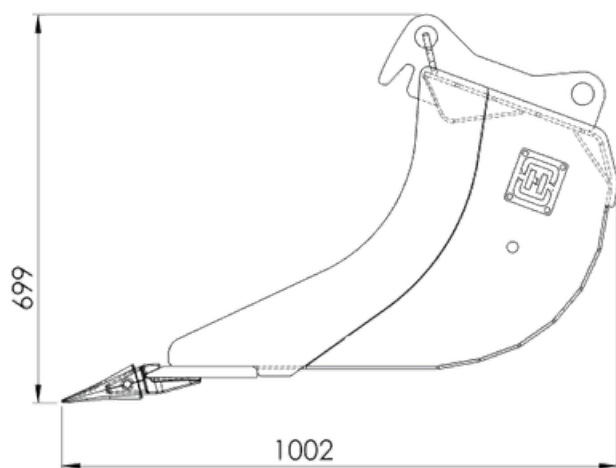

DB-06T/08T- (6-9T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
DB06T-400	400	83	150	3
DB06T-500	500	97	190	4
DB06T-600	600	109	250	4
DB08T-700	700	121	280	4
DB08T-800	800	136	310	5
DB08T-900	900	148	350	5

*waga podana bez adaptera

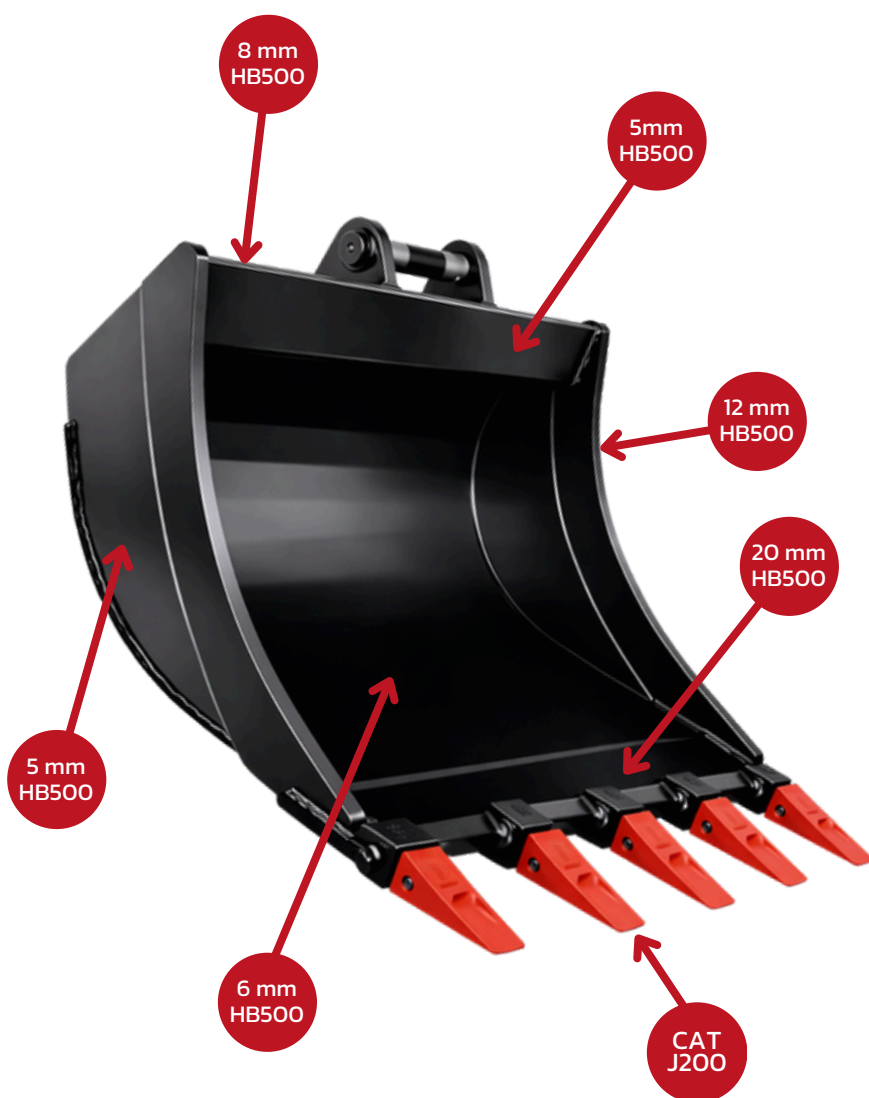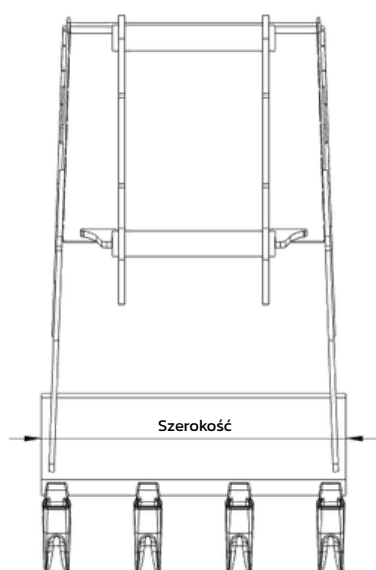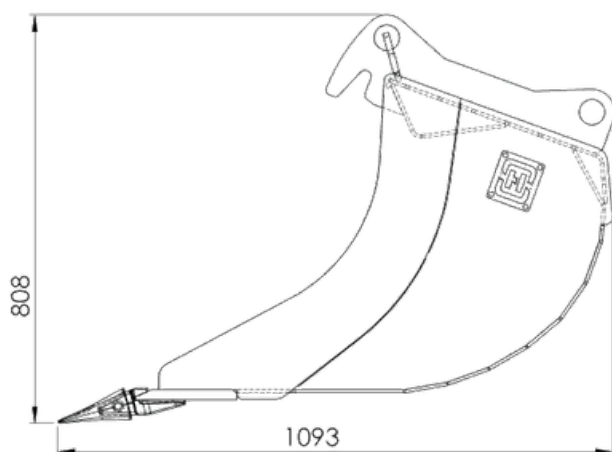

Łyżki kablowe

Przeznaczenie

Łyżka kablowa to specjalistyczny osprzęt przeznaczony do wykonywania wąskich wykopów pod instalacje kablowe, sieci liniowe oraz prace wymagające dużej precyzji. Idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie kluczowe jest dokładne prowadzenie wykopu i minimalna ingerencja w otoczenie.



Wykonanie

Konstrukcja łyżki została w całości wykonana ze stali HARDOX 500 TUF, która zapewnia wysoką odporność na ścieranie, doskonałą wytrzymałość i jednocześnie niższą masę niż w przypadku standardowych materiałów stosowanych w osprzęcie roboczym. Model wyposażony jest w adapter pod szybkozłącze, umożliwiający szybkie podłączanie do maszyny i zwiększający wygodę pracy operatora.

CB-01T/02T- (0-2T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
CB01T-250	250	16	30	2
CB02T-300	300	30	44	3



*waga podana bez adaptera

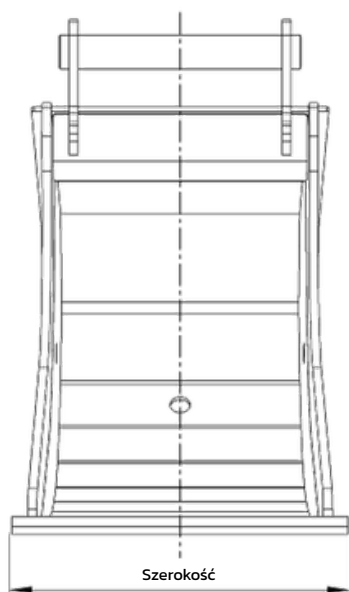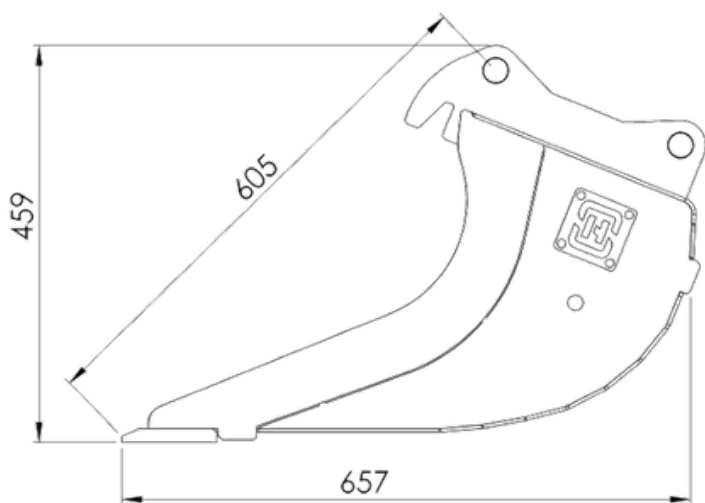

CB-02T/03T- (2-3T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
CB02T-300	300	29	55	3
CB03T-300	300	32	70	3



*waga podana bez adaptera

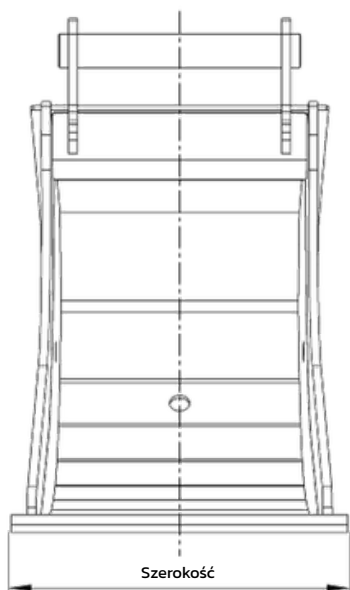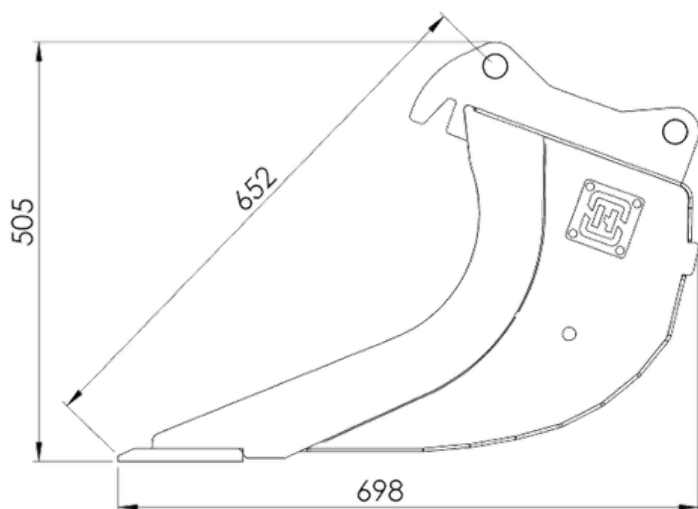

CB-04T- (3-4T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
CB04T-300	300	44	65	3
CB04T-400	400	50	80	3



*waga podana bez adaptera

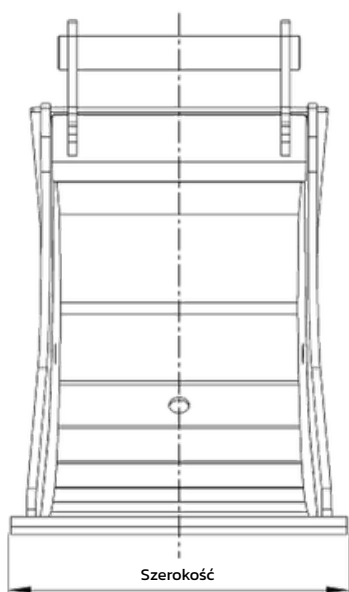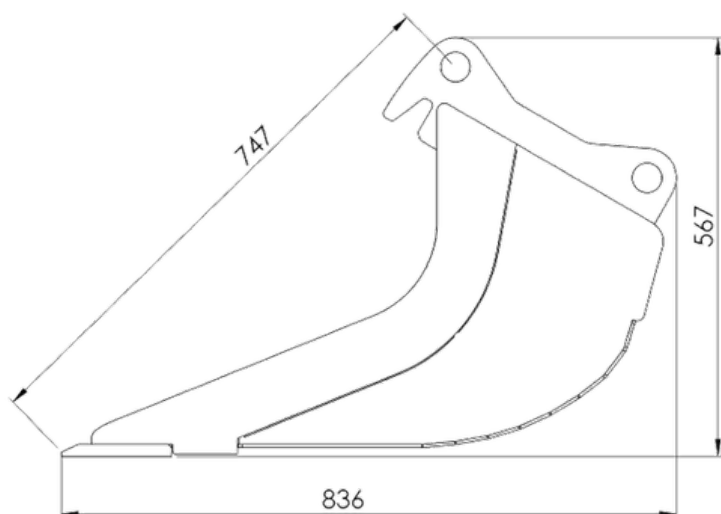

CB-05T/06T- (4-6T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
CB05T-300	300	50	90	3
CB06T-400	400	58	130	3

*waga podana bez adaptera

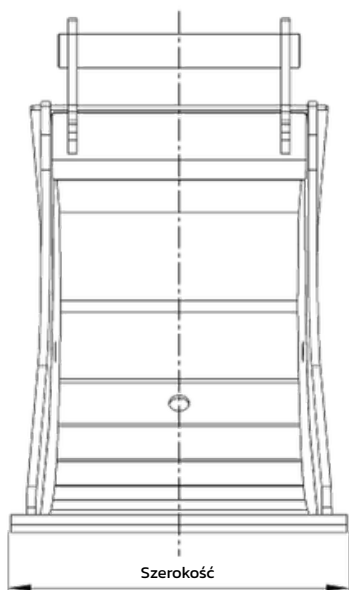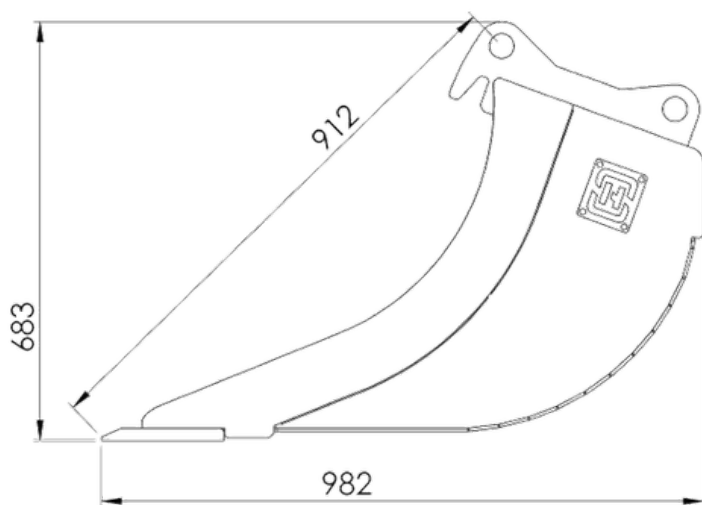

CB-06T/08T – (6-9T)

Kod produktu	Szerokość [mm]	Waga* [kg]	Pojemność [l]	Zęby [szt]
CB06T-300	300	75	130	3
CB08T-400	400	83	160	3

*waga podana bez adaptera

